


TA08 PRO

CHASSIS KIT

1/10 SCALE RADIO CONTROL 4WD
HIGH PERFORMANCE RACING CAR

氏名 Name 河端 京 Date 令和5年12月10日
コース Track コースコンディション Track condition
気温 Air temp. 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp.

《フロント》 Front

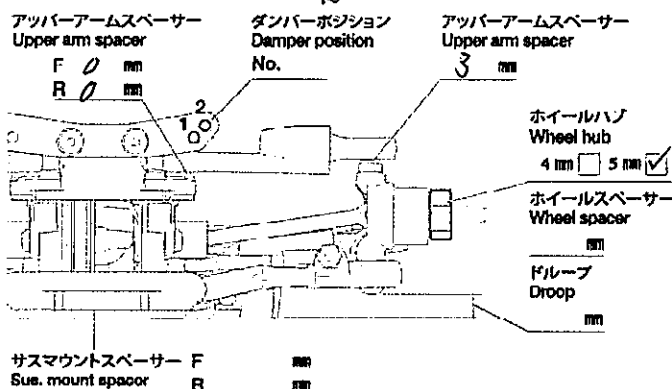

Fサスマウント
F sus. mount
Front

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

キャスター角
Caster angle

キャンバー角
Camber angle

車高
Ground clearance

スタビライザー
Stabilizer

フロントドライブ
Front drive

デフオイル
Differential oil

ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステー
Damper stay

サスアーム
Sus. arm

ダンパータイプ
Damper type

オイルシール
Oil seal

ピストン
Piston


オイル
Oil

スプリング
Spring

ストローク長
Stroke length

エア抜き用穴
Air hole

《リヤ》 Rear

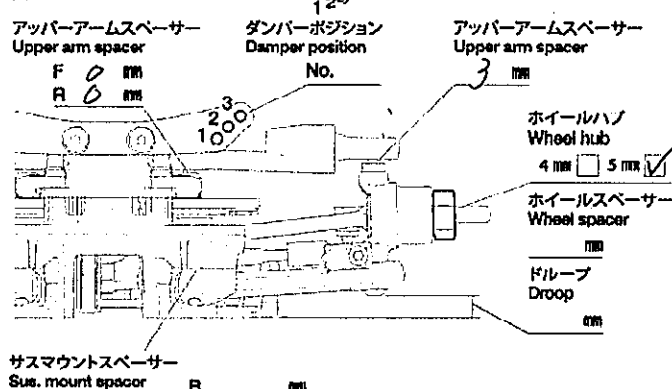

Rサスマウント
R sus. mount
Front

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

キャンバー角
Camber angle

車高
Ground clearance

スタビライザー
Stabilizer

リヤドライブ
Rear drive

デフオイル
Differential oil

ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステー
Damper stay

サスアーム
Sus. arm

ダンパータイプ
Damper type

オイルシール
Oil seal

ピストン
Piston

オイル
Oil

スプリング
Spring

ストローク長
Stroke length

エア抜き用穴
Air hole

《トップ》 Overhead

トー角
Toe angle

ナックルアーム
Knuckle arm

プラスチック / Plastic
カーボン / Carbon

アップライトスペーサー
Upright spacer

タイロッドスペーサー
Tie rod spacer

OUT
IN

バッテリーウエイト
Battery weight

ステアリング
ピボット
Steering pivot

8.0mm
8.5mm

サーボマウント
Servo mount

プラスチック / Plastic
OP / Option

タイロッド長
Tie rod length

Rサスアームスペーサー
R sus. arm spacer

Fサスアームスペーサー
F sus. arm spacer

ステアリングスペーサー
Steering spacer

メモ
Notes

モーター
Motor

スパーギヤ
Spur gear

ピニオンギヤ
Pinion gear

バッテリー
Battery

ボディ
Body

ボディマウント穴位置
Body mount hole position

ウイング
Wing

タイヤ
Tire

ホイール
Wheel

インナー
Tire insert

ベストラップ
Best lap