

TT-02 TYPE-SR

SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名 松瀬 由浩
Name

日付 12/10
Date

気温
Air temp.


湿度
Humidity

コース
Track

コースコンディション
Track condition

路面温度
Track temp.


《フロント》
《Front》

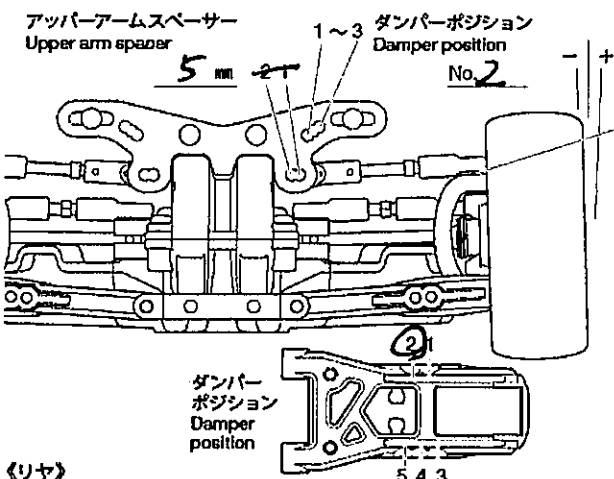

ハブキャリア Hub carrier	4
キャンバー角 Camber angle	2
アッパーアームスペーサー Upper arm spacer	0
車高 Ground clearance	8
リバウンドストローク Rebound stroke	2
フロントドライブ Front drive	ギア
ギヤデフオイル Differential gear oil	ギアデフオイル
スタビライザー Stabilizer	φ
メモ Memo	


ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer	5
ダンパータイプ Damper type	TRF
ピストン Piston	3 穴
オイル Oil	# 300
スプリング Spring	ショートロード
インナースペーサー Inner spacer	—

《リヤ》
《Rear》

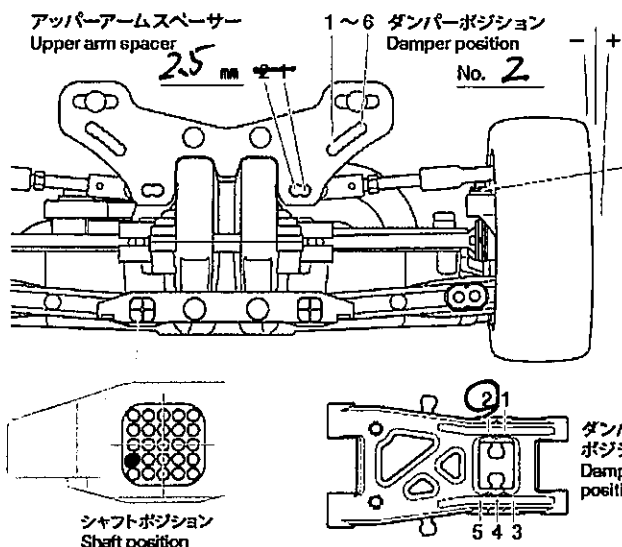

リヤアップライトタイプ Rear upright	416 / 418
キャンバー角 Camber angle	1.5
アッパーアームスペーサー Upper arm spacer	0
車高 Ground clearance	55
リバウンドストローク Rebound stroke	3
リヤドライブ Rear drive	ギア
ギヤデフオイル Differential gear oil	ギアデフオイル
スタビライザー Stabilizer	φ
メモ Memo	

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer	5
ダンパータイプ Damper type	TRF
ピストン Piston	3 穴
オイル Oil	# 250
スプリング Spring	ショートロード
インナースペーサー Inner spacer	—

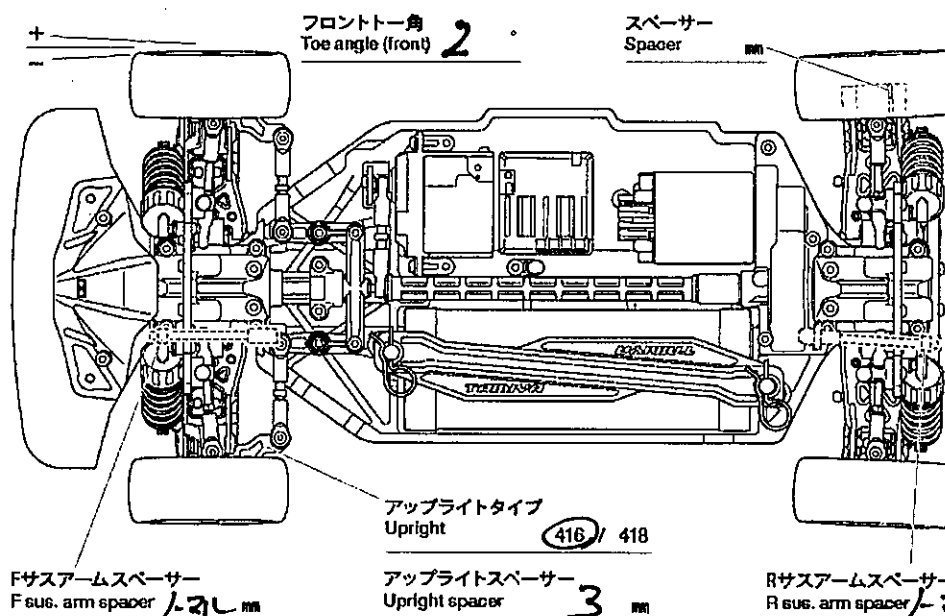

モーター Motor	15.5
スパーギヤ Spur gear	ピニオンギヤ Pinion gear
	T 27 T
バッテリー Battery	2.200
ボディ Body	新型 NSX 軽
ウイング Wing	タイプ II ラウド
タイヤ Tire	レーシングラジアル
ホイール Wheel	5本指 オフセット
	Offset 0
インナー Tire insert	1.2L
ベストラップ Best lap	