

TT-02 TYPE-SR

SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名
Name 太田+三+雄

日付
Date 125 12/10

気温
Air temp. 20°


湿度
Humidity 44%

コース
Track 11

コースコンディション
Track condition 良好

路面温度
Track temp. —


《フロント》
《Front》

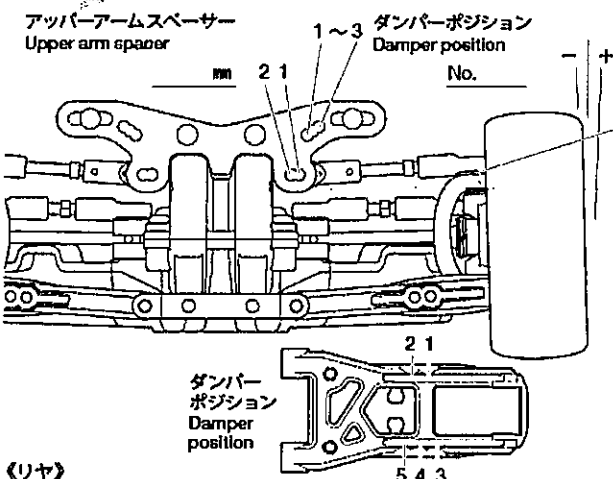

ハブキャリア
Hub carrier 4
キャンバー角
Camber angle 1
アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer —
車高
Ground clearance 7
リバウンドストローク
Rebound stroke 1
フロントドライブ
Front drive ティ
ギヤデフオイル
Differential gear oil #307 g
スタビライザー
Stabilizer φ 22


ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer
ダンパータイプ
Damper type TRF
ピストン 3 穴
Piston hole(s)
オイル #300
Oil
スプリング 2.5kg
Spring 711-7
インナースペーサー
Inner spacer 0

《リヤ》
《Rear》

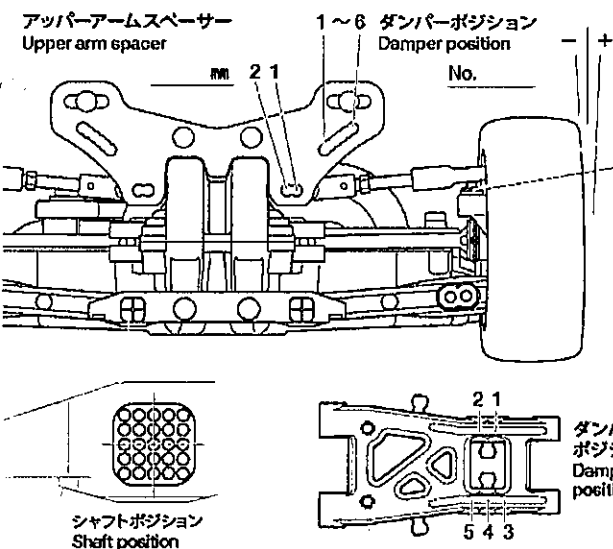

リヤアップライトタイプ
Rear upright 415 416 / 418
キャンバー角
Camber angle 1
アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer 3
車高
Ground clearance 7
リバウンドストローク
Rebound stroke 3
リヤドライブ
Rear drive ティ
ギヤデフオイル
Differential gear oil #30001 g
スタビライザー
Stabilizer φ 22
メモ
Memo

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer
ダンパータイプ
Damper type TRF
ピストン 3 穴
Piston hole(s)
オイル #300
Oil
スプリング 2.5kg
Spring 711-7
インナースペーサー
Inner spacer 0

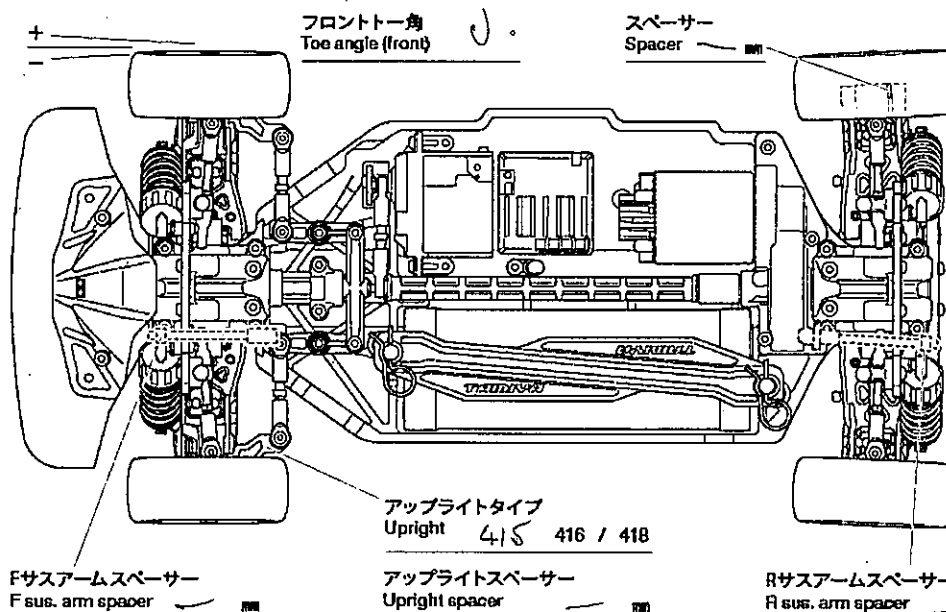

モーター
Motor 15.5
スパーギヤ
Spur gear 68
ピニオンギヤ
Pinion gear 27
バッテリー
Battery Life 2200
ボディ
Body GTR
ウイング
Wing 3.2kg-1.0
タイヤ
Tire 7.5x4V
ホイール
Wheel オフセット
Offset
インナー
Tire insert
ベストラップ
Best lap