


TA08 PRO

CHASSIS KIT 1/10 SCALE RADIO CONTROL 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

氏名 Name 立藤 竜太 日付 Date 2023.12.10
 コース Track 掛川 コースコンディション Track condition Good
 気温 Air temp. 20 ° 湿度 Humidity 43 % 路面温度 Track temp. °

《フロント》

Front

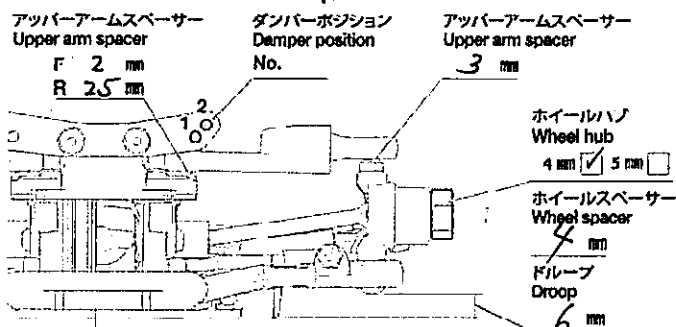

サスマウントスペーサー F 0 mm
 Sus. mount spacer R 0 mm

Fサスマウント
 F sus. mount

シャフトポジション
 Shaft position

Rear

シャフトポジション
 Shaft position

キャスター角
 Castor angle 4 °

キャンバー角
 Camber angle 2 °

車高
 Ground clearance 5.5 mm

スタビライザー
 Stabilizer ☒ X

フロントドライブ
 Front drive 7/16

デフオイル
 Differential oil # 1 g

ダンパーオフセット
 Damper offset

ダンパーステー
 Damper stay 1 mm

サスアーム
 Sus. arm 1 mm

ダンパータイプ
 Damper type SSBB

オイルシール
 Oil seal SSBB

ピストン
 Piston 4 hole(s)

オイル
 Oil # 200


スプリング
 Spring 青

ストローク長
 Stroke length 9 mm

エア抜き穴
 Air hole 1 mm

《リヤ》

Rear

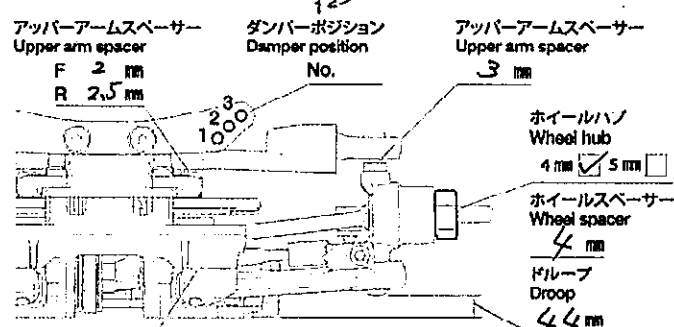

サスマウントスペーサー
 Sus. mount spacer R 0 mm

Rサスマウント
 R sus. mount

シャフトポジション
 Shaft position

Rear

シャフトポジション
 Shaft position

キャンバー角
 Camber angle 2.4 °

車高
 Ground clearance 6 mm

スタビライザー
 Stabilizer ☒ X

リアドライブ
 Rear drive 3/7

デフオイル
 Differential oil # 5000 / 1.2 g

ダンパーオフセット
 Damper offset

ダンパーステー
 Damper stay 0.5 mm

サスアーム
 Sus. arm 0.5 mm

ダンパータイプ
 Damper type SSBB

オイルシール
 Oil seal SSBB

ピストン
 Piston 4 hole(s)

オイル
 Oil # 200

スプリング
 Spring 白

ストローク長
 Stroke length 9.8 mm

エア抜き穴
 Air hole 1 mm

《トップ》

Overhead

ナックルアーム
 Knuckle arm

プラスチック / Plastic
 カーボン / Carbon ☒

アップライトスペーサー
 Upright spacer 1.5 mm

トー角
 Toe angle 1 °

タイロッドスペーサー
 Tie rod spacer OUT IN mm

ステアリング
 ピボット
 Steering pivot 8.0mm 8.5mm ☒

バッテリーウエイト
 Battery weight g

サーボマウント
 Servo mount プラスチック / Plastic OP / Option ☒

Fサスアームスペーサー
 F sus. arm spacer 3 mm

ステアリングスペーサー
 Steering spacer 1 mm

タイロッド長
 Tie rod length mm

Rサスアームスペーサー
 R sus. arm spacer 0.7 mm

モーター
 Motor 15.5

スパーギヤ
 Spur gear 71 T

ピニオンギヤ
 Pinion gear 20 T

バッテリー
 Battery LF2200

ボディ
 Body ベンツAMC g

ボディマウント穴位置
 Body mount hole position F

R

ウイング
 Wing ジャンプ

タイヤ
 Tire 7/16

ホイール
 Wheel オフセット Offset

インナー
 Tire insert

ベストラップ
 Best lap

メモ
 Notes