

TA08 PRO

CHASSIS KIT

1/10 SCALE RADIO CONTROL 4WD
HIGH PERFORMANCE RACING CAR

氏名 宮島 敬介

日付 12/10

コース 桂川サーキット

コースコンディション Track condition

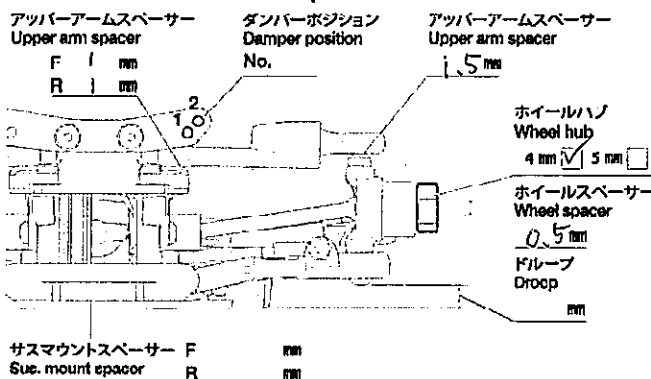
気温 Air temp.

湿度 Humidity

%

路面温度 Track temp.

《フロント》 Front

Fサスマウント
F sus. mount

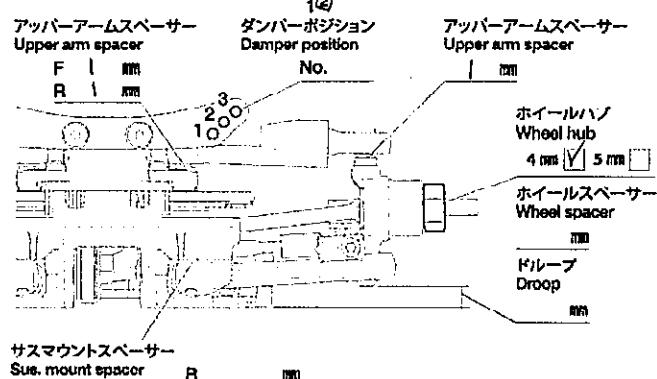
Front

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft positionキャスター角
Caster angleキャンバー角
Camber angle車高
Ground clearanceスタビライザー
Stabilizerフロントドライブ
Front driveデフオイル
Differential oilダンパーオフセット
Damper offsetダンパーステー
Damper stayサスアーム
Sus. armダンパータイプ
Damper typeオイルシール
Oil sealピストン
Pistonオイル
Oilスプリング
Springストローク長
Stroke lengthエア抜き用穴
Air hole

《リア》 Rear

Rサスマウント
R sus. mount

Front

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft positionキャンバー角
Camber angle車高
Ground clearanceスタビライザー
Stabilizerリアドライブ
Rear driveアブオイル
Differential oilダンパーオフセット
Damper offsetダンパーステー
Damper stayサスアーム
Sus. armダンパータイプ
Damper typeオイルシール
Oil sealピストン
Pistonオイル
Oilスプリング
Springストローク長
Stroke lengthエア抜き用穴
Air hole

《トップ》 Overhead

トール角
Toe angle

1.0

ステアリング
Steering pivot

8.0mm

8.5mm

ナックルアーム
Knuckle arm

プラスチック / Plastic

カーボン / Carbon

アップライトスペーサー
Upright spacer

mm

タイロッドスペーサー
Tie rod spacer

OUT 0 mm

IN 1 mm

バッテリーウエイト
Battery weight

50 g

ステアリング
Steering pivot

8.0mm

8.5mm

サーボマウント
Servo mount

プラスチック / Plastic

OP / Option

mm

Fサスアームスペーサー
F sus. arm spacer

3 mm

ステアリングスペーサー
Steering spacer

2 mm

タイロッド長
Tie rod length

mm

Rサスアームスペーサー
R sus. arm spacer

mm

モーター
Motorスパーギヤ
Spur gearピニオンギヤ
Pinion gearバッテリー
Batteryボディ
Bodyボディマウント穴位置
Body mount hole position

F

R

ウイング
Wingタイヤ
Tireホイール
Wheelインナー
Tire insertベストラップ
Best lapメモ
Notes

リアのナックルアームカーボン