

1/10 SCALE R/C 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

TT-02 TYPE-SRX

CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名
Name 吉村 ゆき

日付
Date 13/10

気温
Air temp.

湿度
Humidity


コース
Track かけがわ

コースコンディション
Track condition 良い

路面温度
Track temp.

《フロント》 《Front》

アッパーアームスペーサー
(OP. 1651)
Upper arm spacer
(Item 54651)

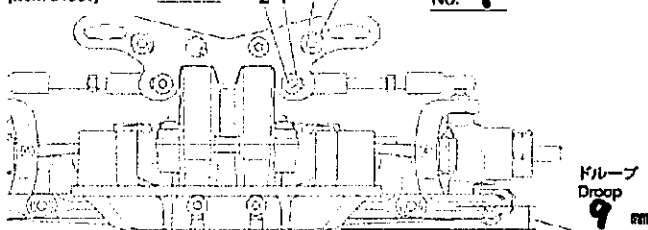

ダンパーポジション
Damper position



キャスター角
Caster angle 2

キャンバー角
Camber angle 2

車高
Ground clearance 6 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

フロントドライブ
Front drive ダイレクト

デフオイル
Differential oil 400 9

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 5 mm

ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステー
Damper stay

リスアーム
Sus. arm

ダンパータイプ
Damper type m用ビクボア

ピストン
Piston 3 穴

オイル
Oil # 400

スプリング
Spring 青

ストローク長
Stroke length

《リア》 《Rear》

アッパーアームスペーサー
(OP. 1651)
Upper arm spacer
(Item 54651)



シャフトポジション
Shaft position



ダンパーポジション
Damper position



キャンバー角
Camber angle 2

車高
Ground clearance 6.5 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

フロントドライブ
Front drive ボールデフ

デフオイル
Differential oil 400 # / 9

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 5 mm

ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステー
Damper stay

リスアーム
Sus. arm

ダンパータイプ
Damper type m用ビクボア

ピストン
Piston 3 穴

オイル
Oil # 400

スプリング
Spring 金


ストローク長
Stroke length

《トップ》 《Top》

ナックルアーム
Knuckle arm

カーボン / Carbon
プラスチック / Plastic

アップライトスペーサー
Upright spacer

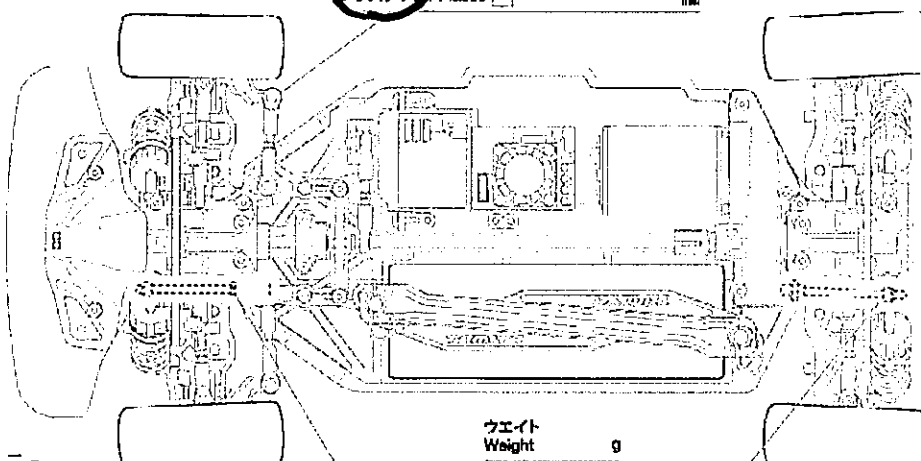

トー角
Toe angle 1

メモ
Memo

モーター
Motor 15.5

スパーギヤ
Spur gear 68 T

ピニオンギヤ
Pinion gear 27 T

バッテリー
Battery LF2200

ボディ
Body GTR

ウイング
Wing ストレート

タイヤ
Tire ラジアル

ホイール
Wheel

オフセット
Offset

インナー
Tire insert

ベストラップ
Best lap