

TT-02 TYPE-SR

SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名
Name 田島 あかり

日付
Date 2023.12.10

気温
Air temp. 暑い


湿度
Humidity ドライ

コース
Track 掛川

コースコンディション
Track condition 良

路面温度
Track temp. そそこ


《フロント》 《Front》

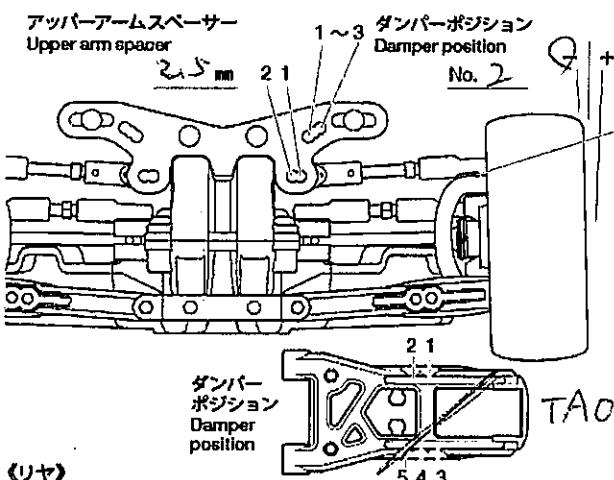

ハブキャリア Hub carrier	4
キャンバー角 Camber angle	1
アッパーアームスペーサー Upper arm spacer	0.7 mm
車高 Ground clearance	6 mm
リバウンドストローク Rebound stroke	2 mm
フロントドライブ Front drive	スプーリ
ギヤデフオイル Differential gear oil	# 1 g
スタビライザー Stabilizer	φ


ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer	5 mm
ダンパータイプ Damper type	TRF
ピストン Piston	3 穴 hole(s)
オイル Oil	# 200
スプリング Spring	緑ショート
インナースペーサー Inner spacer	mm

《リヤ》 《Rear》

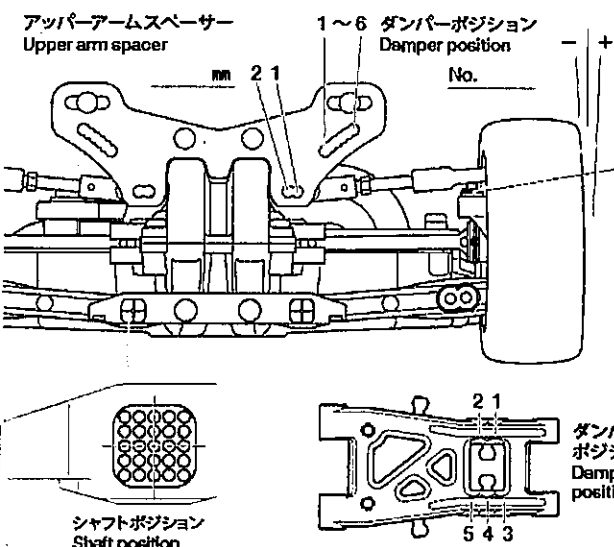

リヤアップライトタイプ Rear upright	419 #16 / 418
キャンバー角 Camber angle	2
アッパーアームスペーサー Upper arm spacer	2.5 mm
車高 Ground clearance	7 mm
リバウンドストローク Rebound stroke	2 mm
リヤドライブ Rear drive	ボニレデフ
ギヤデフオイル Differential gear oil	# 1 g
スタビライザー Stabilizer	φ

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer	5 mm
ダンパータイプ Damper type	TRF
ピストン Piston	3 穴 hole(s)
オイル Oil	# 300
スプリング Spring	緑ショート
インナースペーサー Inner spacer	mm

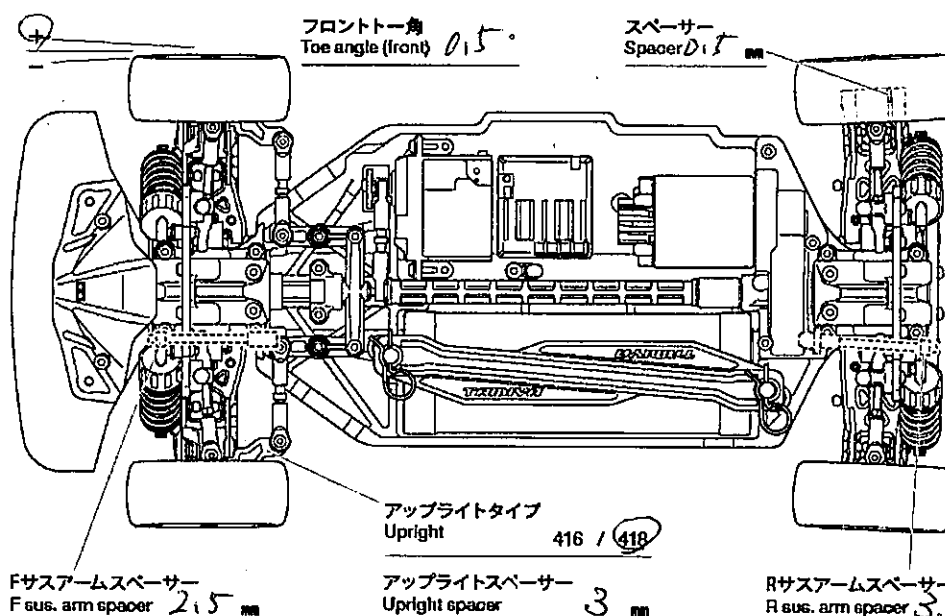

モーター Motor	15.5T
スパーギヤ Spur gear	68T
ピニオンギヤ Pinion gear	27T
バッテリー Battery	LF2200
ボディ Body	新型 NSX 1 g
ウイング Wing	緑ショート
タイヤ Tire	スプーリ
ホイール Wheel	オフセット
インナー Tire insert	mm
ベストラップ Best lap	