

TA08 PRO

CHASSIS KIT

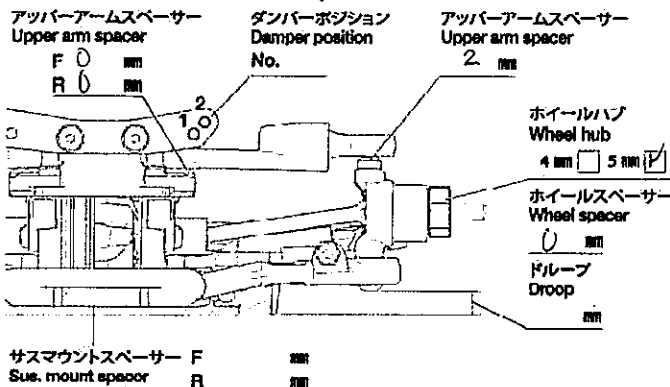
1/10 SCALE RADIO CONTROL 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

氏名 Name 児嶋 雅 日付 Date 12/10
 コース Track 掛川 コースコンディション Track condition 晴れ
 気温 Air temp. 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp.

《フロント》

Front

OP. ①②③④

Fサスマウント
F sus. mount

Front

シャフトポジション
Shaft position

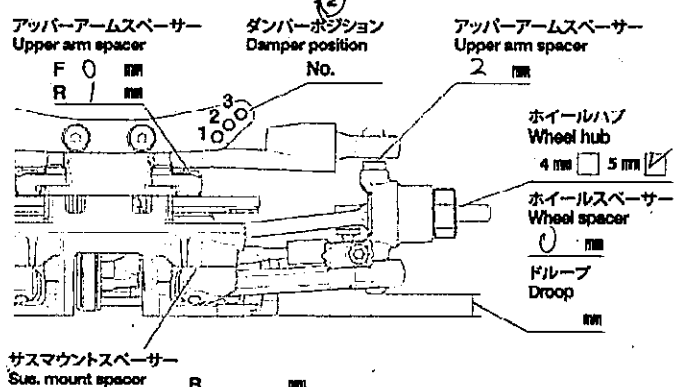
Rear

シャフトポジション
Shaft positionキャスター角
Caster angleキャンバー角
Camber angle 1.5車高
Ground clearance 5 mmスタビライザー
Stabilizer 6 1/2フロントドライブ
Front drive ギアデフデフオイル
Differential oil # 50W1 gダンパーオフセット
Damper offsetダンパーステー
Damper stay 0 mmサスアーム
Sus. arm 1 mmダンパータイプ
Damper type SSBBオイルシール
Oil sealピストン
Piston 4 穴 hole(s)オイル
Oil # 300スプリング
Spring スーパーソフトストローク長
Stroke length mmエア抜き用穴
Air hole 1/2 mm

《リヤ》

Rear

OP. ①②③④⑤

Rサスマウント
R sus. mount

Front

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft positionキャンバー角
Camber angle 1.5車高
Ground clearance 5.5 mmスタビライザー
Stabilizer 6 1/2リヤドライブ
Rear drive ギアデフオイル
Differential oil # 200W1 gダンパーオフセット
Damper offsetダンパーステー
Damper stay 0 mmサスアーム
Sus. arm 0 mmダンパータイプ
Damper type SSBBオイルシール
Oil sealピストン
Piston 4 穴 hole(s)オイル
Oil # 300スプリング
Spring 7/7ストローク長
Stroke length mmエア抜き用穴
Air hole 1/2 mm

《トップ》

Overhead

ナックルアーム
Knuckle armプラスチック / Plastic
カーボン / Carbonアップライトスペーサー
Upright spacer 2 mmトー角
Toe angle 2 +タイロッドスペーサー
Tie rod spacer OUT 3 mm
IN mmバッテリーウエイト
Battery weight 25 gステアリング
ピボット
Steering pivot
8.0mm
8.5mmサーボマウント
Servo mountプラスチック / Plastic
OP / OptionFサスアームスペーサー
F sus. arm spacer 0 mmステアリングスペーサー
Steering spacer 1 mmタイロッド長
Tie rod length mmRサスアームスペーサー
R sus. arm spacer 0 mmモーター
Motor 15.5スパーギヤ
Spur gear 71 Tピニオンギヤ
Pinion gear 20 Tバッテリー
Battery LFボディ
Body NSX 1/10ボディマウント穴位置
Body mount hole position F

R

ウイング
Wing 3167タイヤ
Tireホイール
Wheel オフセット
Offsetインナー
Tire insertベストラップ
Best lapメモ
Notes