

TT-02 TYPE-SRX

CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
 セッティングシート

Ver 1.00

氏名 Name 井持 (坪井真由美) 日付 Date 2023.12.10

気温 Air temp. 22°C

湿度 Humidity

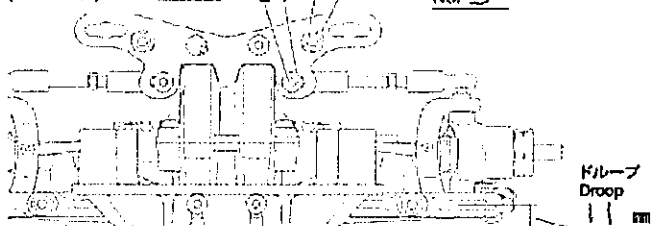
 コース
Track

 コースコンディション
Track condition

 路面温度
Track temp.

《フロント》
《Front》

 アッパーアームスペーサー
(OP. 1651)
Upper arm spacer
(Item 54651)

 1~3 ダンパーポジション
Damper position
No. 3

 ドループ
Droop
11 mm

 ダンパーポジション
Damper position

 キャスター角
Caster angle 4°

 キャンバー角
Camber angle 1.5°

 車高
Ground clearance 5.2 mm

 リバウンドストローク
Rebound stroke mm

 フロントドライブ
Front drive ギヤデ7 (ア47エア)

 デフオイル
Differential oil # 1 g

 ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 5 mm

 ダンパーオフセット
Damper offset

 ダンパーステア
Damper stay 2 mm
リサアーム
Sus. arm 1 mm

 ダンパータイプ
Damper type TRFショート

 ピストン
Piston 3 穴

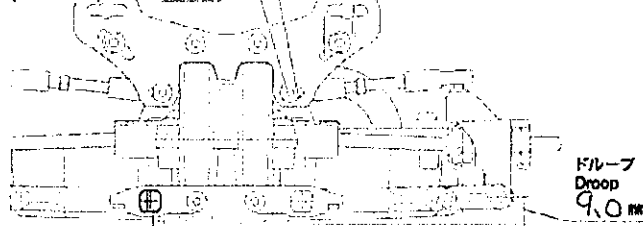
 オイル
Oil # 350


 スプリング
Spring オンロードミディアム

 ストローク長
Stroke length mm

《リヤ》
《Rear》

 アッパーアームスペーサー
(OP. 1651)
Upper arm spacer
(Item 54651)

 1~6 ダンパーポジション
Damper position
No. 4

 ドループ
Droop
9.0 mm

 シャフトポジション
Shaft position

 ダンパーポジション
Damper position

 ダンパーオフセット
Damper offset

 ダンパーステア
Damper stay 3 mm
リサアーム
Sus. arm 0 mm

 ダンパータイプ
Damper type TRFショート

 ピストン
Piston 3 穴

 オイル
Oil # 450

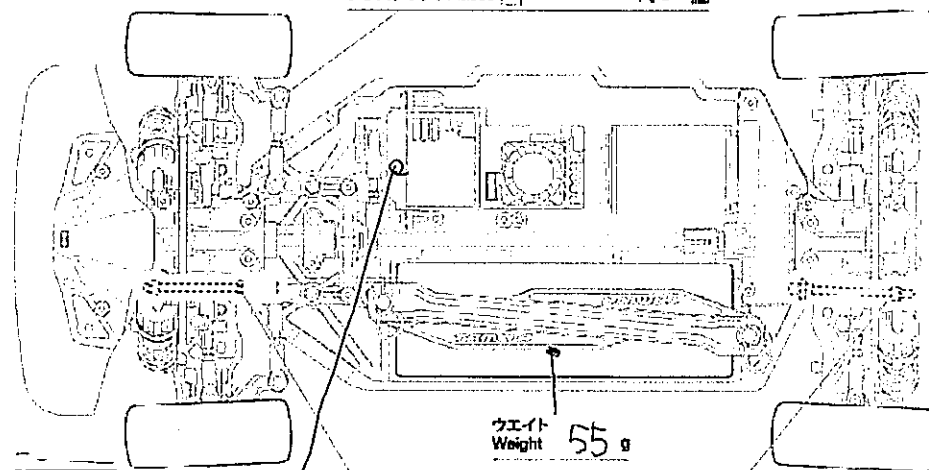
 デフオイル
Differential oil # 1 g

 スプリング
Spring 414X ハード

 ストローク長
Stroke length mm

《トップ》
《Top》

 ナックルアーム
Knuckle arm
カーボン / Carbon ☒
プラスチック / Plastic ☐

 アップライトスペーサー
Upright spacer 4.0 mm

 ウェイト
Weight 55 g

 トー角
Toe angle 1°

 Fササアームスペーサー
F sus. arm spacer 3 mm

 Rササアームスペーサー
R sus. arm spacer 3 mm

 モーター
Motor 15.5T

 スパーギヤ
Spur gear 68 T
ピニオンギヤ
Pinion gear 27 T

 バッテリー
Battery LF2200

 ボディ
Body NSX (レギュラー) 9

 ウイング
Wing レーシングウイング 2 (スレート)

 タイヤ
Tire コントロール

 ホイール
Wheel オフセット
Offset mm

 インナー
Tire insert

 ベストラップ
Best lap

 メモ
Memo

 STREIC 84
BOOST 86
D-BAND 1

LH II

 MV-MHD 84
MV-END 71
BRAKE 175