

TG10-Mk.2 FZ RACING 2022

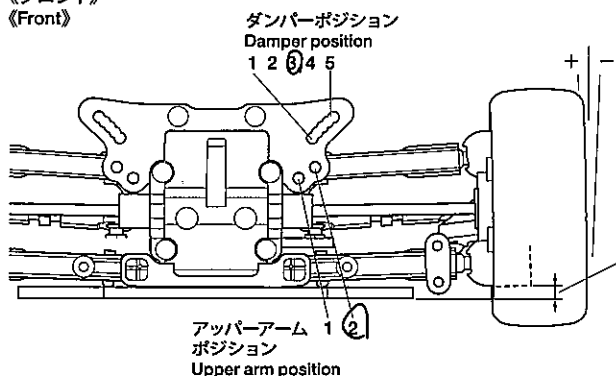
SETTING SHEET セッティングシート Ver 1.00

氏名
Name

標 寛一

日付
Date

2023. 12. 17

気温
Air temp.湿度
Humidityコース
Trackコースコンディション
Track condition路面温度
Track temp.《フロント》
《Front》

キャンバー角
Camber angle 1.5 °

車高
Ground clearance 5.0 mm

フロントドライブ
Front drive

ギヤデフオイル
Differential gear oil 100000 番 #


ダウンストップ
Down stop 0.5 mm

メモ
Notesホイールハブ / スパース
Wheel hub / spacer 4 mm / 0 mmダンパータイプ
Damper typeピストン 穴
Piston hole(s)


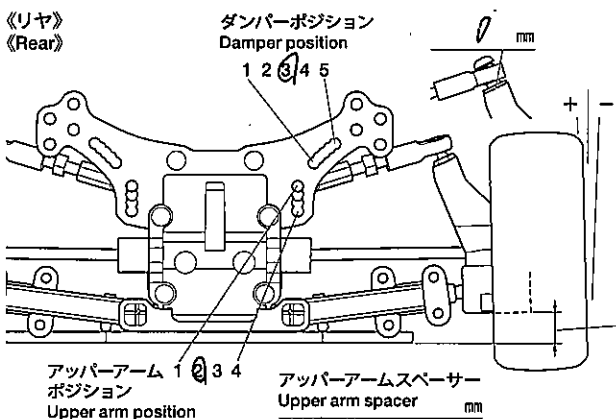
オイル 400 番 # スプリング 1111

Fサスマウント
F sus. mount

Front

A ☒ E ☐シャフト
ポジション
Shaft position

Rear

A ☒ E ☐シャフト
ポジション
Shaft position《リヤ》
《Rear》

キャンバー角
Camber angle 1.5 °

車高
Ground clearance 5.5 mm

リヤドライブ
Rear drive

ギヤデフオイル
Differential gear oil 3000 番 #

スタビライザー
Stabilizer


ダウンストップ
Down stop 4.5 mm

メモ
Notesホイールハブ / スパース
Wheel hub / spacer 4 mm / 0 mmダンパータイプ
Damper typeピストン 穴
Piston hole(s)



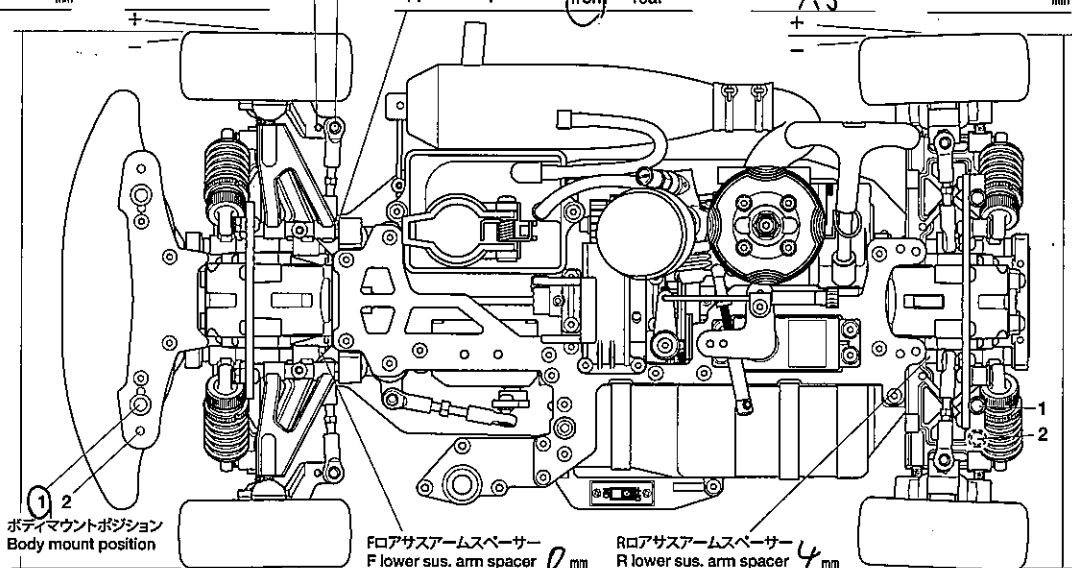

オイル 500 番 # スプリング Vgt

Rサスマウント
R sus. mount

Front

A ☒ E ☐シャフト
ポジション
Shaft position

Rear

A ☒ E ☐シャフト
ポジション
Shaft positionアッパーデッキ
Upper deckフロント車幅
Front chassis width mmフロントトー角
Toe angle (front)アッパーアームスパース (R7)
Upper arm spacer (front) rearリヤトー角
Toe angle (Rear) 1.5リヤ車幅
Rear chassis width mm《フロント》
《Front》《リヤ》
《Rear》エンジン
Engineスパーギヤ
Spur gearピニオンギヤ
Pinion gearリコイル
Recoll ☐バックプレート
Back plate ☒タイヤ
Tire Mインナー
Tire insert Hマフラー
Muffler1速
1st Gear 21 T

54 T

クラッチ
Clutchホイール
Wheel 39-41/2オフセット
Offset 0 mmプラグ
Plug燃料
Fuelボディ
Body 311ウイング
Wingメモ
Notes