

TG10-Mk.2

1/10th SCALE GLOW-ENGINE
R/C 4WD RACING CAR


Ver 1.10

SETTING SHEET セッティングシート

氏名 Name 東海林 龍希 日付 Date R5 12.17 気温 Air temp. 湿度 Humidity

コース Track 秋川 A-キム コースコンディション Track condition 路面温度 Track temp.


《フロント》
《Front》

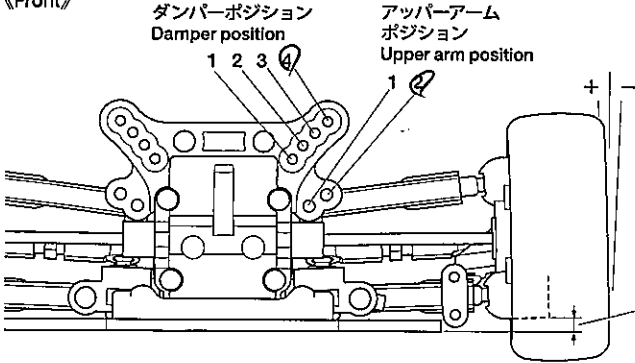

キャンバー角 Camber angle 2
車高 Ground clearance 6 mm
フロントドライブ Front drive ギヤデフ
ギヤデフオイル Differential gear oil DNF 番 #
スタビライザー Stabilizer OP.796
ダウンストップ Down stop mm
サスアーム Arm TG10-Mk.2
TG10-Mk.2 FN


ホイールハブ / スパースー Wheel hub / spacer 6 mm / mm
ダンパータイプ TRF ピストン 3 穴
Oil 450 番 # スプリング 1/4
Fサスマウント F sus. mount シャフトポジション Shaft position
Front A ☐ E ☐
Rear A ☐ E ☐ シャフトポジション Shaft position

《リヤ》
《Rear》

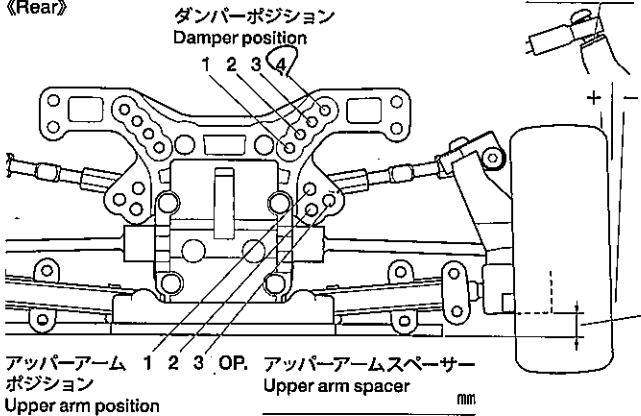

キャンバー角 Camber angle 2
車高 Ground clearance 6.5 mm
リヤドライブ Rear drive ギヤデフ
ギヤデフオイル Differential gear oil 5000 番 #
スタビライザー Stabilizer
ダウンストップ Down stop mm
サスアーム Arm TG10-Mk.2
TG10-Mk.2 FN

ホイールハブ / スパースー Wheel hub / spacer 6 mm / mm
ダンパータイプ TRF ピストン 3 穴
Oil 500 番 # スプリング 1/4
Rサスマウント R sus. mount シャフトポジション Shaft position
Front A ☐ E ☐
Rear A ☐ E ☐ シャフトポジション Shaft position

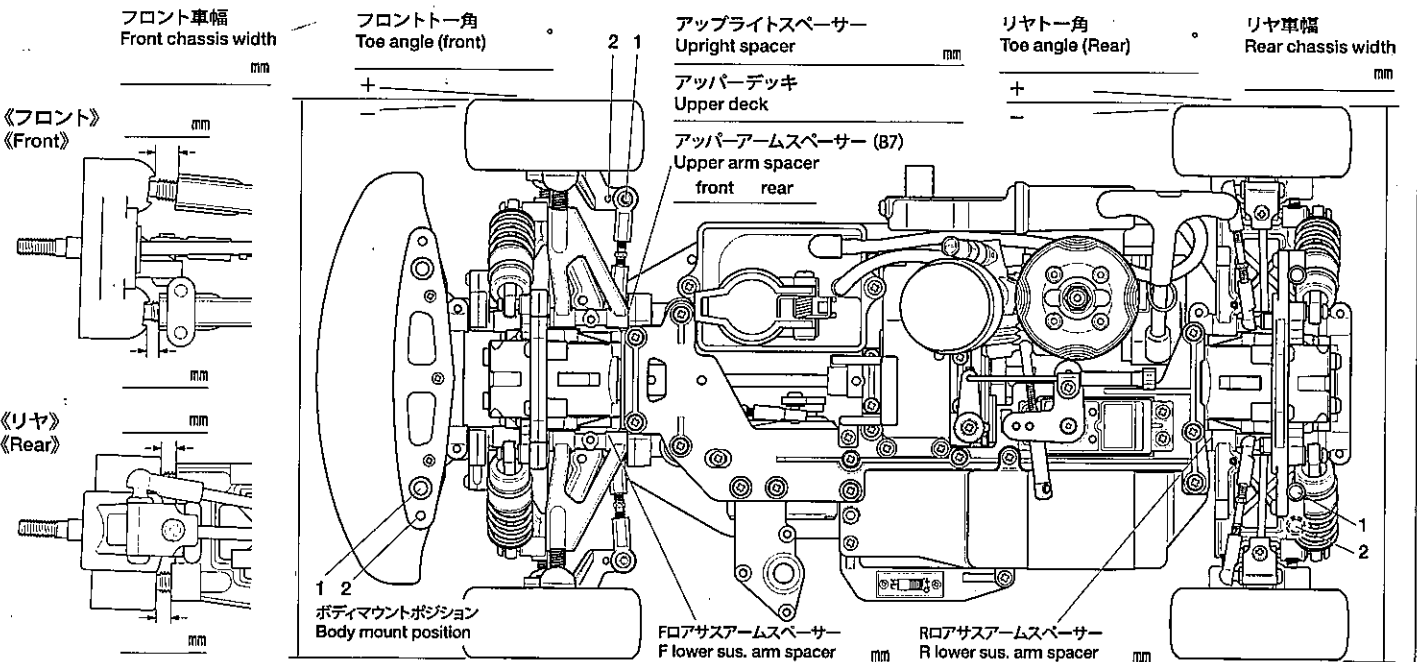

エンジン Engine	スパークギヤ Spur gear	ピニオンギヤ Pinion gear	リコイル Recoil ☐	バックプレート Back plate ☐	タイヤ Tire ミニマム	インナー Tire Insert M
マフラー Muffler	1速	T	クラッチ Clutch		ホイール Wheel	オフセット Offset mm
プラグ Plug	2速	T	ボディ Body 3倍リ	ウイング Wing	メモ Notes	