

TG10-Mk.2

1/10th SCALE GLOW-ENGINE
R/C 4WD RACING CAR


Ver 1.10

SETTING SHEET セッティングシート

氏名 Name 増野 直樹 日付 Date 2023.12.17 気温 Air temp. 7°C 湿度 Humidity 45%

コース Track 板付川サーキット コースコンディション Track condition 2km 風25 路面温度 Track temp.


《フロント》
《Front》

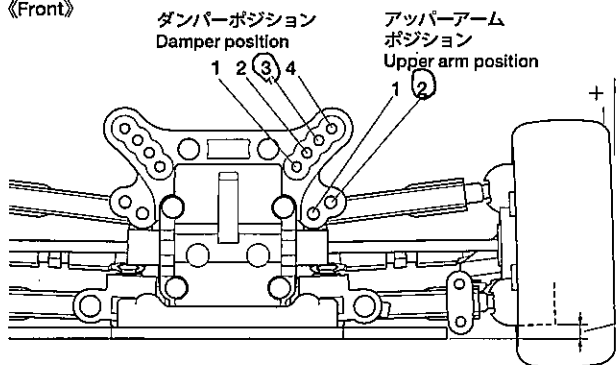

キャンバー角
Camber angle 1.5°
車高
Ground clearance 5.6 mm
フロントドライブ
Front drive 4P
ギヤデフオイル
Differential gear oil 55 番 #
スタビライザー
Stabilizer 9P.796
ダウンストップ
Down stop 0 mm
サスアーム
Arm TG10-Mk.2
TG10-Mk.2 FN

ホイールハブ / スパース
Wheel hub / spacer 5 mm 10.5 mm
ダンパータイプ M ピストン 3 穴
Damper type M Piston 3 hole(s)
オイル 400 番 # スプリング XV 金
Oil 400 # Spring
Fサスマウント シャフト
F sus. mount position
Front A ☐ E ☐
Rear A ☐ E ☐
シャフト
Shaft position

《リア》
《Rear》

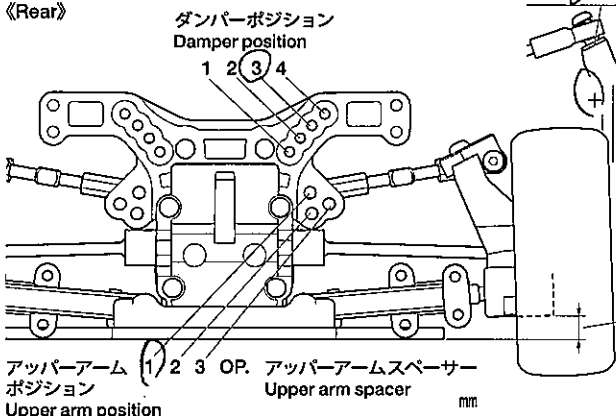

キャンバー角
Camber angle 2.5°
車高
Ground clearance 6.2 mm
リアドライブ
Rear drive 4P
ギヤデフオイル
Differential gear oil 15 番 #
スタビライザー
Stabilizer 0
ダウンストップ
Down stop 4 mm
サスアーム
Arm TG10-Mk.2
TG10-Mk.2 FN

ホイールハブ / スパース
Wheel hub / spacer 5 mm 10.5 mm
ダンパータイプ M ピストン 3 穴
Damper type M Piston 3 hole(s)
オイル 400 番 # スプリング ハード
Oil 400 # Spring
Rサスマウント シャフト
R sus. mount position
Front A ☒ E ☐
Rear A ☒ E ☐
シャフト
Shaft position

フロント車幅
Front chassis width mm


フロントトー角
Toe angle (front) 2.5°

アッパライトスパーサー
Upright spacer 0 mm



リアトー角
Toe angle (Rear) 2.5°

リア車幅
Rear chassis width mm

《フロント》
《Front》



《リア》
《Rear》

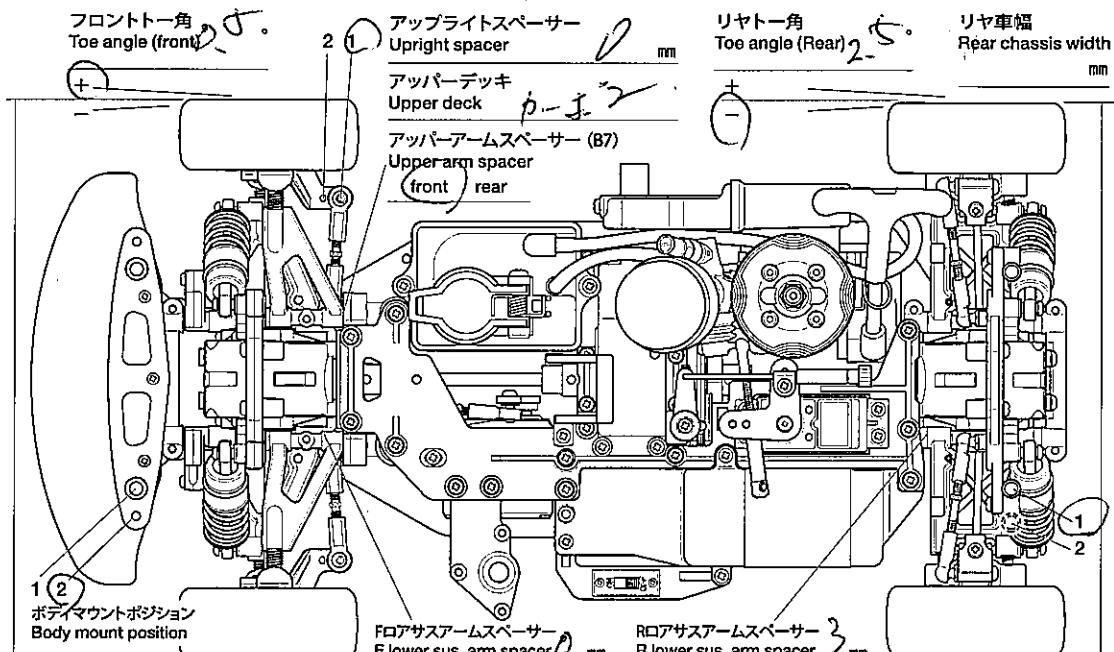

エンジン
Engine

スパーギヤ
Spur gear

ピニオンギヤ
Pinion gear

リコイル
Recoil

バックプレート
Back plate

タイヤ
Tire

インナー
Tire insert

マフラー
Muffler

1速 53
2速 49

T 20
T 25

クラッチ
Clutch

1-20

ホイール
Wheel

オフセット
Offset

プラグ
Plug

燃料
Fuel

16%

ボディ
Body

ウイング
Wing

メモ
Notes