

TG10-Mk.2

1/10th SCALE GLOW-ENGINE
R/C 4WD RACING CAR

Ver 1.10

SETTING SHEET セッティングシート

氏名 Name 東海林 珠希

日付 Date R5 12.17

気温 Air temp.


湿度 Humidity

コース Track 掛川カーキム

コースコンディション Track condition

路面温度 Track temp.

《フロント》
《Front》

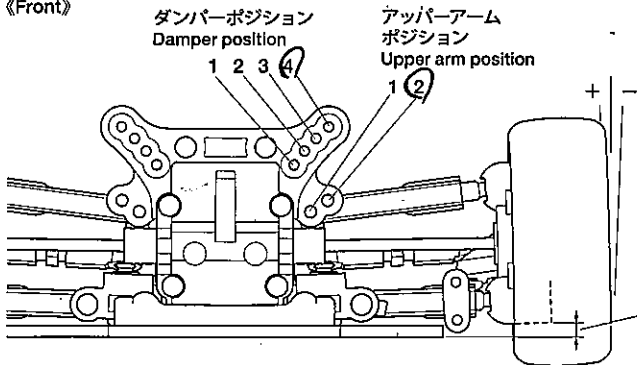

キャンバー角
Camber angle 2°

車高
Ground clearance 6 mm

フロントドライブ
Front drive 持ち送り

ギヤデフオイル
Differential gear oil P2F 番 #

スタビライザー
Stabilizer OP.796

ダウンストップ
Down stop mm

サスアーム
Arm TG10-Mk.2
TG10-Mk.2 FN

ホイールハブ / スパース
Wheel hub / spacer 6 mm / mm

ダンパータイプ TRF ビストン 3 穴
Damper type Piston hole(s)

オイル 400 番 # スプリング 黄


Fサスマウント シャフト
F sus. mount position

Front A ☐ E ☐

Rear A ☐ E ☐

シャフト
position

《リヤ》
《Rear》

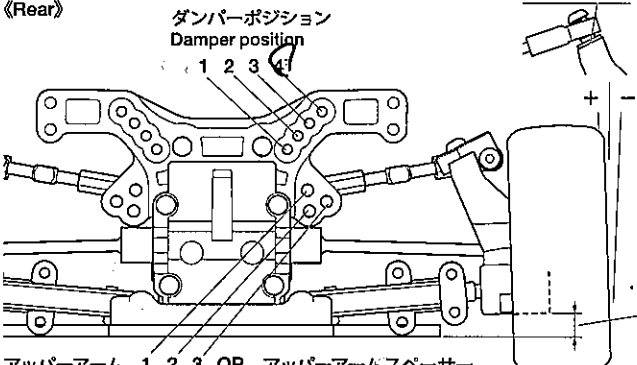

キャンバー角
Camber angle 2°

車高
Ground clearance 6.5 mm

リヤドライブ
Rear drive 持ち送り

ギヤデフオイル
Differential gear oil 5000 番 #

スタビライザー
Stabilizer

ダウンストップ
Down stop mm

サスアーム
Arm TG10-Mk.2
TG10-Mk.2 FN

ホイールハブ / スパース
Wheel hub / spacer 6 mm / mm

ダンパータイプ TRF ビストン 3 穴
Damper type Piston hole(s)

オイル 450 番 # スプリング

Rサスマウント シャフト
R sus. mount position

Front A ☐ E ☐

Rear A ☐ E ☐

シャフト
position

フロント車幅
Front chassis width mm


フロントトー角
Toe angle (front) °

アップライトスペーサー
Upright spacer mm



リヤトー角
Toe angle (Rear) °

リヤ車幅
Rear chassis width mm

《フロント》
《Front》



《リヤ》
《Rear》

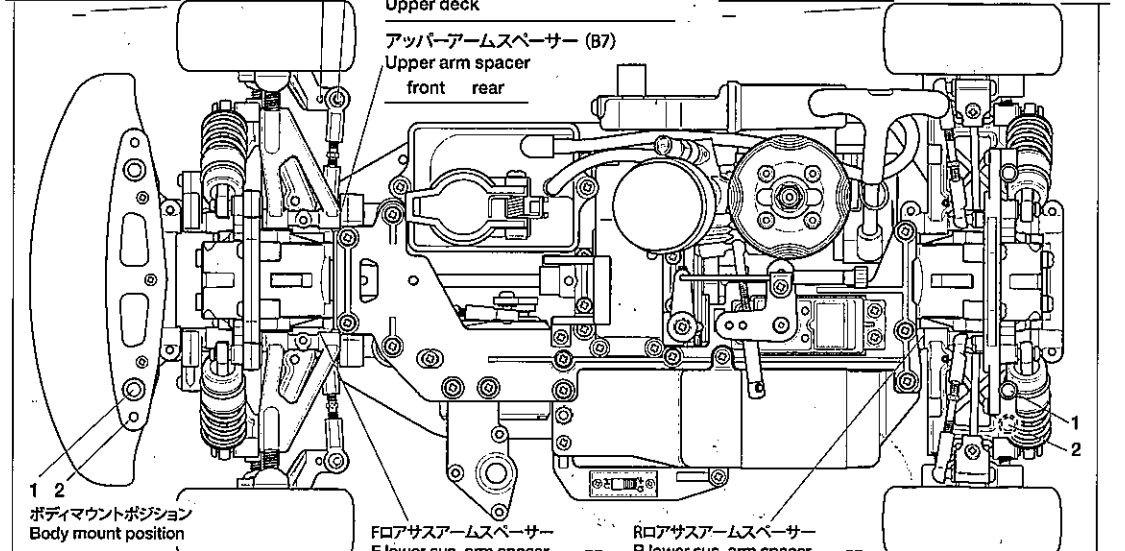

エンジン
Engine

スパーク
Spur gear

ピニオンギヤ
Pinion gear

リコイル
Recoil ☐

バックプレート
Back plate ☐

タイヤ
Tire

インナー
Tire insert

マフラー
Muffler

1速 50 T 21 T

2速 53 T 24 T

クラッチ
Clutch

ホイール
Wheel

オフセット
Offset mm

プラグ
Plug

燃料
Fuel

ボディ
Body 51411

ウイング
Wing

メモ
Notes