

ASTUTE 2022

1/10 SCALE R/C
HIGH PERFORMANCE
OFF ROAD RACER

SETTING SHEET

Ver 1.00

セッティングシート

氏名
Name 佐藤 雅洋

日付
Date

気温
Air temp. 極寒

湿度
Humidity

路面温度
Track temp. 冷々

コース
Track 掛川サーキット

コースコンディション
Track condition

冷


ベストラップ
Best lap

(フロント)
(Front)

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer
F 0 mm R 0 mm

ビローボール
Ball connector
0 mm

アッパーアームポジション
Upper arm position

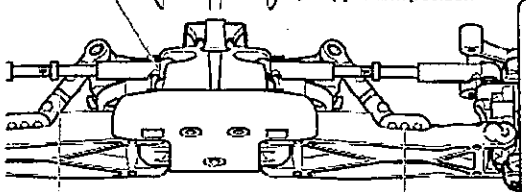

リンクロッド
スパーサー
Link rod
spacer 3 mm

リンクロッド
ポジション
Link rod
position



ビローボール
Ball connector 0 mm

ロッカーアームスペーサー
Rocker arm spacer

ビローボール
Ball connector 6 mm

キャストブロック
Caster block 1-マル

キャンバール
Camber angle 1.5 °

車高
Ground clearance 23 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 94 mm

スタビライザー
Stabilizer 無 H S

ホイールハブ + スパーサー
Wheel hub + spacer 5 mm

六角ハブ
Hex hub 5



ダンパータイプ
Damper type ビック
ボア

2 個
picoc(c)

ピストン
Piston 2 穴
hole(s)

1.7 穴径
hole size

オイル
Oil 400 番
#

スプリング
Spring ソフト

リテーナー
Retainer アルミ


ダンパーエンド
Damper end 水小

(リヤ)
(Rear)

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer
F 0 mm R 0.5 mm

ビローボール
Ball connector 0 mm

ダンパーポジション
Damper position



内側 / Inside 外側 / Outside

ビローボール
Ball connector 0 mm

スペーサー
Spacer 0 mm

リヤドライブ
Rear drive ボールデフ

ギヤデフオイル
Differential gear oil 番
#

キャンバール
Camber angle 1.5 °

車高
Ground clearance 22 mm


リバウンドストローク
Rebound stroke 94 mm

スタビライザー
Stabilizer 無 H S

ホイールハブ + スパーサー
Wheel hub + spacer 5 mm

ドライブシャフト
Drive shaft 1ニバ

六角ハブ
Hex hub 5



ダンパータイプ
Damper type ビック
ボア

2 個
picoc(c)

ピストン
Piston 2 穴
hole(s)


1.7 穴径
hole size

オイル
Oil 400 番
#

スプリング
Spring ミディアム

リテーナー
Retainer アルミ

ダンパーエンド
Damper end 大

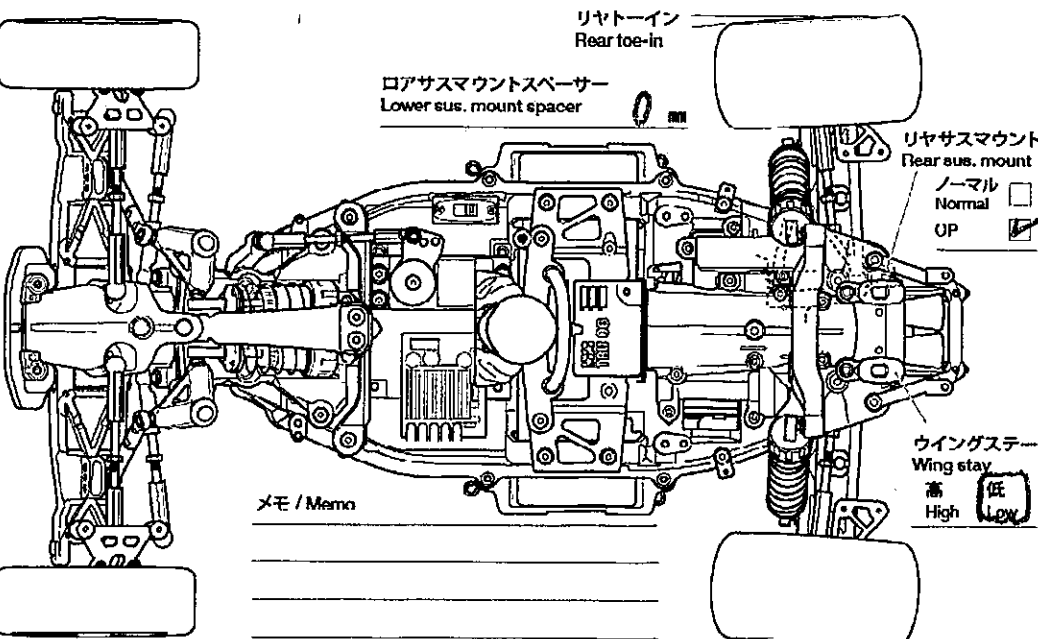

リヤトイン
Rear toe-in

ロアサスマウントスペーサー
Lower sus. mount spacer 0 mm

リヤサスマウント
Rear sus. mount
ノーマル ☐
UP ☒

ウイングステー
Wing stay
高 ☐
Low ☒

メモ / Memo

モーター
Motor 15.5

スパーギヤ
Spur gear 77 T

ピニオンギヤ
Pinion gear 21

バッテリー
Battery Life 2200

ボディ
Body アステート2022

ウイング
Wing OP 小

タイヤ
Tires K

ホイールドラッグ
Wheels R 8.5-10 Offset

インナー
Tire inserts 1-マル