

MB-01 CHASSIS


SETTING SHEET
セッティングシート
Ver 1.00

氏名 Name 須永道弘 日付 Date '24.1.13 気温 Air temp. 7.0 湿度 Humidity 56%


コース Track 碓氷サーキット コースコンディション Track condition 良 路面温度 Track temp.

《駆動輪》 Drive system ☒ **MR** リアミッドシップモーター 後輪駆動 Midship rear motor, rear-wheel drive ☐ **FF** フロントモーター 前輪駆動 Front motor, front-wheel drive

《フロント》
《Front》

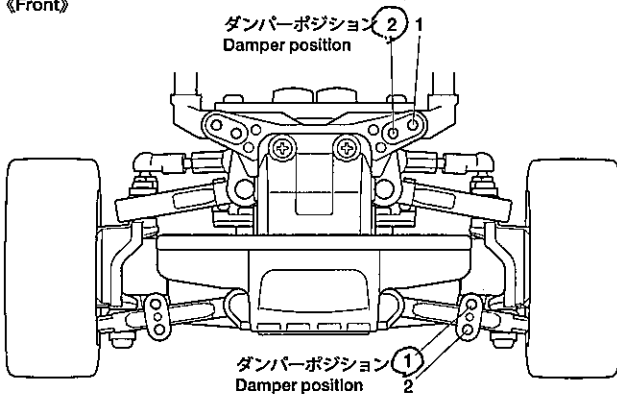


車高 Ground clearance 5.2 mm
トー角 Toe angle -1 °
ボールデフ Ball diff. ☐
ギヤデフ Gear diff. ☐ 番 #
ドライブシャフト Drive shafts
ホイールハブ + スパースー Wheel hub + spacer 6 mm
リバウンドストローク Rebound stroke 2 mm
メモ Memo




ダンパータイプ Damper type CVA
ピストン Piston 3 穴 hole(s)
オイル Oil 番 # 400
スプリング Spring ゴールド
インナー Spacer Inner spacer 0 mm
ダンパーエンド Damper end

《リア》
《Rear》

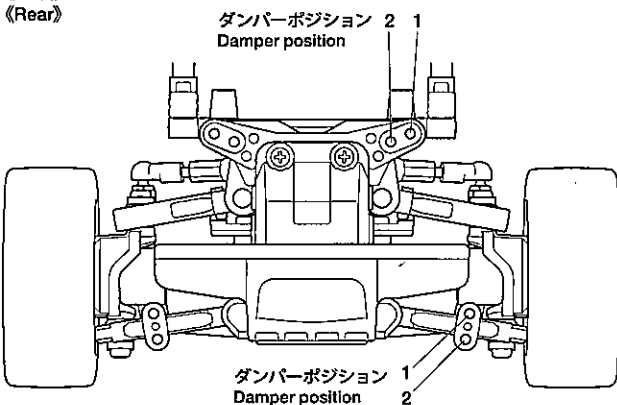


車高 Ground clearance 5.5 mm
トー角 Toe angle 2 °
ボールデフ Ball diff. ☐
ギヤデフ Gear diff. ☒ 番 #
ドライブシャフト Drive shafts
ホイールハブ + スパースー Wheel hub + spacer 6 mm
リバウンドストローク Rebound stroke 3 mm
メモ Memo



ダンパータイプ Damper type CVA
ピストン Piston 2 穴 hole(s)
オイル Oil 番 # 500
スプリング Spring ホワイト
インナー Spacer Inner spacer 0 mm
ダンパーエンド Damper end

《ホイールベース》 Wheelbase ☐ **S** ショート: 210mm Short ☒ **M** ミドル: 225mm Middle ☐ **L** ロング: 239mm Long

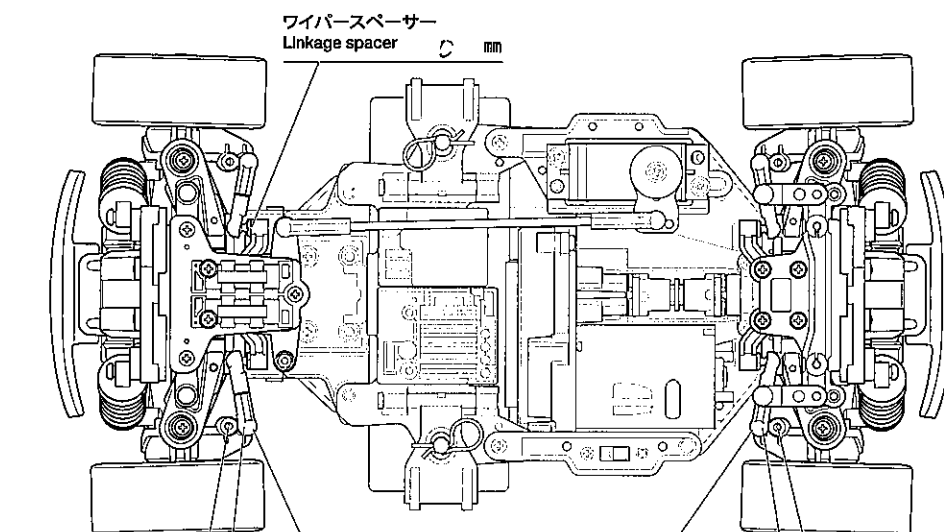

モーター Motor 17.5 T
ピニオンギヤ Pinion gear 25 T
ESCタイプ ESC 04 SR
バッテリー Battery リー
ボディ Body 0-7スヨ-0ッハ
マウント穴位置 Mount hole position F R C 3
タイヤ Tires F R M19" 4-L
インナー Tire Inserts F R H SH
ホイール Wheels F R スフト 白
車重 Weight