

# TT-02 CHASSIS SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET  
セッティングシート Ver 1.00

氏名 東海林 龍希  
Name

日付 6 / 1 / 13  
Date

気温  
Air temp.

湿度  
Humidity

コース 横川 サーキット  
Track

コースコンディション  
Track condition

路面温度  
Track temp.

《ホイールベース》

Wheelbase

☒ スタンダード: 257mm  
Standard (257mm)

☐ ショートタイプ: 251mm  
Short (251mm)

《車高》

Ground clearance

☐ スタンダード  
Standard

☒ ハイ・ポジションタイプ  
High

《車幅》

Tread

☒ スタンダード  
Standard


☐ ワイドトレッドタイプ  
Wide

《フロント》  
《Front》

ダンパーポジション  
Damper position

OP

キャンバー角 1.5°  
Camber angle

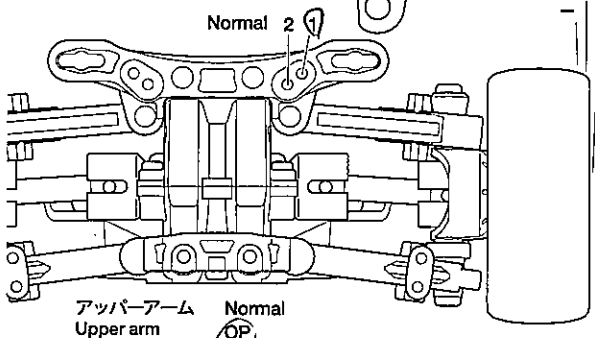


アッパーアーム Normal  
Upper arm OP

《リア》  
《Rear》

ダンパーポジション  
Damper position

OP

キャンバー角 1.5°  
Camber angle

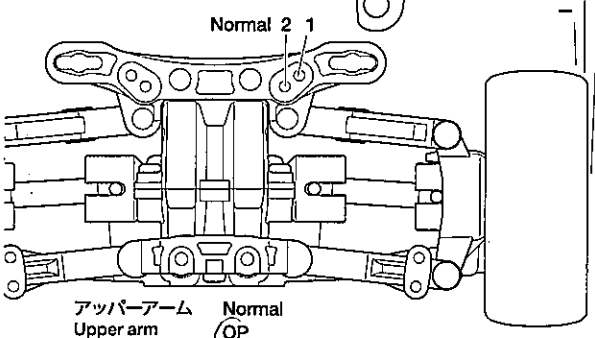

アッパーアーム Normal  
Upper arm OP

車高

Ground clearance

8 mm

フロントドライブ

Front drive

ギヤデフ  
Gear diff.

ボールデフ  
Ball diff.

ワンウェイ  
One-way

デフロック  
Diff. lock

ギヤデフオイル  
Differential gear oil

PNF 番 #

ドライブシャフト  
Drive shafts

Normal  
2P

リバウンドストローク  
Rebound stroke

mm


メモ

Memo

ホイールハブ + スパース

Wheel hub + spacer

mm

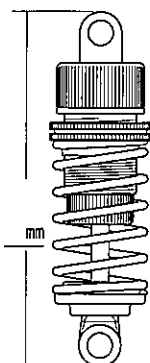

ダンパータイプ  
Damper type

TRF

ピストン  
Piston

3 穴  
hole(s)

オイル  
Oil

300 番 #

スプリング  
Spring

XV 黒

インナー Spacer  
Inner spacer

mm

車高

Ground clearance

9 mm

リアドライブ  
Rear drive

ギヤデフ  
Gear diff.

ボールデフ  
Ball diff.

ギヤデフオイル  
Differential gear oil

PNF 番 #

ドライブシャフト  
Drive shafts

Normal  
OP

リアアップライト  
Rear uprights

Normal  
OP

リバウンドストローク  
Rebound stroke

mm


メモ

Memo

ホイールハブ + スパース

Wheel hub + spacer

mm

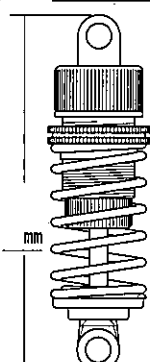

ダンパータイプ  
Damper type

TRF

ピストン  
Piston

3 穴  
hole(s)

オイル  
Oil

300 番 #


スプリング  
Spring

XV 金

インナー Spacer  
Inner spacer

mm

フロントト角  
Toe angle (front)

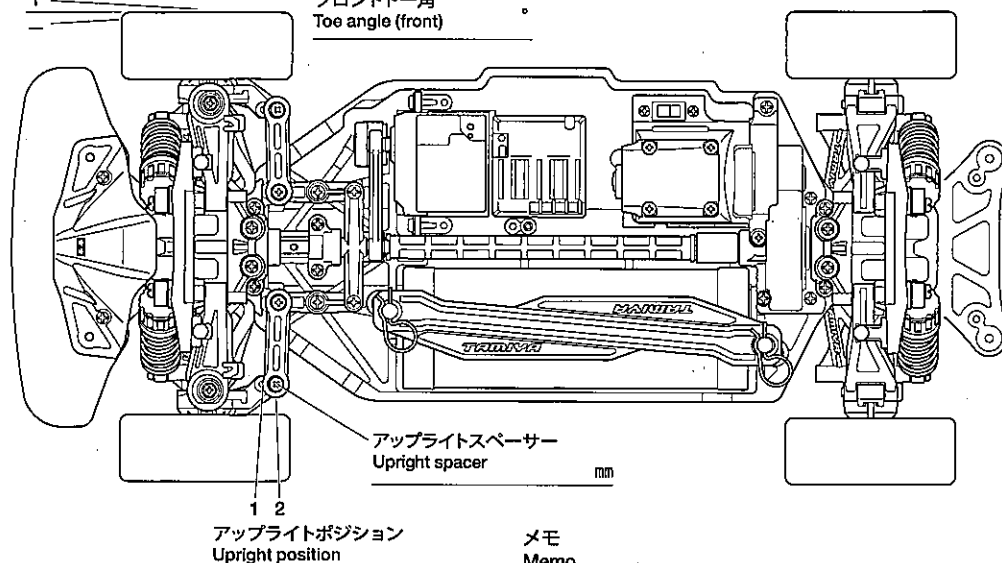

アップライト Spacer  
Upright spacer

mm

アップライトポジション  
Upright position

メモ  
Memo

モーター  
Motor

15.5

スパークギア  
Spur gear

68 T

ピニオンギア  
Pinion gear

25 T

バッテリー  
Battery

LF2200

ボディ  
Body

ヤリス

ウイング  
Wing

タイヤ  
Tires

517\*0

ホイール  
Wheels

オフセット  
Offset

2 mm

インナー  
Tire inserts

V7K

ベストラップ  
Best lap