

TT-02 TYPE-SR

SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名 鈴木新司 EJBR

日付 2024.1.14

気温 Air temp. さむい


湿度 Humidity

コース 鈴鈴ハルキット

コースコンディション
Track condition

路面温度
Track temp. 7℃


《フロント》 《Front》

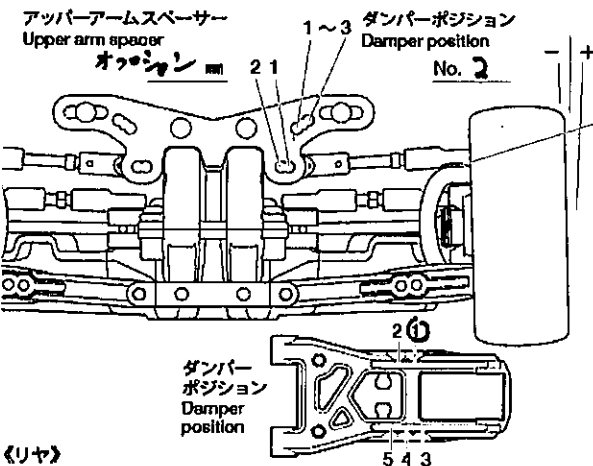

ハブキャリア Hub carrier	4
キャンバー角 Camber angle	2
アッパーアームスパーサー Upper arm spacer	0
車高 Ground clearance	5.0
リバウンドストローク Rebound stroke	4.0
フロントドライブ Front drive	ギアデフ
ギヤデフオイル Differential gear oil	#5081 g
スタビライザー Stabilizer	φ 12L
メモ Memo	


ホイールハブ + スパーサー Wheel hub + spacer	
ダンパータイプ Damper type	TRF
ピストン Piston	3 穴
オイル Oil	# 400
スプリング Spring	大径系
インナースパーサー Inner spacer	

《リヤ》 《Rear》

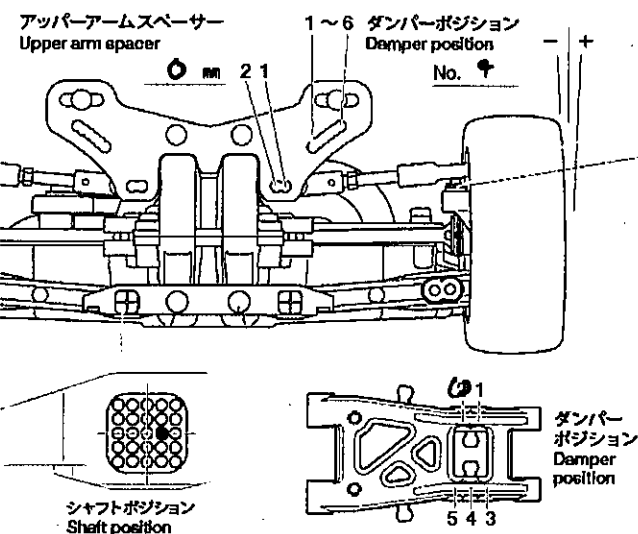

リヤアップライトタイプ Rear upright	416 / 418
キャンバー角 Camber angle	2
アッパーアームスパーサー Upper arm spacer	0.5
車高 Ground clearance	5.5
リバウンドストローク Rebound stroke	3.5
リヤドライブ Rear drive	ギアデフ
ギヤデフオイル Differential gear oil	# AW1 g
スタビライザー Stabilizer	φ 12L
メモ Memo	

ホイールハブ + スパーサー Wheel hub + spacer	
ダンパータイプ Damper type	TRF
ピストン Piston	3 穴
オイル Oil	# 400
スプリング Spring	大径系
インナースパーサー Inner spacer	

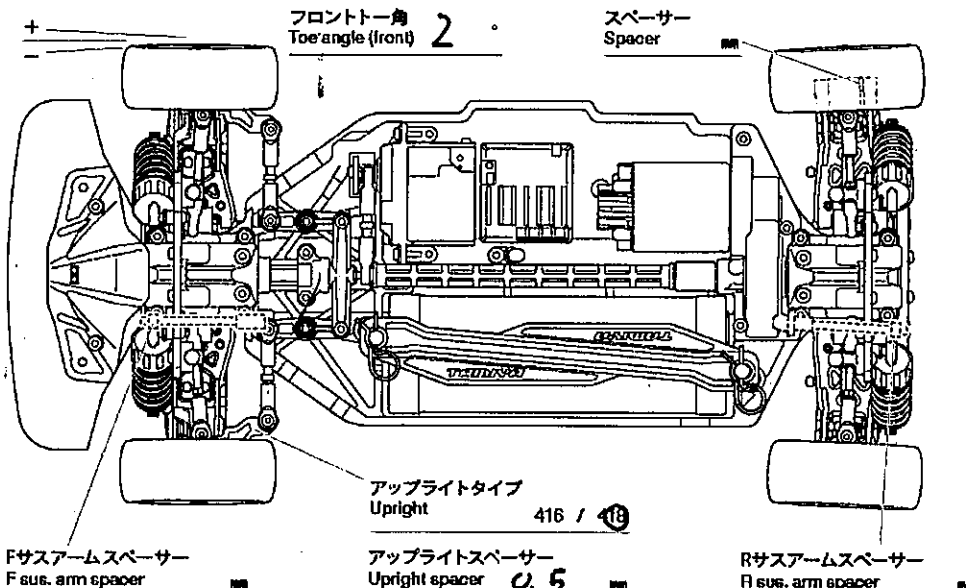

モーター Motor	ライトチューン
スパーギヤ Spur gear	70
ピニオンギヤ Pinion gear	22
バッテリー Battery	1600 SP
ボディ Body	NSX concept 軽
ウイング Wing	L-リング 3
タイヤ Tire	L-リング ラジアル
ホイール Wheel	オフセット
インナー Tire insert	
ベストラップ Best lap	