

M-07 CHASSIS

1/10 SCALE RADIO CONTROL FWD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

セッティングシート
Ver 1.01
SETTING SHEET

氏名 Name 松田 文信 日付 Date 24.1.14 気温 Air temp. 10 湿度 Humidity 30% 路面温度 Track temp.


コース Track 鈴川アクト コースコンディション Track condition ドライ ベストラップ Best lap

《フロント》

《Front》

ダンパーポジション Damper position Normal OP

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer

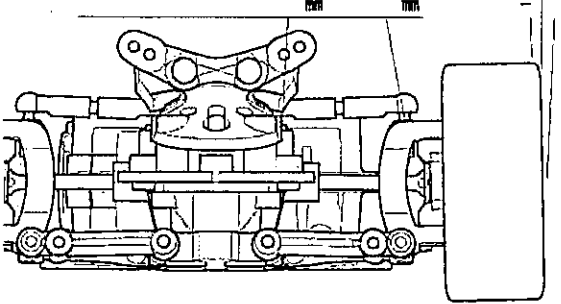

アップライト Front upright Normal OP

キャンバー角 Camber angle 1°

車高 Ground clearance 6 mm

リバウンドストローク Rebound stroke 2 mm


フロントドライブ Front drive ギヤ7

ドライブシャフト Drive shaft カブシカクシ

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 4 mm

スタビライザー Stabilizer ナシ

ダンパータイプ Damper type Mゼックスボア

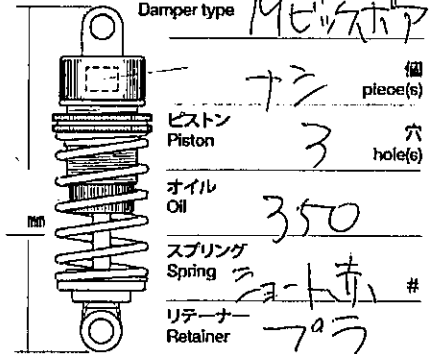

ピストン Piston 3 穴 hole(s)

オイル Oil 350

スプリング Spring フォットホ #


リテーナー Retainer フォラ

《リヤ》

《Rear》

ダンパーポジション Damper position Normal OP

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer

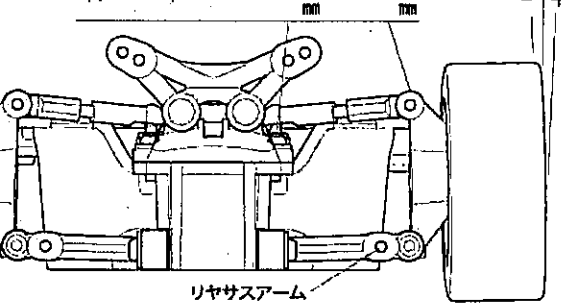

アップライト Rear upright Normal OP

キャンバー角 Camber angle 3°

車高 Ground clearance 6 mm

リバウンドストローク Rebound stroke 3 mm

リヤアクスルスぺーサー Rear axle spacer


Inside 1 mm

Outside mm

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 4 mm

スタビライザー Stabilizer ナシ

ダンパータイプ Damper type Mゼックスボア

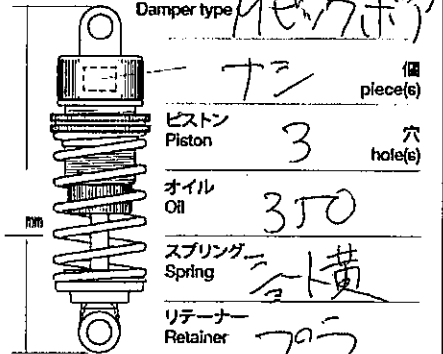

ピストン Piston 3 穴 hole(s)

オイル Oil 350


スプリング Spring フォット黄

リテーナー Retainer フォラ

フロントトー角 Toe angle (front) 2°


アップライトスペーサー Upright spacer 2 mm

ステアリングスペーサー Steering spacer 0.5 mm

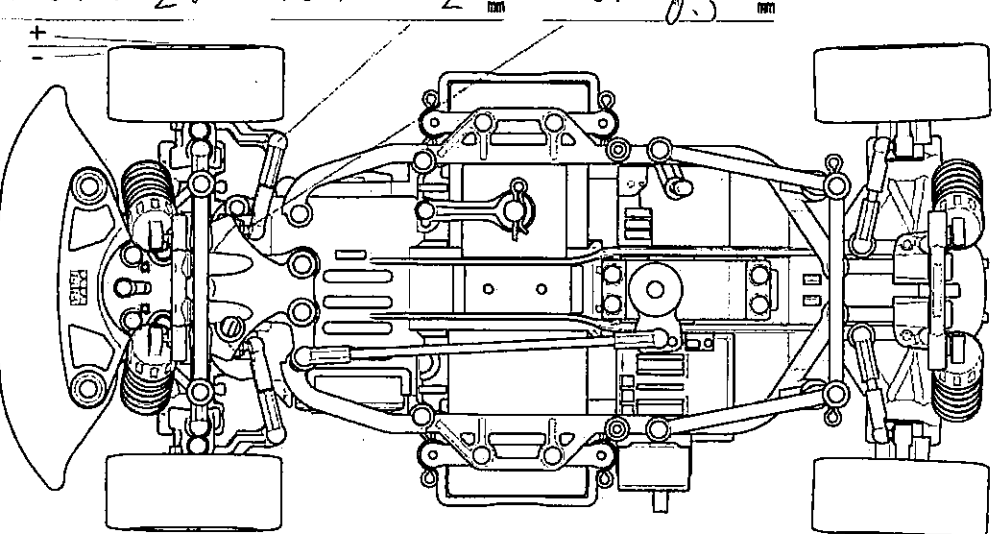

リヤサスマウント Rear suspension mounts

Normal OP

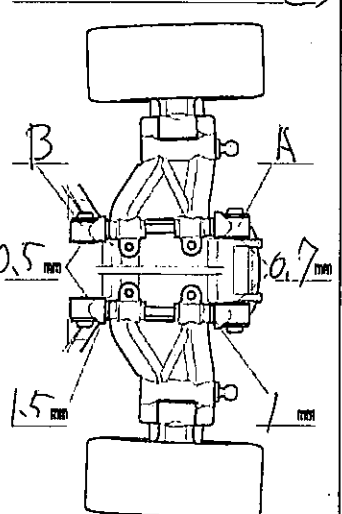

ホイール Wheel フォット青 R フォット黄

インナー Inner sponge F ハード R ハード

ホイールベース Wheelbase L

ボディ Body フォット 131

モーター Motor 15.5

ピニオンギヤ Pinion gear 20 T

バッテリー Battery LF2200 g

タイヤ Tire フォット フォット F R