

ASTUTE 2022

1/10 SCALE R/C
HIGH PERFORMANCE
OFF ROAD RACER

SETTING SHEET

Ver 1.00

セッティングシート

氏名 Name 桑野 亮 日付 Date 1/27 気温 Air temp. 湿度 Humidity 路面温度 Track temp.

コース Track TOC コースコンディション Track condition カ-パ-ット(青) ベストラップ Best lap

《フロント》 (Front)

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

F mm R mm

ビローボール
Ball connector


0.8 mm

ビローボール
Ball connector 0 mm

ロッカーアームスペーサー
Rocker arm spacer 3 mm

ビローボール
Ball connector 0 mm

アッパーアームポジション
Upper arm position

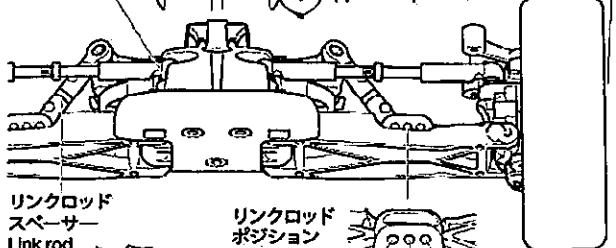

リンクロッド
スペーサー
Link rod
spacer 3.5 mm

リンクロッド
ポジション
Link rod
position 1 2 3

キャスターブロック
Caster block

1-21L

キャンバー角
Camber angle

-1.0°

車高
Ground clearance

21 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

1.5 mm

スタビライザー
Stabilizer

無 H S

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

5+0 mm

六角ハブ
Hex hub



ダンパータイプ
Damper type

CC02

個
pieces

ピストン
Piston

1.2 穴
hole(s)

3 穴径
hole size

オイル
Oil

200 番
#

スプリング
Spring

バレル(赤)

リテーナー
Retainer

1-21L

ダンパーエンド
Damper end


1-21L

《リア》 (Rear)

内側 / Inside 外側 / Outside

ビローボール
Ball connector 鉄

スペーサー
Spacer 2 mm

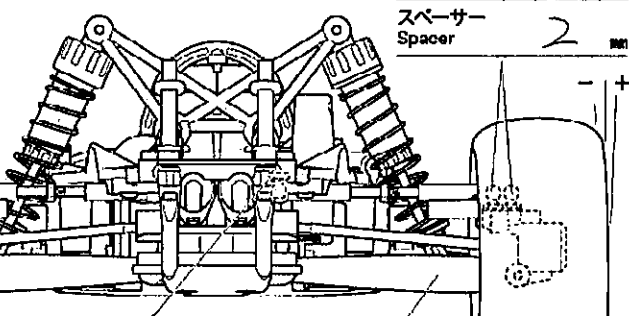

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

F 0 mm R 0 mm

ビローボール
Ball connector 鉄

ダンパーポジション
Damper position

1 2 3

リアドライブ
Rear drive

ボールア7

ギヤデフオイル
Differential gear oil

番
#

キャンバー角
Camber angle

-1.5°

車高
Ground clearance

21 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

1-21L

スタビライザー
Stabilizer

H S

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer


mm

ドライブシャフト
Drive shaft

ユニバ

六角ハブ
Hex hub

5mm



ダンパータイプ
Damper type

ビ7

個
pieces

ピストン
Piston

2 穴
hole(s)

1.7 穴径
hole size

オイル
Oil

300 番
#


スプリング
Spring

赤

リテーナー
Retainer

ダンパーエンド
Damper end

A34

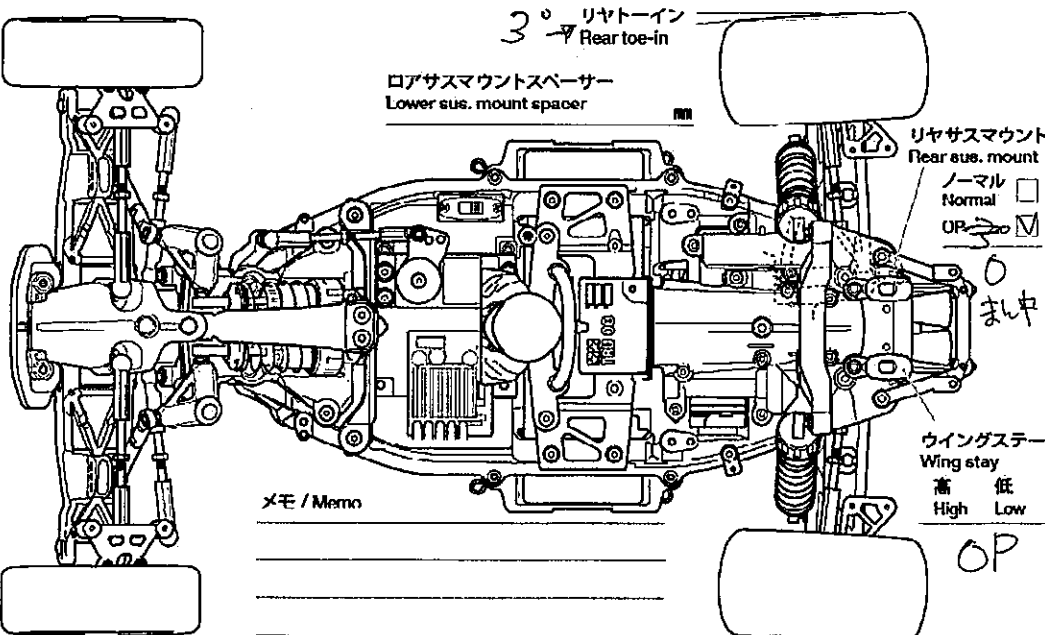

3° リアトイーン
Rear toe-in

ロアサスマウントスペーサー
Lower sus. mount spacer

リヤサスマウント
Rear sus. mount

ノーマル ☐

OP ☒

0

ま

ウイングステー
Wing stay

高 低
High Low

OP

メモ / Memo

モーター
Motor

15.5

スパーギヤ
Spur gear

177 T

ピニオンギヤ
Pinion gear

21

バッテリー
Battery

LF2200 T

ボディ
Body

2022

ウイング
Wing

1-21L

タイヤ
Tires

(F,R) K

ホイール
Wheels

7-ジ オフセット
Offset mm

インナー
Tire inserts

1-21L