

氏名 Name 虫 貴 明

日付 Date 2024.1.28 気温 Air temp.

湿度 Humidity

路面温度 Track temp.

コース Track TOC

コースコンディション Track condition

ベストラップ Best lap


《フロント》
《Front》

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

F mm R mm

ピローボール
Ball connector


-1 mm

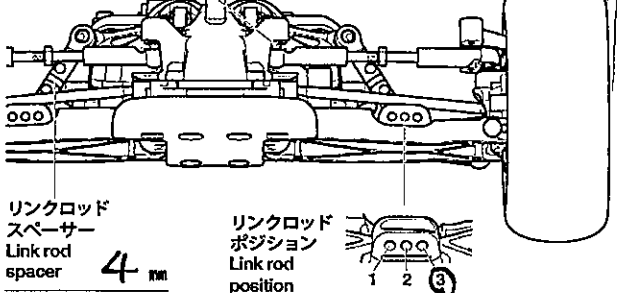

リンクロッド
スペーサー
Link rod
spacer

4 mm

リンクロッド
ポジション
Link rod
position



ピローボール
Ball connector

-1 mm

ロッカーアームスペーサー
Rocker arm spacer

0 mm

ピローボール
Ball connector

0 mm

フロントドライブ
Front drive

ギヤテフ

ギヤデフオイル
Differential gear oil

5000 番 #

キャンバー角
Camber angle

-1 °

車高
Ground clearance

22 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

5 mm

スタビライザー
Stabilizer

- H S

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

5 mm

ドライブシャフト
Drive shaft

ユニバーサル

六角ハブ
Hex hub



ダンパータイプ
Damper type

ヒックアップ

個 piece(s)

ピストン
Piston

2 穴 hole(s)

1.7 穴径 hole size

オイル
Oil

300 番 #

スプリング
Spring

赤

リテーナー
Retainer

ダンパーエンド
Damper end

A31

《リア》
《Rear》


内側 / Inside 外側 / Outside

ピローボール
Ball connector

-1 mm

スペーサー
Spacer

1 mm

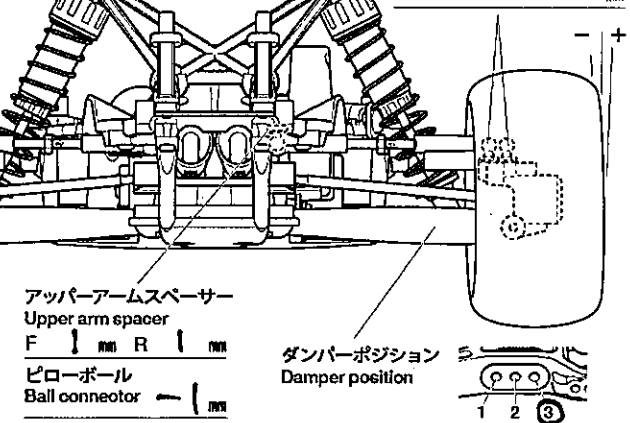


アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

F mm R mm

ピローボール
Ball connector

-1 mm

ダンパーポジション
Damper position



リアドライブ
Rear drive

ギヤテフ

ギヤデフオイル
Differential gear oil

3000 番 #

キャンバー角
Camber angle

-1 °

車高
Ground clearance

25 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

6 mm

スタビライザー
Stabilizer

- H S

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

5 mm

ドライブシャフト
Drive shaft

ユニバーサル

六角ハブ
Hex hub



ダンパータイプ
Damper type

ヒックアップ

個 piece(s)

ピストン
Piston

2 穴 hole(s)

1.7 穴径 hole size

オイル
Oil

350 番 #


スプリング
Spring

黄

リテーナー
Retainer

ダンパーエンド
Damper end

A34

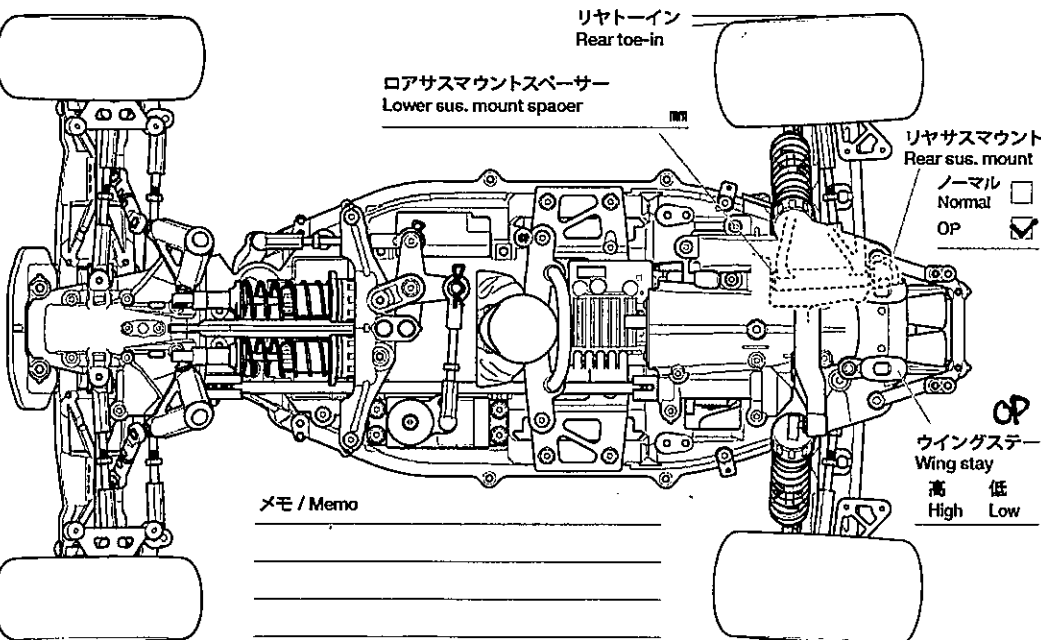

リヤトイン
Rear toe-in

ロアサスマウントスペーサー
Lower sus. mount spacer

リヤサスマウント
Rear sus. mount

ノーマル ☐ OP ☒

ウイングステー
Wing stay

高 低 High Low

メモ / Memo

モーター
Motor

15.5T

スパーギヤ
Spur gear

77 T

ピニオンギヤ
Pinion gear

21

バッテリー
Battery

LF2200 T

ボディ
Body

フーエル アバンテ

ウイング
Wing

201

タイヤ
Tires

K

ホイール
Wheels

オフセット Offset mm

インナー
Tire inserts

フーエル アバンテ