

TT-02 TYPE-SRX

CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
 セッティングシート

Ver 1.00

氏名 松中 段久

日付 2024年 1/28

気温 室内

湿度 かわきみ

コース 五反田 特設

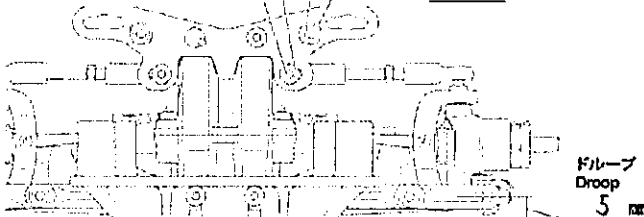
コースコンディション カーペット (青)


路面温度 不明

《フロント》
 (Front)

 アッパーアームスペーサー
 (OP. 1651)
 Upper arm spacer
 (Item 54851)

0.7 mm

 ダンパーポジション
 Damper position
 No. 2

 ドロップ
 Droop
 5 mm

 ダンパーポジション
 Damper position

 キャスター角
 Castor angle
 +4

 キャンバー角
 Camber angle
 +1.5

 車高
 Ground clearance
 5 mm

 リバウンドストローク
 Rebound stroke
 3 mm

 フロントドライブ
 Front drive
 ス7°-1L

 デンオイル
 Differential oil
 # 1 g

 ホイールハブ + スペーサー
 Wheel hub + spacer
 6.5 mm

 ダンパーオフセット
 Damper offset

 ダンパーステー
 Damper stay
 5 mm
 リスアーム
 Sus. arm
 3 mm

 ダンパータイプ
 Damper type
 ビッグボア

 ピストン
 Piston
 3 穴

 オイル
 Oil
 # 400

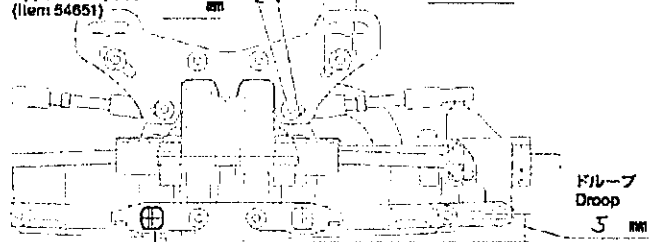
 スプリング
 Spring
 青


 ストローク長
 Stroke length
 7 mm

《リヤ》
 (Rear)

 アッパーアームスペーサー
 (OP. 1651)
 Upper arm spacer
 (Item 54851)

mm

 1~6 ダンパーポジション
 Damper position
 No. 3

 ドロップ
 Droop
 5 mm

 シャフトポジション
 Shaft position

 ダンパーポジション
 Damper position

 ダンパーオフセット
 Damper offset

 ダンパーステー
 Damper stay
 4 mm
 リスアーム
 Sus. arm
 1 mm

 ダンパータイプ
 Damper type
 ビッグボア

 ピストン
 Piston
 3 穴

 オイル
 Oil
 # 400

 スプリング
 Spring
 青

 ストローク長
 Stroke length
 7 mm

 キャンバー角
 Camber angle
 +2

 車高
 Ground clearance
 5.5 mm

 リバウンドストローク
 Rebound stroke
 2.5 mm

 フロントドライブ
 Front drive
 オイルデ7

 デンオイル
 Differential oil
 # 30001 ? g

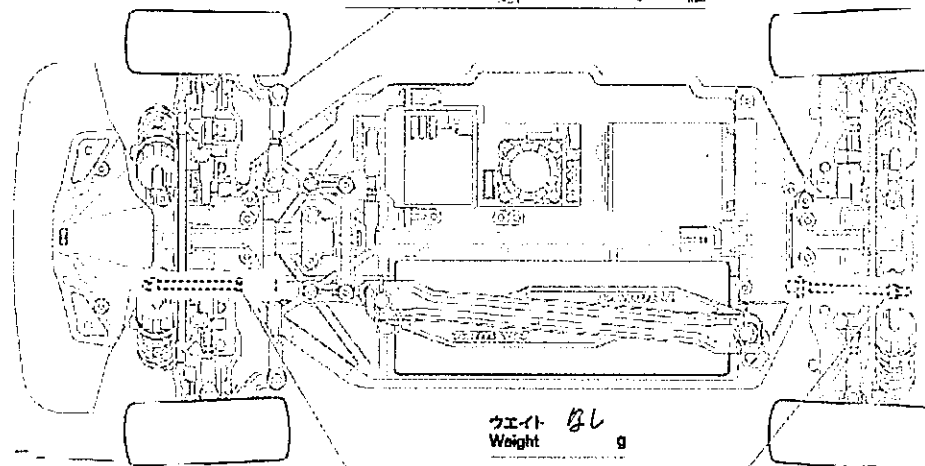
 ホイールハブ + スペーサー
 Wheel hub + spacer
 6.5 mm

《トップ》
 (Top)

 ナックルアーム
 Knuckle arm
 カーボン / Carbon
 プラスチック / Plastic

 アップライトスペーサー
 Upright spacer

6 mm


 ウェイト
 Weight
 86 g

 トー角
 Toe angle
 15°

 Fサスアームスペーサー
 F sus. arm spacer
 1.5 mm

 Rサスアームスペーサー
 R sus. arm spacer
 15 mm

 モーター
 Motor
 ライトチェーン

 スパーギヤ
 Spur gear
 70 T
 ピニオンギヤ
 Pinion gear
 22 T

 バッテリー
 Battery
 1600sp

 ボディ
 Body
 ライクリ 標準

 ウイング
 Wing
 α

 タイヤ
 Tire
 M2 ラジアル

 ホイール
 Wheel
 sp1263
 オフセット
 Offset
 4 mm

 インナー
 Tire insert
 ミチダアム

 ベストラップ
 Best lap

 メモ
 Memo