

ASTUTE 2022

1/10 SCALE R/C
HIGH PERFORMANCE
OFF ROAD RACER

SETTING SHEET

Ver 1.00

セッティングシート

氏名 Name 西野正紀 日付 Date 2024/9/20 気温 Air temp. 湿度 Humidity 路面温度 Track temp.


コース Track モザイク コースコンディション Track condition 良好 ベストラップ Best lap

《フロント》 《Front》

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

F mm R mm

ビロボール
Ball connector

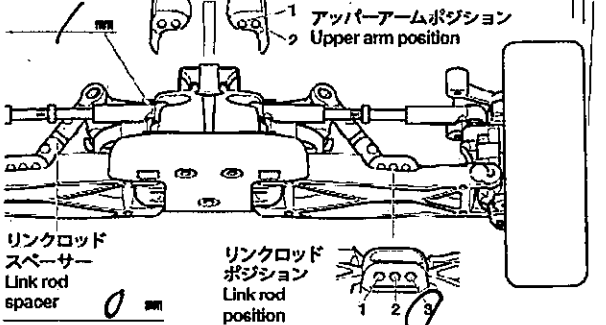

リンクロッド
スペーサー
Link rod
spacer

0 mm

リンクロッド
ポジション
Link rod
position



ビロボール
Ball connector

0 mm

ロッカーアームスペーサー
Rocker arm spacer

0 mm

ビロボール
Ball connector

0-1 mm

アッパーアームポジション
Upper arm position

キャストブロック
Caster block

キャンバール
Camber angle

1.5

車高
Ground clearance

12 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

29mm

スタビライザー
Stabilizer


なし H S

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

0 mm

六角ハブ
Hex hub

5mm Pin



ダンパータイプ
Damper type

BB

ピストン
Piston

3 穴
hole(s)

穴径
hole size

オイル
Oil

300 番

スプリング
Spring

27k

リテーナー
Retainer

ダンパーエンド
Damper end

《リア》 《Rear》


内側 / Inside 外側 / Outside

ビロボール
Ball connector

-1 mm

スペーサー
Spacer

0 mm

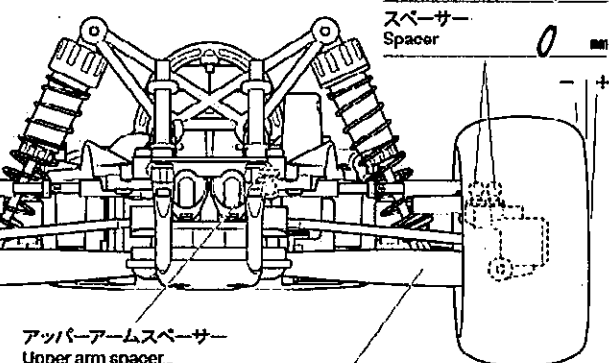

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

F 0 mm R 0 mm

ビロボール
Ball connector

ダンパーポジション
Damper position



リヤドライブ
Rear drive

ボールデグ

ギヤデフオイル
Differential gear oil

なし 番

キャンバール
Camber angle

1.5

車高
Ground clearance

12.5 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

29mm

スタビライザー
Stabilizer

なし H S

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer


0 mm

ドライブシャフト
Drive shaft

2=バースル

六角ハブ
Hex hub

5mm Pin



ダンパータイプ
Damper type

BB

ピストン
Piston

3 穴
hole(s)

穴径
hole size

オイル
Oil


400 番

スプリング
Spring

257k

リテーナー
Retainer

ダンパーエンド
Damper end

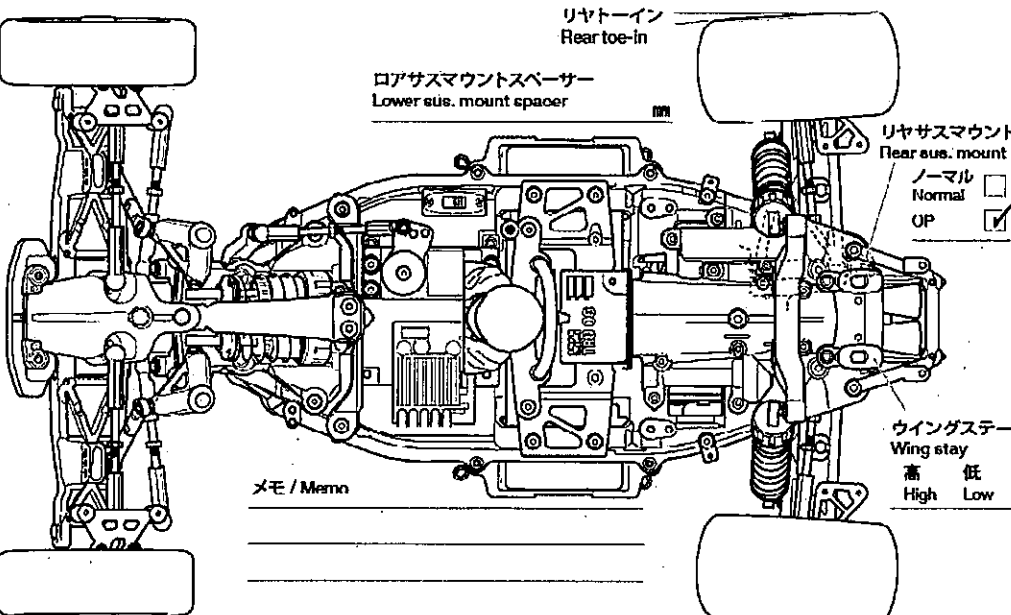

リヤトーン
Rear toe-in

ロアサスマウントスペーサー
Lower sus. mount spacer

リヤサスマウント
Rear sus. mount

ノーマル
Normal

UP ☒

ウイングステー
Wing stay

高 低
High Low

メモ / Memo

モーター
Motor

15.5

スパーギヤ
Spur gear

22 T

ピニオンギヤ
Pinion gear

21

バッテリー
Battery

1172 T

ボディ
Body

ア242-1-2022

ウイング
Wing

1-212

タイヤ
Tires

C

ホイール
Wheels

オフセット
Offset

インナー
Tire inserts

付属