

TT-02 CHASSIS SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET セッティングシート Ver 1.00

氏名 Name 若山 康 日付 Date 2024. 4. 20 気温 Air temp. 湿度 Humidity


コース Track モザイク コースコンディション Track condition 路面温度 Track temp.

《ホイールベース》 Wheelbase ☒ スタンダード: 257mm Standard (257mm) ☐ ショートタイプ: 251mm Short (251mm)


《車高》 Ground clearance ☐ スタンダード Standard ☐ ハイ・ポジションタイプ High

《車幅》 Tread ☐ スタンダード Standard ☐ ワイドトレッドタイプ Wide

《フロント》 Damper position OP キャンバー角 Camber angle 2°

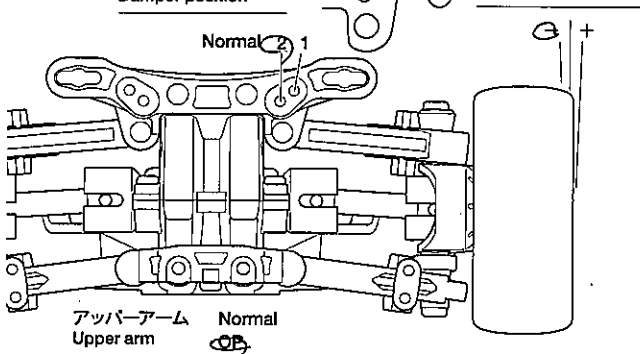

《リア》 Damper position OP キャンバー角 Camber angle 2°

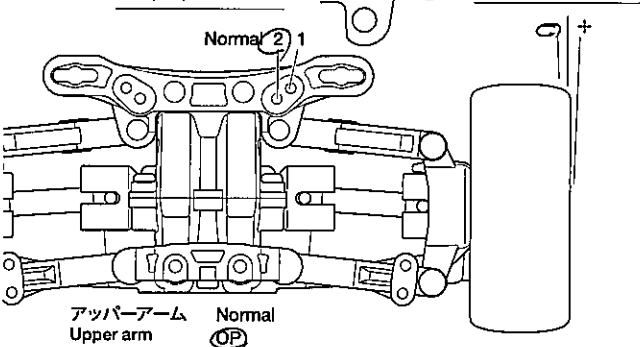

車高 Ground clearance 12<5h? mm

フロントドライブ Front drive

ギヤデフ Gear diff. ☐ ボールデフ Ball diff.

ワンウェイ One-way ☒ デフロック Diff. lock

ギヤデフオイル Differential gear oil 番 #

ドライブシャフト Drive shafts Normal OP

リバウンドストローク Rebound stroke 3~4 mm

メモ Memo

車高 Ground clearance 12<5h? mm

リアドライブ Rear drive

ギヤデフ Gear diff. 12<5h? ☐ ボールデフ Ball diff.

ギヤデフオイル Differential gear oil 番 #


ドライブシャフト Drive shafts Normal OP

リアアップライト Rear uprights Normal OP 3°



リバウンドストローク Rebound stroke 3~4 mm

メモ Memo

ホイールハブ + スパースー Wheel hub + spacer 6 mm

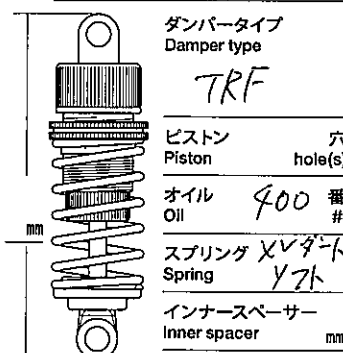

ホイールハブ + スパースー Wheel hub + spacer 6 mm

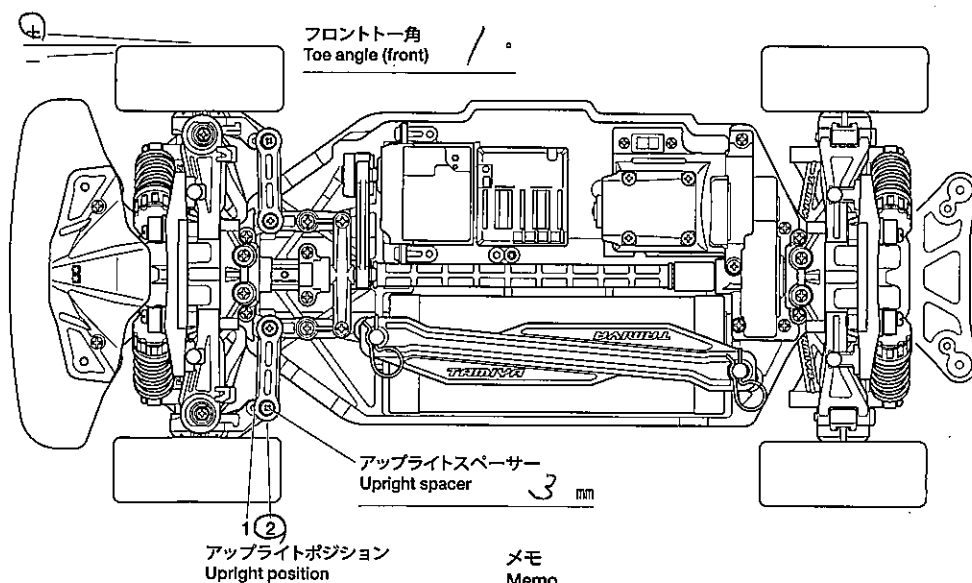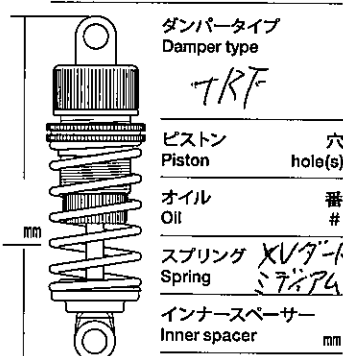

モーター Motor 15.5

スパークギヤ Pinion gear 25 T

バッテリー Battery LF2200

ボディ Body ランチアテール

ウイング Wing

タイヤ Tires 前後 Y7ト

ホイール Wheels オフセット Offset 2 mm

インナー Tire inserts 1-10 前後

ベストラップ Best lap