

TT-02 TYPE-SR

SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名
Name 影山 結衣

日付
Date 2024.4.27

気温
Air temp. 21°


湿度
Humidity 70%

コース
Track 桂川

コースコンディション
Track condition

路面温度
Track temp.


《フロント》
(Front)

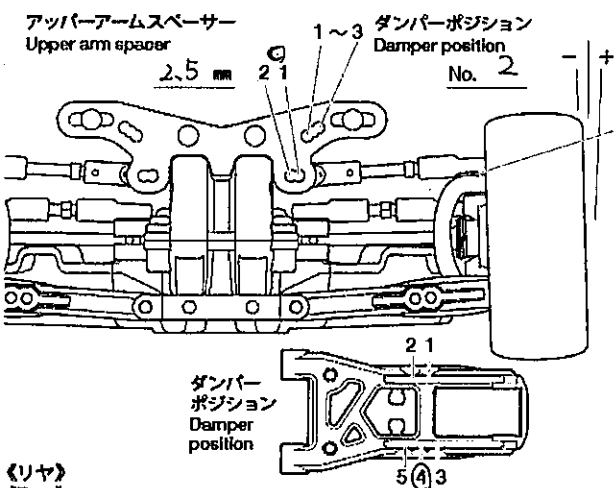

ハブキャリア Hub carrier	4°
キャンバー角 Camber angle	2°
アッパーアームスペーサー Upper arm spacer	0.5 mm
車高 Ground clearance	5 mm
リバウンドストローク Rebound stroke	3 mm
フロントドライブ Front drive	ギヤ
ギヤデフオイル Differential gear oil	#2000, シャフトまで
スタビライザー Stabilizer	φ


ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer	5 + 1 mm
ダンパータイプ Damper type	ビックボ3
ピストン Piston	3 穴 (hole(s))
オイル Oil	#350
スプリング Spring	1/4
インナースペーサー Inner spacer	— mm

《リヤ》
(Rear)

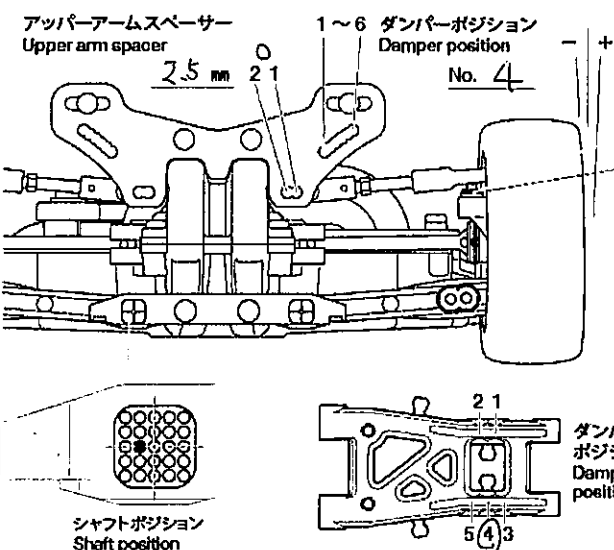

リヤアップライトタイプ Rear upright	(416) 418
キャンバー角 Camber angle	1°
アッパーアームスペーサー Upper arm spacer	2 mm
車高 Ground clearance	6.5 mm
リバウンドストローク Rebound stroke	2 mm
リヤドライブ Rear drive	ギヤ
ギヤデフオイル Differential gear oil	# + g
スタビライザー Stabilizer	φ

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer	5 + 1 mm
ダンパータイプ Damper type	ビックボ3
ピストン Piston	3 穴 (hole(s))
オイル Oil	#350
スプリング Spring	1/4
インナースペーサー Inner spacer	— mm

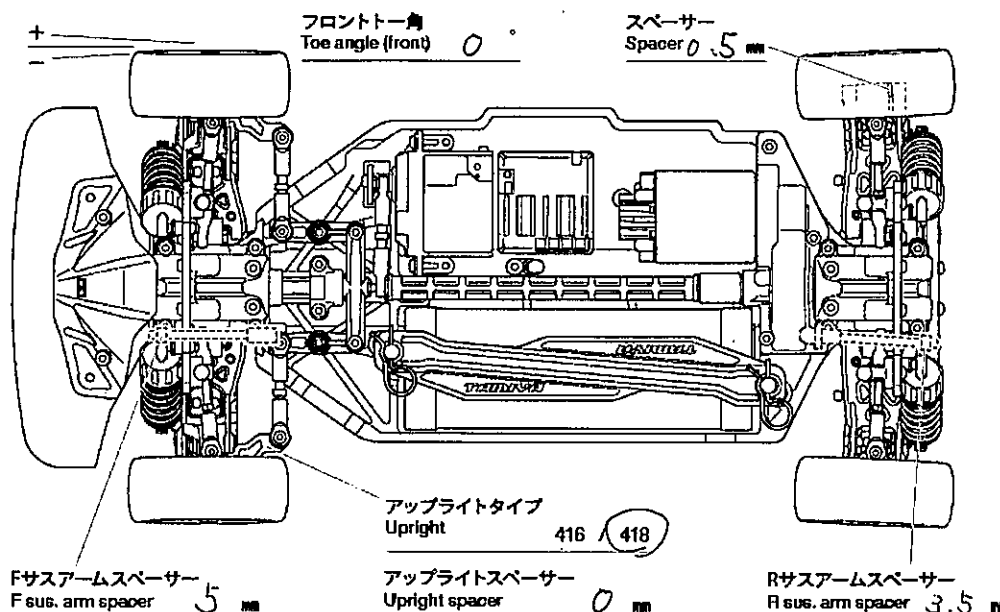

モーター Motor	ライトチューン
スパーギヤ Spur gear	70 T
ピニオンギヤ Pinion gear	22 T
バッテリー Battery	1600PS
ボディ Body	NSX i g
ウイング Wing	ストレート
タイヤ Tire	M22リック
ホイール Wheel	ワリ- オフセット 2 mm
インナー Tire insert	ハート
ベストラップ Best lap	