

TT-02 TYPE-SR

SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名
Name 今井 浩二

日付
Date 2024.4.27

気温
Air temp.


湿度
Humidity 高い

コース
Track 掛川サーキット

コースコンディション
Track condition 決勝は良

路面温度
Track temp. 低い

《フロント》
《Front》

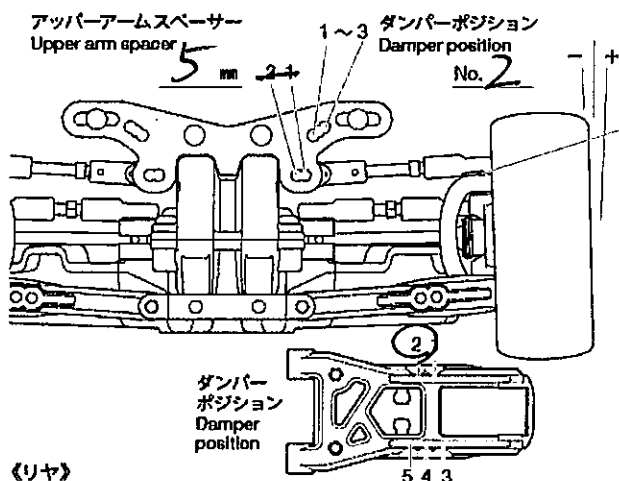


ハブキャリア Hub carrier	6
キャンバー角 Camber angle	1
アッパーアームスペーサー Upper arm spacer	—
車高 Ground clearance	7
リバウンドストローク Rebound stroke	2
フロントドライブ Front drive	ギア
ギヤデフオイル Differential gear oil	アムニク #140
スタビライザー Stabilizer	φ —

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 65mm




《リヤ》
《Rear》

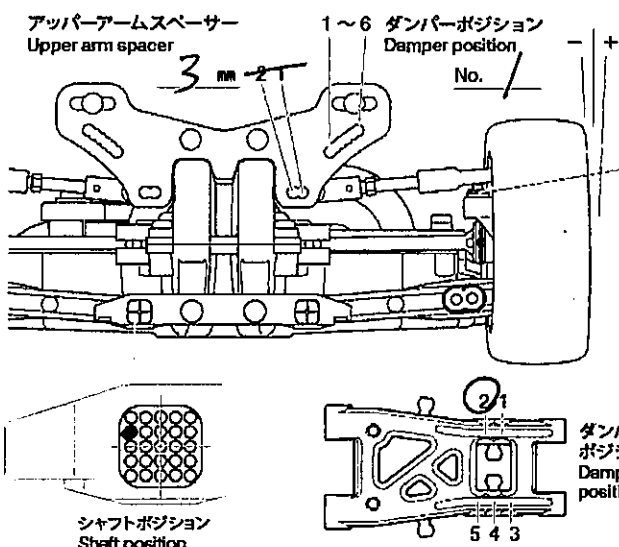

リヤアップライトタイプ Rear upright	419 416 + 418
キャンバー角 Camber angle	2
アッパーアームスペーサー Upper arm spacer	—
車高 Ground clearance	8
リバウンドストローク Rebound stroke	4
リヤドライブ Rear drive	ギア
ギヤデフオイル Differential gear oil	ホーレデフ #140
スタビライザー Stabilizer	φ —

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 5mm

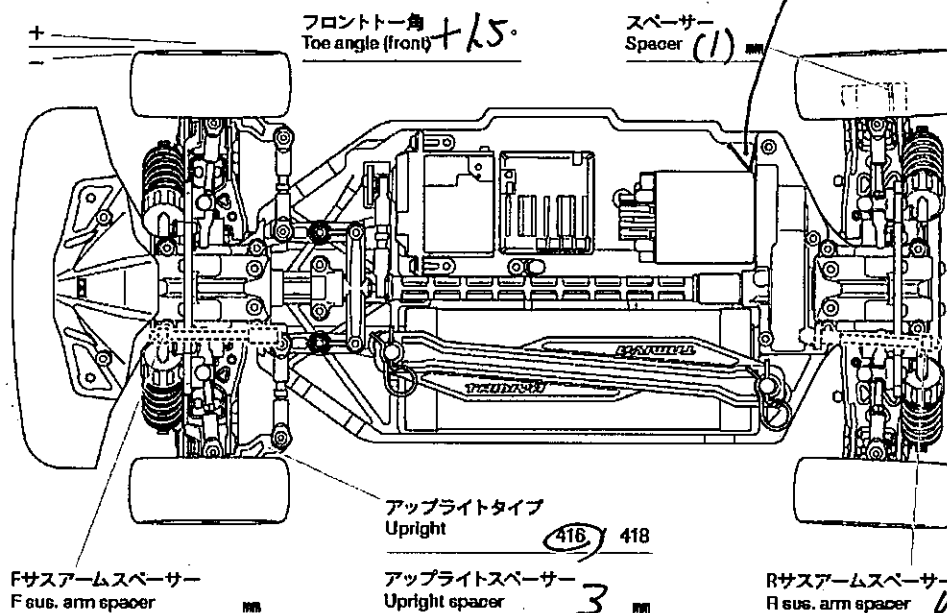

モーター Motor	15.5
スパーギヤ Spur gear	68 T
ピニオンギヤ Pinion gear	27 T
バッテリー Battery	LF 2200
ボディ Body	ホーレ 1 g
ウイング Wing	1-マニ
タイヤ Tire	F R ハード ハード
ホイール Wheel	5本 オフセット Offset 0 mm
インナー Tire insert	スポンジ
ベストラップ Best lap	1/名をたすい?