

TT-02 TYPE-SR

SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名
Name ホンダソラ

日付
Date 2024 7月6日

気温
Air temp. 33℃


湿度
Humidity 65%

コース
Track サンボホール

コースコンディション
Track condition 室内 エアコン

路面温度
Track temp. 26℃

《フロント》 《Front》

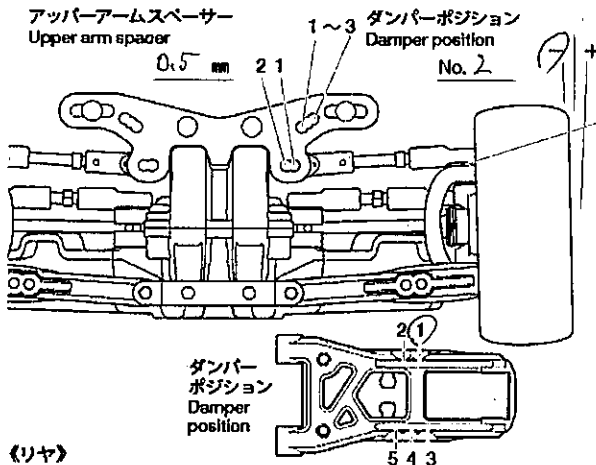

ハブキャリア
Hub carrier 4

キャンバー角
Camber angle 1

アッパーアームスパーサー
Upper arm spacer 0.7 mm

車高
Ground clearance 7 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 5 mm


フロントドライブ
Front drive ボールデフ

ギヤデフオイル
Differential gear oil # ズル g


スタビライザー
Stabilizer φ ズル

メモ
Memo

ホイールハブ + スパーサー
Wheel hub + spacer 5 mm

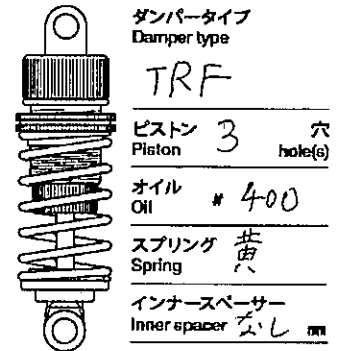

《リヤ》 《Rear》

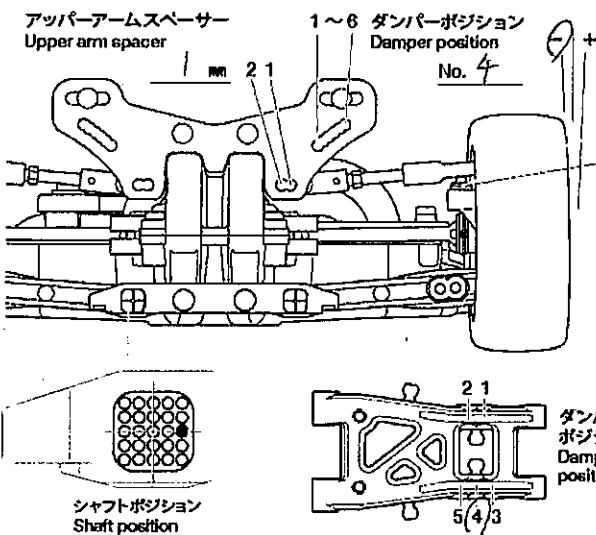

リヤアップライトタイプ
Rear upright 416 / 418

キャンバー角
Camber angle 0.5

アッパーアームスパーサー
Upper arm spacer 1 mm

車高
Ground clearance 7 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 5 mm



リヤドライブ
Rear drive ボールデフ

ギヤデフオイル
Differential gear oil # ズル g

スタビライザー
Stabilizer φ ズル

メモ
Memo

ホイールハブ + スパーサー
Wheel hub + spacer 4 mm

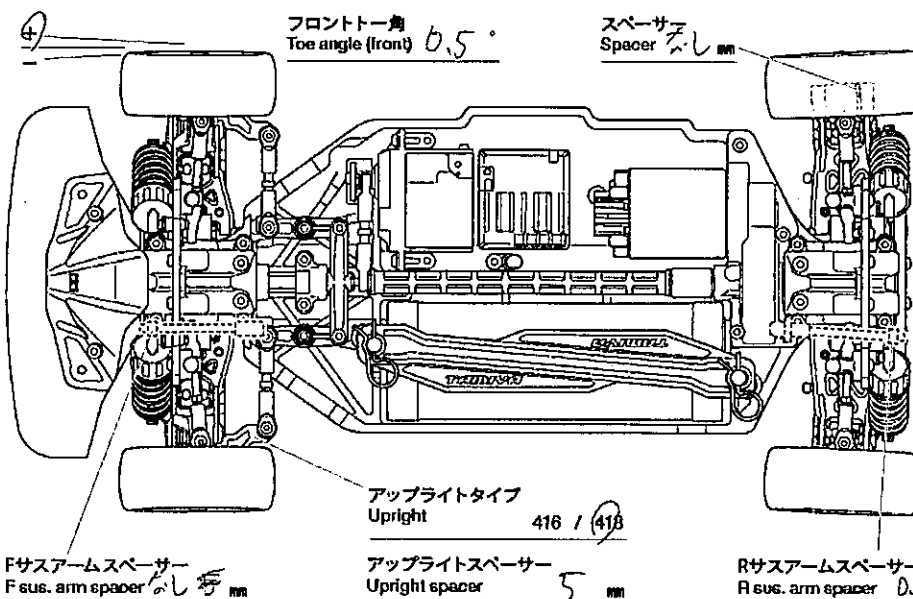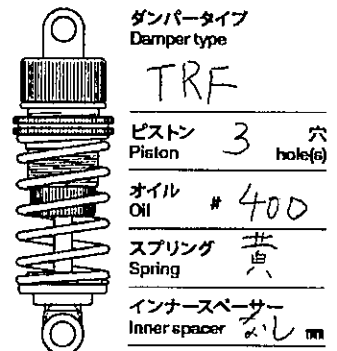

モーター
Motor 17.5 T

スパーギヤ
Spur gear 70 T

ピニオンギヤ
Pinion gear 24 T

バッテリー
Battery LF2200

ボディ
Body MOTUL GTR 1 g

ウイング
Wing レーシングウイング2

タイヤ
Tire 指定タイヤ

ホイール
Wheel 5本 メッキ

オフセット
Offset 0 mm

インナー
Tire insert 付属

ベストラップ
Best lap 13.117