

TT-02 TYPE-SRX

CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
 セッティングシート

Ver 1.00

氏名 Name イリエ ユウタロウ

日付 Date 7/6

気温 Air temp.

湿度 Humidity

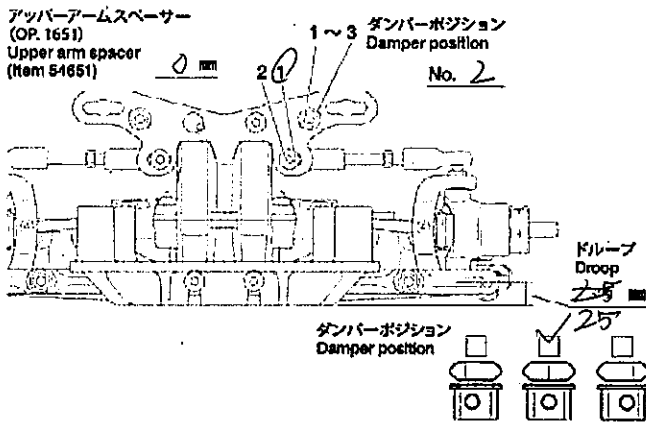
コース Track サンボー ホール

コースコンディション Track condition

少し ずべる

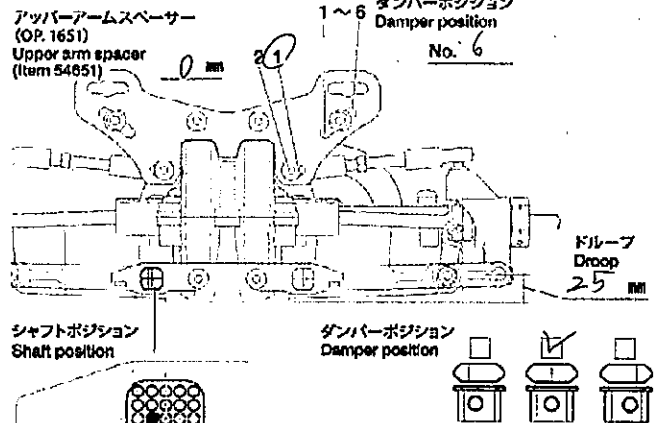
路面温度 Track temp.

《フロント》
 (Front)

 アップパーアームスペーサー
 (OP. 1651)
 Upper arm spacer
 (Item 54651)

 キヤスター角
Caster angle 4°
 キャンバー角
Camber angle 1.5°
 車高
Ground clearance 5 mm
 リバウンドストローク
Rebound stroke 3 mm
 フロントドライブ
Front drive ギアデフ
 デフオイル
Differential oil 105# 1 g
 ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 6 mm

 ダンパーオフセット
Damper offset 5 mm
 ダンパーステー
Damper stay 2 mm
 サスアーム
Sus. arm 2 mm
 ダンパータイプ
Damper type TRFBFB+
 ピストン
Piston 3 穴(s)
 オイル
Oil # 300
 スプリング
Spring XV01 金新
 ストローク長
Stroke length

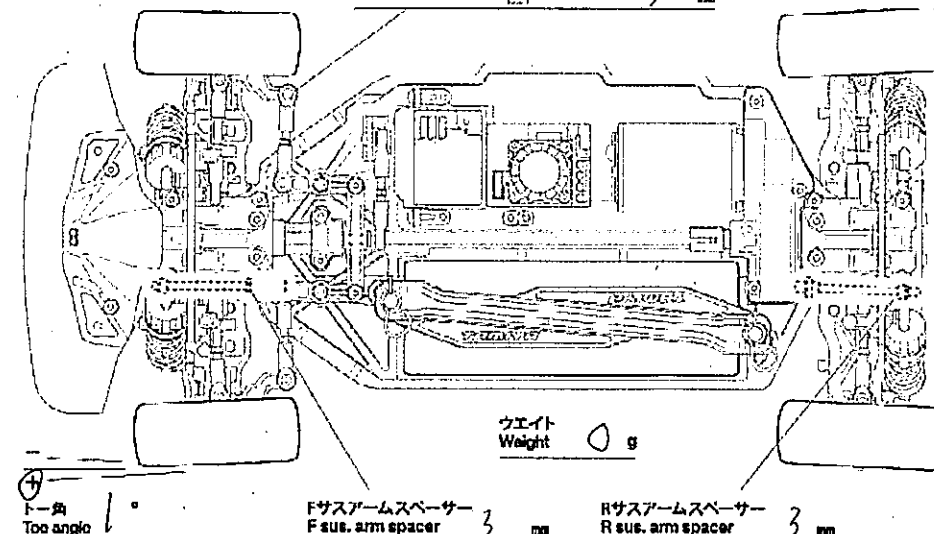
《リヤ》
 (Rear)

 アップパーアームスペーサー
 (OP. 1651)
 Upper arm spacer
 (Item 54651)

 キャンバー角
Camber angle 1.5°
 車高
Ground clearance 5.5 mm
 リバウンドストローク
Rebound stroke 3 mm
 フロントドライブ
Front drive ギアデフ
 デフオイル
Differential oil 3000# 1 g
 ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 6 mm

 ダンパーオフセット
Damper offset 5 mm
 ダンパーステー
Damper stay 2 mm
 サスアーム
Sus. arm 2 mm
 ダンパータイプ
Damper type TRFBFB+
 ピストン
Piston 3 穴(s)
 オイル
Oil # 300
 スプリング
Spring XV01 金新
 ストローク長
Stroke length

《トップ》
 (Top)

 ナックルアーム
Knuckle arm
カーボン / Carbon
プラスチック / Plastic 3 mm

 アップライトスペーサー
Upright spacer

 モーター
Motor 17.5T
 スパーギヤ
Spur gear 70 T
 ピニオンギヤ
Pinion gear 24 T
 バッテリー
Battery 2200
 ボディ
Body Z 1 g
 ウイング
Wing α
 タイヤ
Tire レーシングラジアル
 ホイール
Wheel 黄
 オフセット
Offset +2 mm
 インナー
Tire Insert スポンジ
 ベストラップ
Best lap 神ぞくくん

メモ Memo

 22-代表権
 取ったヤ
 T02 かんよー

 言う
 しまあ!!