


M-08 CONCEPT CHASSIS KIT

セッティングシート
Ver 1.00
SETTING SHEET


氏名 新田昌彦 日付 7/6 気温 26 湿度 70 路面温度 30
Name Date Air temp. Humidity Track temp.
コース 新中条スーパースポーツ場 コースコンディション 良 ベストラップ 1-2V
Track Track condition Best lap

《フロント》 《Front》

ダンパーポジション
Damper position



アップラーアームスペーサー
Upper arm spacer

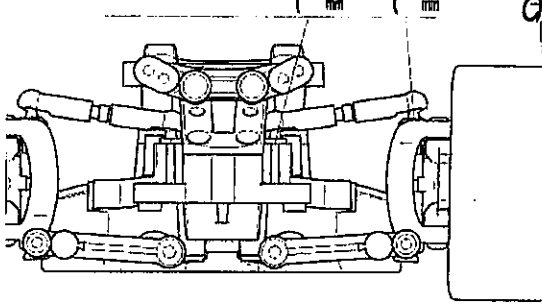

キャスト角
Caster angle

C1 (0°) C5 (2°)

キャンバー角
Camber angle

1.5°

車高
Ground clearance

5.5 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

2 mm

フロントアクスルスペーサー
Front axle spacer

Inside 1-2V mm

Outside mm

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

1-2V mm

スタビライザー
Stabilizer

1-1F

ダンパータイプ
Damper type

2-TRF



ピストン
Piston

3 穴
hole(s)

オイル
Oil

300

スプリング
Spring

2 #

リテーナー
Retainer


1-2V

《リヤ》 《Rear》

ダンパーポジション
Damper position



アップラーアームスペーサー
Upper arm spacer

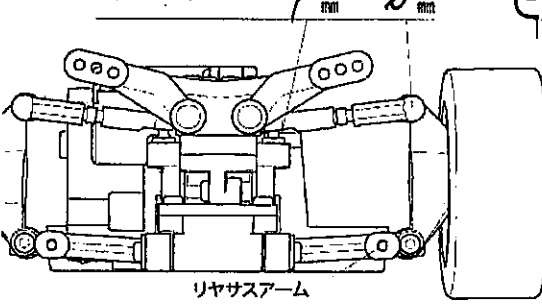

アップライト
Rear upright

Normal OP

キャンバー角
Camber angle

1.0°

車高
Ground clearance

5.5 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

2 mm

リアドライブ
Rear drive

ボールジョイント

ドライブシャフト
Drive shaft

2-1V

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer


1-2V mm

スタビライザー
Stabilizer

1-1F

ダンパータイプ
Damper type

2-TRF



ピストン
Piston

3 穴
hole(s)

オイル
Oil

400

スプリング
Spring

黄

リテーナー
Retainer


1-2V

フロントトー角
Toe angle (front)

0.5°


アップライトスペーサー
Upright spacer

1-2V mm

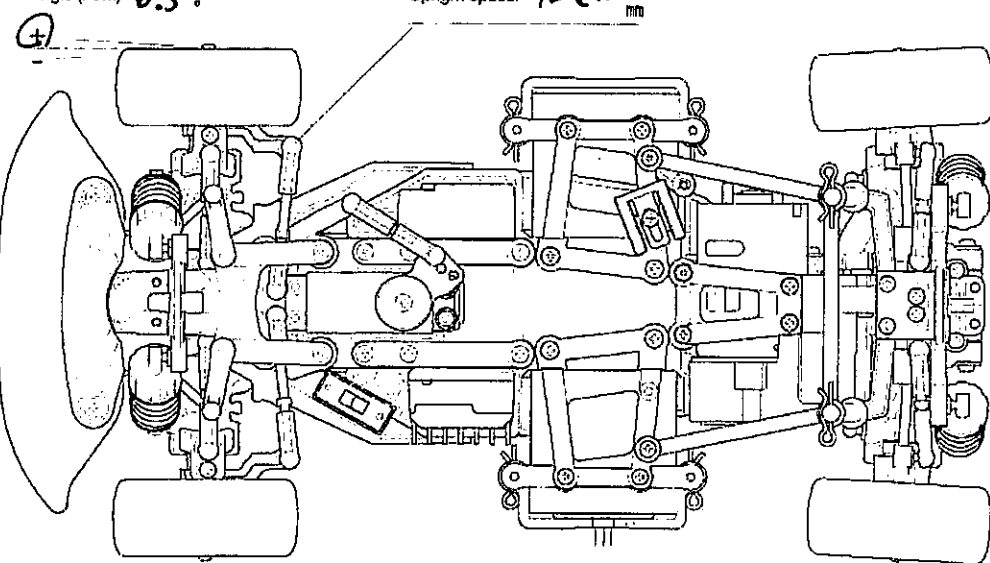

リヤサスマウント
Rear suspension mounts

Normal OP

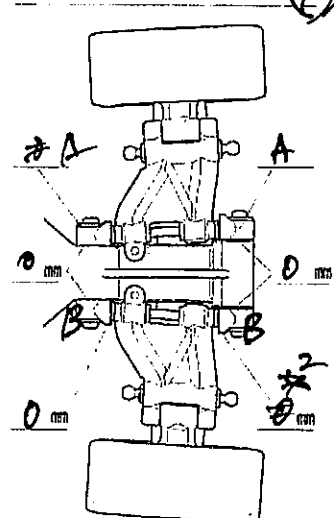

ホイールベース
Wheelbase

S (M) L

ボディ
Body

0-127-軽量

モーター
Motor

17.5

ピニオンギヤ
Pinion gear

18

バッテリー
Battery

LP2200

タイヤ
Tire

M77-7 47

ホイール
Wheel

217 217

インナー
Tire insert

F 1-1F R 5-1F