


MOBBR CHASSIS KIT

セッティングシート
Ver. 1.00
SETTING SHEET

氏名 Name 嶋田 郁哉 日付 Date 7/6 気温 Air temp. 内25± 外30± 湿度 Humidity 高い 路面温度 Track temp. ?

コース Track サンボートール コースコンディション Track condition 普通 ベストラップ Best lap

《フロント》 《Front》

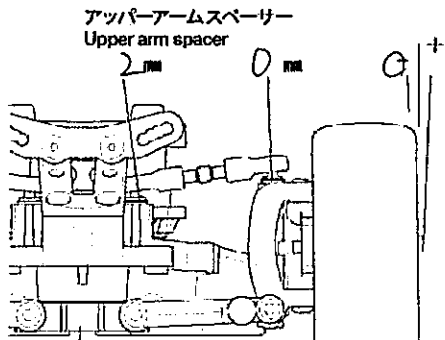

サスマウント
Sus. mount

Normal ☐ OP ☒

0 ☐ 5 ☒ 4 ☐ 8 ☐

ダンパーポジション
Damper position



Plastic ☐ Carbon ☒

1-4 No. 2

キャスター角
Caster angle C1 (0°) C5 (2°)

キャンバー角
Camber angle 4°

車高
Ground clearance 5.1 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 2.5 mm


フロントアクスルスペーサー
Front axle spacer

Normal ☐ Inside ☐ OP. 1996 (54996) ☐ Outside ☐

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 5+1 mm

スタビライザー
Stabilizer

ダンパータイプ
Damper type M-シャシHG Short ☒ Long ☐

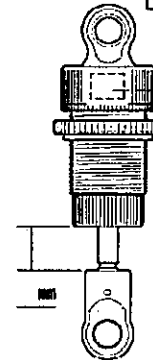

0 個 (pieces)


ピストン
Piston φ N mm 3 穴 (hole(s))

オイル
Oil 300 #

スプリング
Spring SSBB 赤

リテーナー
Retainer アルミ大径

《リア》 《Rear》

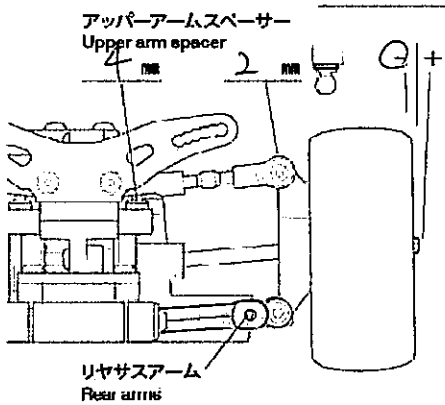

リヤサスマウント
Rear sus. mount

Normal ☐ OP ☒

0 ☐ 5 ☒ 4 ☐ 8 ☐

ダンパーポジション
Damper position



Plastic ☐ Carbon ☒

1-6 No. 4

アップライト
Rear upright

Normal ☐ OP ☐

車高
Ground clearance 5.4 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 3


リヤドライブ
Rear drive キヤ

ドライブシャフト
Drive shaft アルミ

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 4mm ☐ 6mm ☒ 8mm ☐ +1 mm

スタビライザー
Stabilizer

ダンパータイプ
Damper type M-シャシHG Short ☒ Long ☐

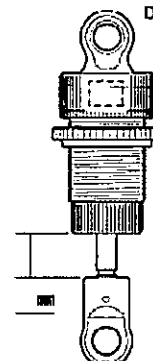

1 個 (pieces)

ピストン
Piston φ N mm 3 穴 (hole(s))

オイル
Oil 400 #

スプリング
Spring SSBB 黒

リテーナー
Retainer アルミ大径

フロントトー角
Toe angle (front) 1°


アップライトスペーサー
Upright spacer 6 mm

ポスト
Post Plastic ☒ AL ☐


ブリッジ
Bridge Plastic ☒ AL ☐

リヤサスマウント
Rear suspension mounts Normal ☐ OP ☒

アッカーマン
Ackerman




スペーサー
Spacer 2 mm

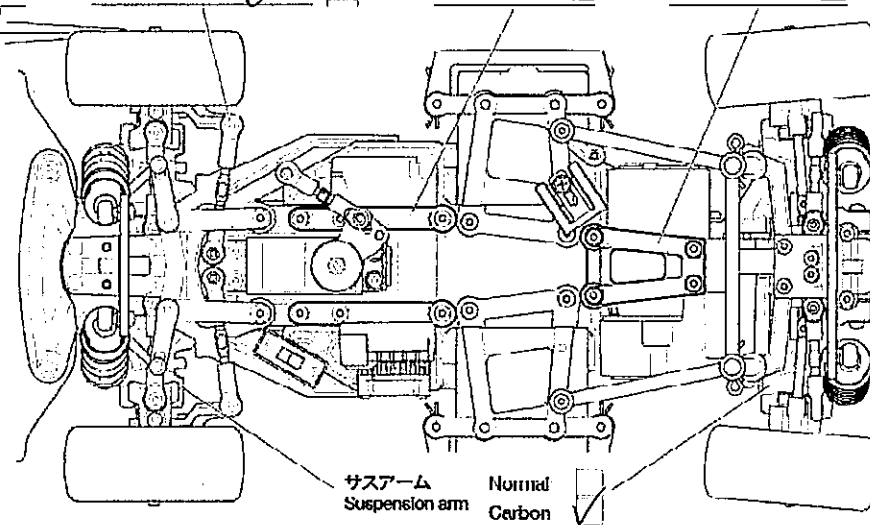

サスアーム
Suspension arm Normal ☒ Carbon ☐

リヤサスマウント
Rear suspension mounts Normal ☐ OP ☒

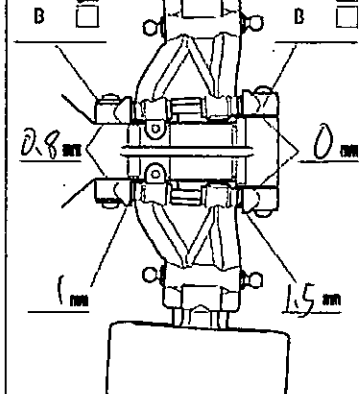

ホイールベース
Wheelbase S (M) L

ボディ
Body A-423-D-11

モーター
Motor 17.5

ピニオンギヤ
Pinion gear 18

バッテリー
Battery 1 g

タイヤ
Tire F M R Y7T

ホイール
Wheel r 11本 n 11本

インナー
Tire insert F 11本 R SH