


SETTING SHEET Ver 1.00

TRF 420


TAMIYA RACING FACTORY CHASSIS

氏名 Name キタイエウヤ 日付 Date 7/6
 コース Track 黒カーペット コースコンディション Track condition
 気温 Air temp. 11.1℃ 湿度 Humidity 11.1% 路面温度 Track temp.

《フロント》 《Front》



アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer 2 mm
 ダンパーポジション
Damper position No. 2
 アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer 0.7 mm

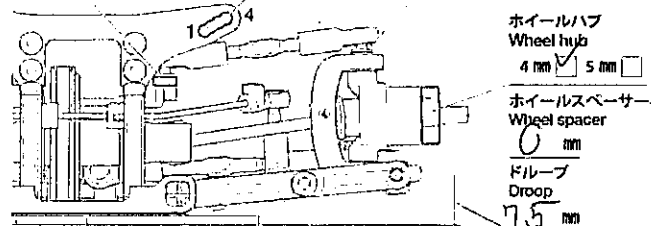

サスマウントスペーサー F mm
 Sus. mount spacer R mm

ダンパーポジション
Damper position

Fサスマウント
F sus. mount
Front

シャフト
ポジション
Shaft
position

Rear 1 po. / Sep.

シャフト
ポジション
Shaft
position

キャスター角
Caster angle 4 °

キャンバー角
Camber angle 2 °

車高
Ground clearance 5.5 mm

スタビライザー
Stabilizer φ 1.3

フロントドライブ
Front drive スプール

デフオイル
Differential oil # 1 g

ダンパーステー
Damper stay 2 mm

サスアーム
Sus. arm 2 mm

ダンパータイプ
Damper type SSBB

オイルシール
Oil seal

ピストン
Piston 4 穴 hole(s)


オイル
Oil # 400

スプリング
Spring ミドリ


ストローク長
Stroke length 9 mm

エア抜き用穴
Air hole 有 mm

《リヤ》 《Rear》



アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer 2 mm
 ダンパーポジション
Damper position No. 9
 アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer 2.5 mm

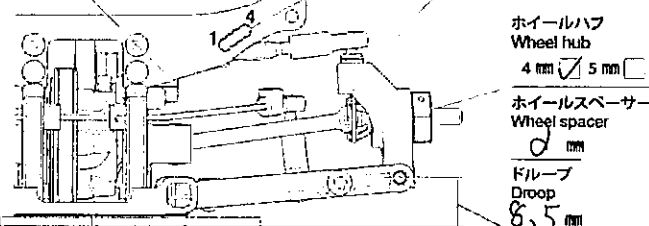

サスマウントスペーサー F mm
 Sus. mount spacer R mm

ダンパーポジション
Damper position

Rサスマウント
R sus. mount
Front

シャフト
ポジション
Shaft
position

Rear 1 po. / Sep.

シャフト
ポジション
Shaft
position

キャンバー角
Camber angle 1 °

車高
Ground clearance 5.5 mm

スタビライザー
Stabilizer φ 1.3

リヤドライブ
Rear drive ギア

デフオイル
Differential oil # 50001 g

ダンパーステー
Damper stay 2 mm

サスアーム
Sus. arm 2 mm

ダンパータイプ
Damper type SSBB

オイルシール
Oil seal

ピストン
Piston 4 穴 hole(s)

オイル
Oil # 400

スプリング
Spring ミドリ

ストローク長
Stroke length 9 mm

エア抜き用穴
Air hole 有 mm

《トップ》 《Top》

ナックルアーム
Knuckle arm

カーボン / Carbon ☐
 プラスチック / Plastic ☒

アップライトスペーサー
Upright spacer mm

リヤサスタイプ
Rear sus. type

ノーマル / Normal ☐
 OP ☐

トー角
Toe angle 1 °

バランスイイト
Ballast weight A: 5g, B: 5g, C: 5g, D: 5g, E: 50g

バッテリー-50g
バッテリー位置
Battery position mm

ステアリング
ピボット
Steering pivot
8.0mm
8.5mm

ビス取り付け位置
Screw positions

ステアリングスペーサー
Steering spacer 1 mm

ロウデッキ
Lower deck mm

アルミ / Aluminum ☐
 カーボン / Carbon ☒

Fサスアームスペーサー
F sus. arm spacer 1 mm

Rサスアームスペーサー
R sus. arm spacer mm

メモ
Notes

モーター
Motor 10.5

スパーギヤ
Spur gear T

ピニオンギヤ
Pinion gear T

バッテリー
Battery 2200

ボディ
Body SC430 1 g

ボディマウント穴位置
Body mount hole position F

ウイング
Wing ストレート

タイヤ
Tire F1ハード R ユア

ホイール
Wheel 5本

インナー
Tire insert F ユア R ハード

ベストラップ
Best lap

前住さん、今度は神戸。関西大会来て下さいね。