

BBX

1/10 SCALE R/C HIGH PERFORMANCE OFF ROAD RACER
BB-D1 CHASSIS

SETTING SHEET Ver 1.00


氏名 Name 瀬戸 諭 日付 Date 7/7 気温 Air temp. まあまあ あつい 湿度 Humidity まあまあ 汗ばむ 路面温度 Track temp. 〇

コース Track 神戸サンボート コースコンディション Track condition 良 ベストラップ Best lap 〇

《フロント》
《Front》

F 0° R 5°

アッパーアームスパーサー
Upper arm spacer

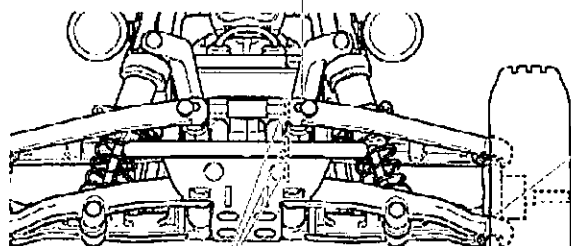

キャンバー角 ワッシャー数
Camber angle No. of washers 各 0 枚

車高
Ground clearance 15 mm


トー角
Toe angle 1 °

リバウンドストローク
Rebound stroke 7mm

ホイールハブ + スパーサー
Wheel hub + spacer 6+1 mm

ナックルスパーサー
Knuckle spacer mm

メモ
Memo

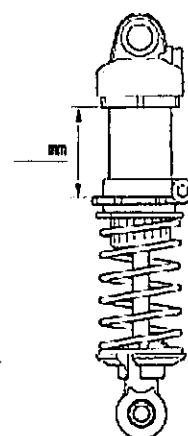

ダンパータイプ
Damper type BB

ピストン
Piston 3 穴
1.6x1.7x 穴径
1.0 hole size

Wパーツ
W part 3, 4, 5

オイル
Oil 400 番

スプリング
Spring 2WD 白

リテーナー
Retainer LOW

ダンパーエンド
Damper end

インナースパーサー
Inner spacer 0 mm


《リヤ》
《Rear》

ダンパーポジション
Damper position

R F

スパーサー
Spacer タンバクル
上側
Upper mm

下側
Lower mm

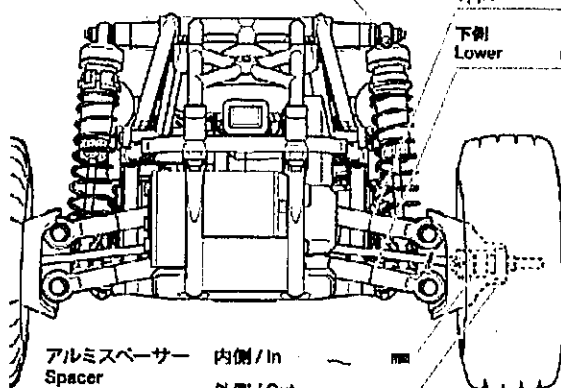

アルミスパーサー
Spacer 内側 / In mm
外側 / Out mm

リヤドライブ
Rear drive ギヤデ下

ギヤデフオイル
Differential gear oil 3000 番

キャンバー角
Camber angle 2 °


車高
Ground clearance 16 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 7mm

ホイールハブ + スパーサー
Wheel hub + spacer 6+1 mm

ドライブシャフト
Drive shaft ユニバ

メモ
Memo

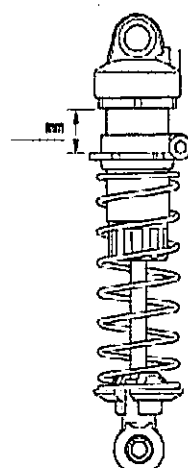

ダンパータイプ
Damper type BB

ピストン
Piston 2 穴
1.7x1.8 穴径
hole size

Wパーツ
W part 3, 4, 5

オイル
Oil 400 番


スプリング
Spring 4WD 黄

リテーナー
Retainer LOW

ダンパーエンド
Damper end

インナースパーサー
Inner spacer 0 mm

リヤトーン
Rear toe-in 2 °

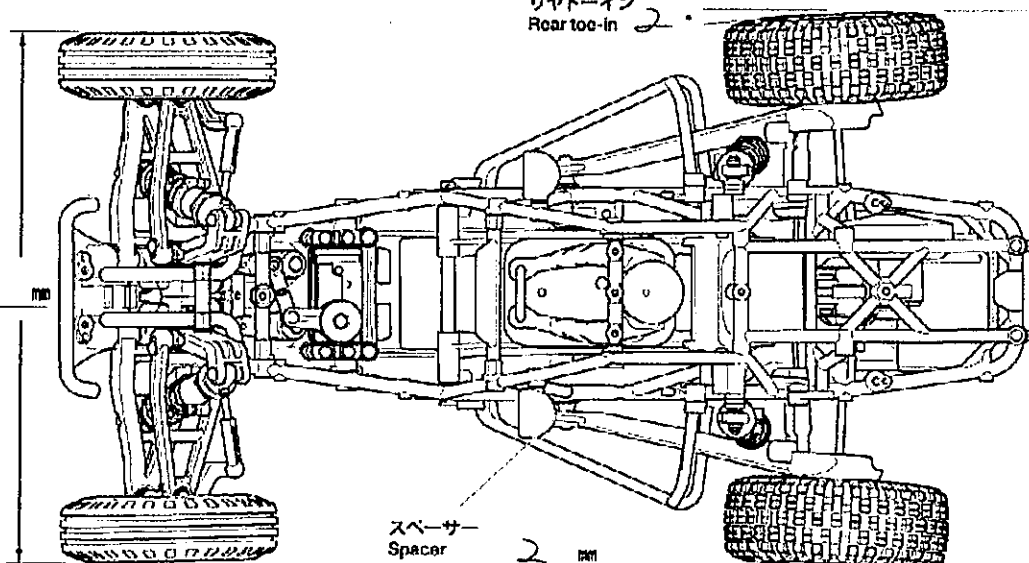

スパーサー
Spacer 2 mm

メモ
Memo

パイセン福井で勝負や〜 いや、お手柔らかに m(-_-)m

モーター
Motor 15.5T

スパーギヤ
Spur gear Kit T

ピニオンギヤ
Pinion gear 24 T

バッテリー
Battery LiFe2200

ボディ
Body

フロントタイヤ
Front tires Kit

リヤタイヤ
Rear tires Kit

ホイール
Wheels Kit

フロントインナー
Front tire inserts

リヤインナー
Rear tire inserts