

M-08 CONCEPT CHASSIS KIT

セッティングシート
Ver 1.00
SETTING SHEET

氏名
Name 福井 寛志

日付
Date 2024. 8 / 3

気温
Air temp.

湿度
Humidity

路面温度
Track temp.

コース
Track TRC

コースコンディション
Track condition

ベストラップ
Best lap

《フロント》 《Front》

ダンパーポジション
Damper position

Normal

OP

アップアームスペーサー
Upper arm spacer

0 mm 0 mm

キャスト角
Caster angle

C1 (0°) C5 (2°)

キャンバー角
Camber angle

2.0 °

車高
Ground clearance

5.0 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

1 mm

フロントアクスルスペーサー
Front axle spacer

Inside 0 mm

Outside 0 mm

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

6 + 0 mm

スタビライザー
Stabilizer

なし

ダンパータイプ
Damper type

TRF

0

個
piece(s)

ピストン
Piston

2

穴
hole(s)

オイル
Oil

400

スプリング
Spring

OP-631

メテアム #

リテーナー
Retainer

1-21 ✓

《リヤ》 《Rear》

ダンパーポジション
Damper position

Normal

OP

アップアームスペーサー
Upper arm spacer

0 mm 0 mm

アップライト
Rear upright

Normal OP

キャンバー角
Camber angle

2.5 °

車高
Ground clearance

5-5 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

2.5

リアドライブ
Rear drive

ボールジョイント

ドライブシャフト
Drive shaft

2.1バン 414

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

6 + 1 mm

スタビライザー
Stabilizer

なし

ダンパータイプ
Damper type

TRF

0

個
piece(s)

ピストン
Piston

2

穴
hole(s)

オイル
Oil

300

スプリング
Spring

OP-163

のいど

リテーナー
Retainer

1-21 ✓

フロントトー角
Toe angle (front)



0 °

アップライトスペーサー
Upright spacer

5 mm

リアサスマウント
Rear suspension mounts

Normal OP

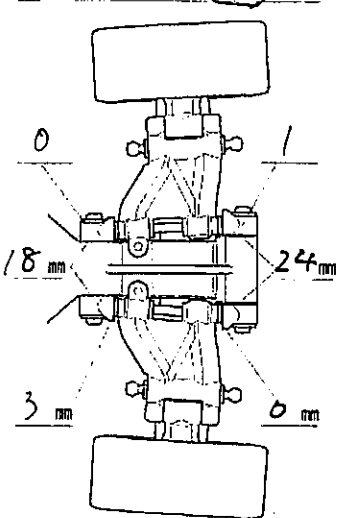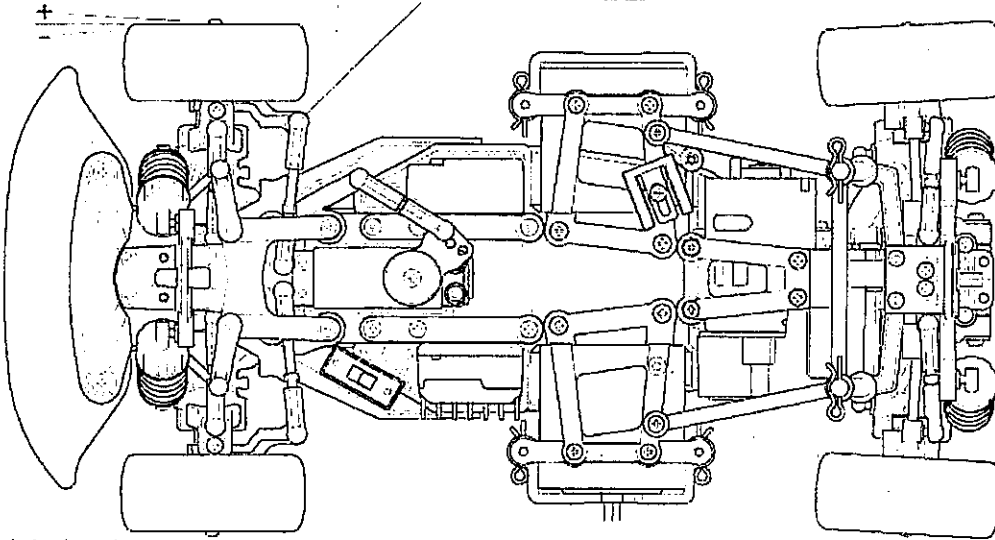

ホイールベース
Wheelbase

S (M) L

モーター
Motor

17.5

バッテリー
Battery

1172 1 g

ボディ
Body

0-923-0010

ピニオンギア
Pinion gear

18

タイヤ
Tire

M 71140 R 171

ホイール
Wheel

F R

インナー
Tire insert

F ハード R ハード