


M-08 CONCEPT CHASSIS KIT

セッティングシート
Ver 1.00
SETTING SHEET


氏名 Name 田口 正寛 日付 Date 8/3 気温 Air temp. 28℃ 湿度 Humidity 51% 路面温度 Track temp. —
コース Track カーノット コースコンディション Track condition 良好 ベストラップ Best lap —

《フロント》 《Front》

ダンパーポジション
Damper position



アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

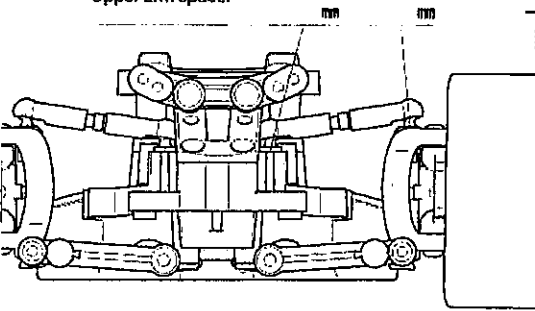

キャスト角
Caster angle

C1 (0°) C5 (2°)

キャンバー角
Camber angle

1°

車高
Ground clearance

5 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

2 mm

フロントアクスルスペーサー
Front axle spacer

Inside — mm

Outside — mm

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

5 mm

スタビライザー
Stabilizer

ダンパータイプ
Damper type

MEVINGHOPE



0 個
piece(s)

3 穴
hole(s)

400

#

1-21L

スタビライザー
Stabilizer

ダンパータイプ
Damper type



0 個
piece(s)

3 穴
hole(s)

400

#


1-21L

《リヤ》 《Rear》

ダンパーポジション
Damper position



アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

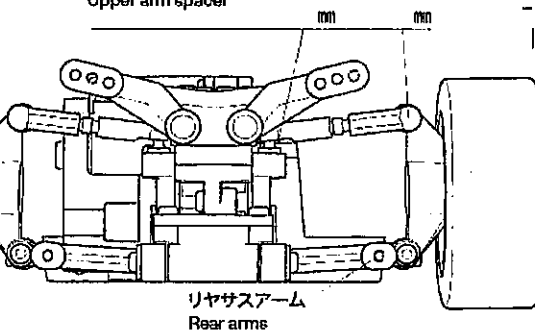

アップライト
Rear upright

Normal OP

キャンバー角
Camber angle

1°

車高
Ground clearance

5.5 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

2 mm

リアドライブ
Rear drive

デフ

ドライブシャフト
Drive shaft

アルミ2本

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

5 mm

スタビライザー
Stabilizer

ダンパータイプ
Damper type



0 個
piece(s)

3 穴
hole(s)

400

#


1-21L

フロントト角
Toe angle (front)

0°

アップライトスペーサー
Upright spacer

5 mm

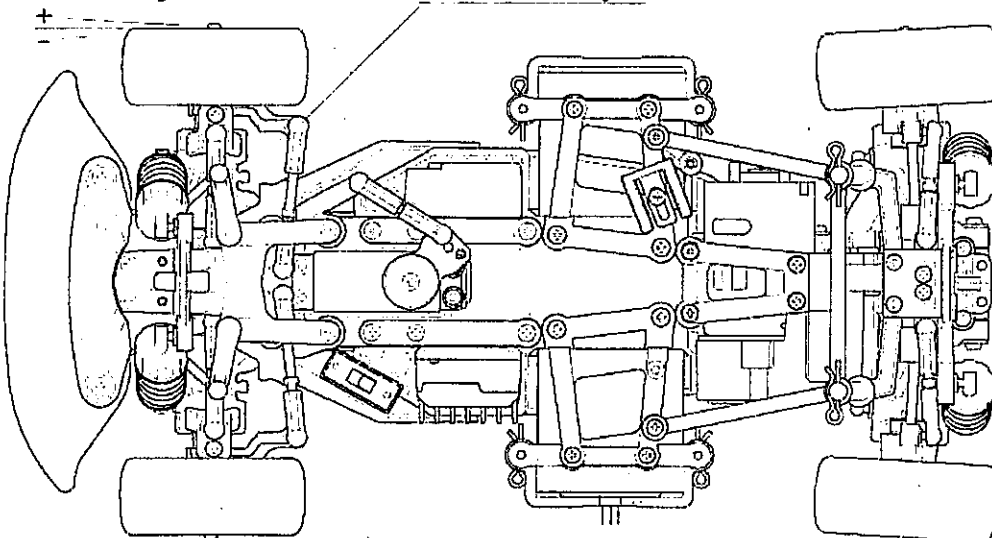

ホイールベース
Wheelbase

S (M) L

ボディ
Body

0-7230-00110

モーター
Motor

ピニオンギヤ
Pinion gear

17.5T

18 T

バッテリー
Battery

LF 1 g

タイヤ
Tire

F M グリ R S ラシ

ホイール
Wheel

F ミニ7ハ R ミニ7ハ

インナー
Tire insert

F ミニ7ハ R ミニ7ハ

リアサスマウント
Rear suspension mounts

Normal OP

