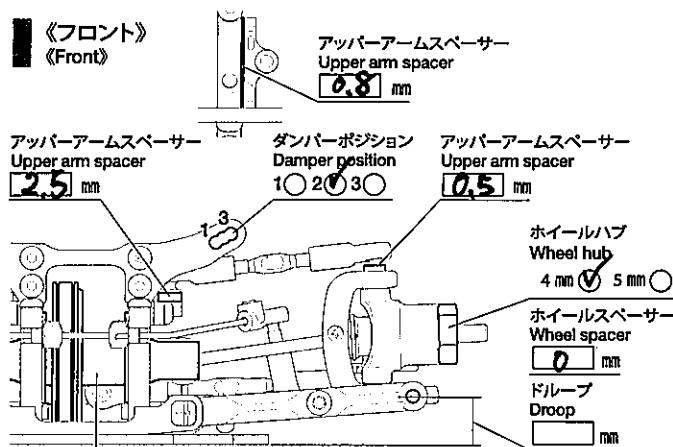


氏名 Name 鈴木 琢也日付 Date 2024/08/03コース / Track アウトドア / Outdoor ☐ インドア / Indoor ☒コースコンディション / Track condition R路面 Surface アスファルト / Asphalt ☒ カーペット / Carpet ☐ 気温 Air temp. 28° 湿度 Humidity 50 % 路面温度 Track temp. 《フロント》
《Front》K1 ポジション Position 高い / High ☒ 低い / Low ☐

ダンパーポジション Damper position

Fサスマウント F sus. mount

フロント Front

XB A E

シャフトポジション Shaft position

リヤ Rear

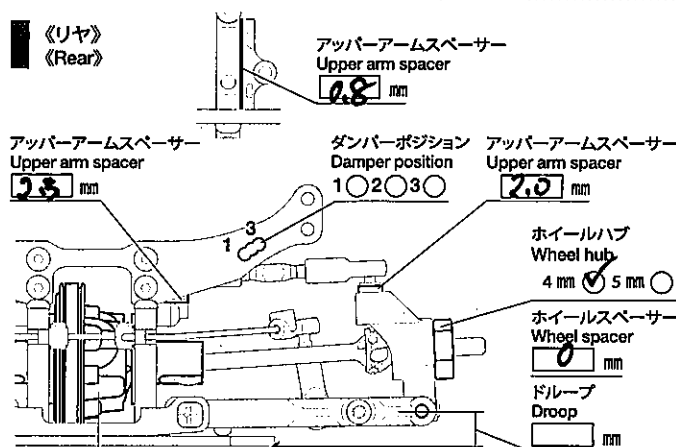
XB A E

キャスター角 / Caster angle 4°キャンバー角 / Camber angle 2.0°車高 / Ground clearance 5.2 mmスタビライザー / Stabilizer φ

フロントドライブ / Front drive

27°-11

デフオイル

Differential oil # g《リヤ》
《Rear》K1 ポジション Position 高い / High ☒ 低い / Low ☐

ダンパーポジション Damper position

Rサスマウント R sus. mount

フロント Front

XB A E

シャフトポジション Shaft position

リヤ Rear

XB A E

キャンバー角 / Camber angle °車高 / Ground clearance mmスタビライザー / Stabilizer φ

リヤドライブ / Rear drive

ギヤ7

デフオイル

Differential oil # 3000 1.1 g

ダンパーオフセット / Damper offset

ダンパーステー Damper stay 0 mmサスアーム Sus. arm 7.0 mm

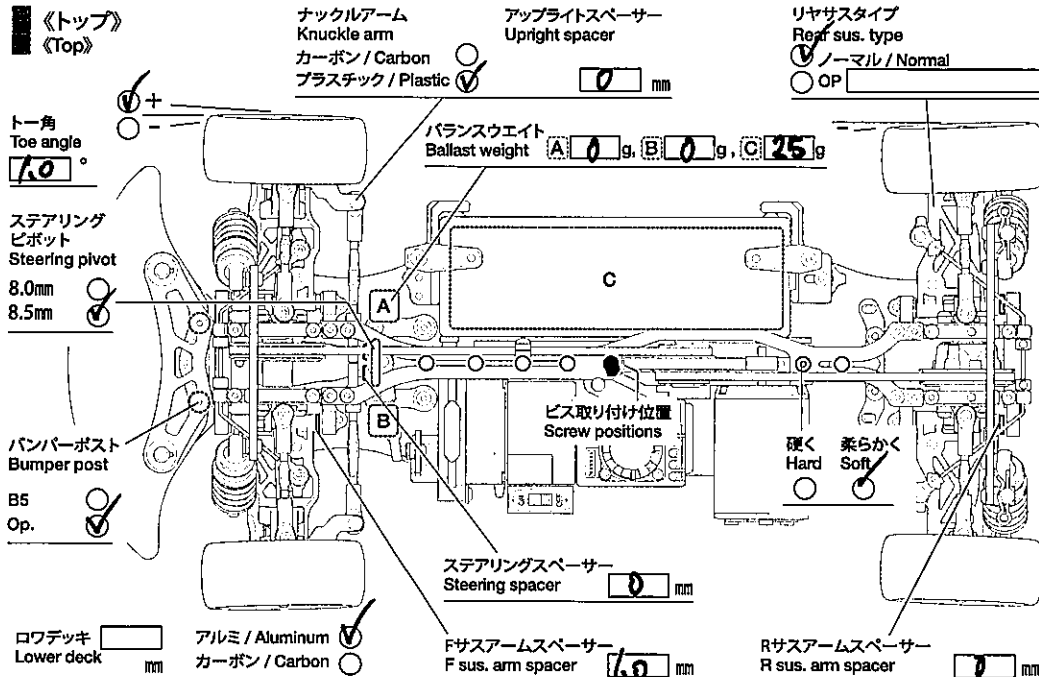
ダンパータイプ / Damper type

SSBBオイルシール / Oil seal 1-216ピストン Piston 1.1 φ 4 hole(s)オイル / Oil # 450

スプリング Spring

SSBB Red

ストローク長

Stroke length 9.5 mmエア抜き用穴 / Air hole 1.0 mm《トップ》
《Top》

モーター / Motor

10.5

スパーギヤ / Spur gear

116 T

ピニオンギヤ / Pinion gear

30 T

バッテリー / Battery

2200

ボディ / Body

HSV-010

ボディマウント穴位置

Body mount hole position

F 5.5 R 6

ウイング / Wing

9412 2LL-1 全付

タイヤ / Tire F / R

Hard / Soft

ホイール / Wheel

5本白

インナー / Tire insert

Soft / Hard

ベストラップ

Best lap

メモ Notes

クリーンなレースに感謝です!!