

BBX

1/10 SCALE R/C HIGH PERFORMANCE OFF ROAD RACER
BB-D1 CHASSIS

SETTING SHEET Ver 1.00


氏名 Name 平野 順 日付 Date 24.8.4 気温 Air temp. 湿度 Humidity 路面温度 Track temp.

コース Track TRC コースコンディション Track condition 良い ベストラップ Best lap

《フロント》
《Front》

F 0° □ R 5° ✓


アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

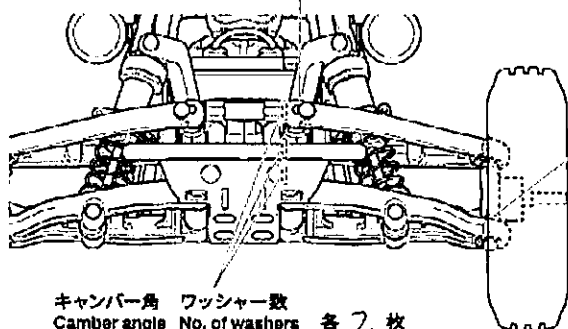

キャンバー角 ワッシャー数
Camber angle No. of washers 各 2 枚

車高
Ground clearance 20 mm
トー角
Toe angle -1 °
リバウンドストローク
Rebound stroke 15 mm
ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 5 mm
ナックルスペーサー
Knuckle spacer 1 mm

メモ
Memo

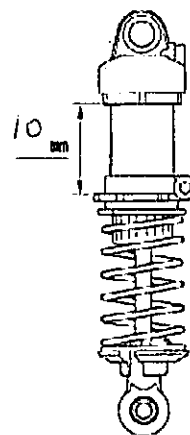


ダンパータイプ
Damper type 1-2IL
ピストン
Piston 2 穴
hole(s)
穴径
hole size
W/パーツ
W part 3, 4, 5
オイル
Oil 400 番 #
スプリング
Spring 1-2IL
リテーナー
Retainer 1-2IL
ダンパーエンド
Damper end 1-2IL
インナースペーサー
Inner spacer 2 mm

《リヤ》
《Rear》

ダンパーポジション
Damper position


スペーサー
Spacer
上側 Upper A19 mm
下側 Lower A18 mm

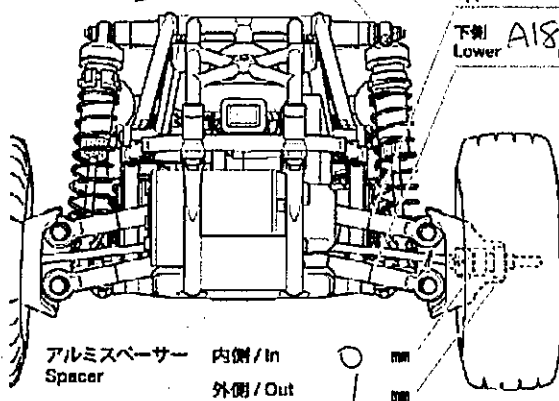

アルミスペーサー
Spacer
内側 / In 9 mm
外側 / Out 1 mm


リヤドライブ
Rear drive ボールデュー
ギヤデフオイル
Differential gear oil - 番 #
キャンバー角
Camber angle -1 °
車高
Ground clearance 20 mm
リバウンドストローク
Rebound stroke 15 mm
ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 5 mm
ドライブシャフト
Drive shaft 1-2IL

メモ
Memo

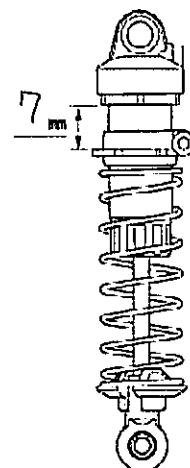

ダンパータイプ
Damper type 1-2IL
ピストン
Piston 2 穴
hole(s)
穴径
hole size
W/パーツ
W part 3, 4, 5
オイル
Oil 400 番 #
スプリング
Spring 1-2IL
リテーナー
Retainer 1-2IL
ダンパーエンド
Damper end 1-2IL
インナースペーサー
Inner spacer 2 mm

リヤトーイン
Rear toe-in

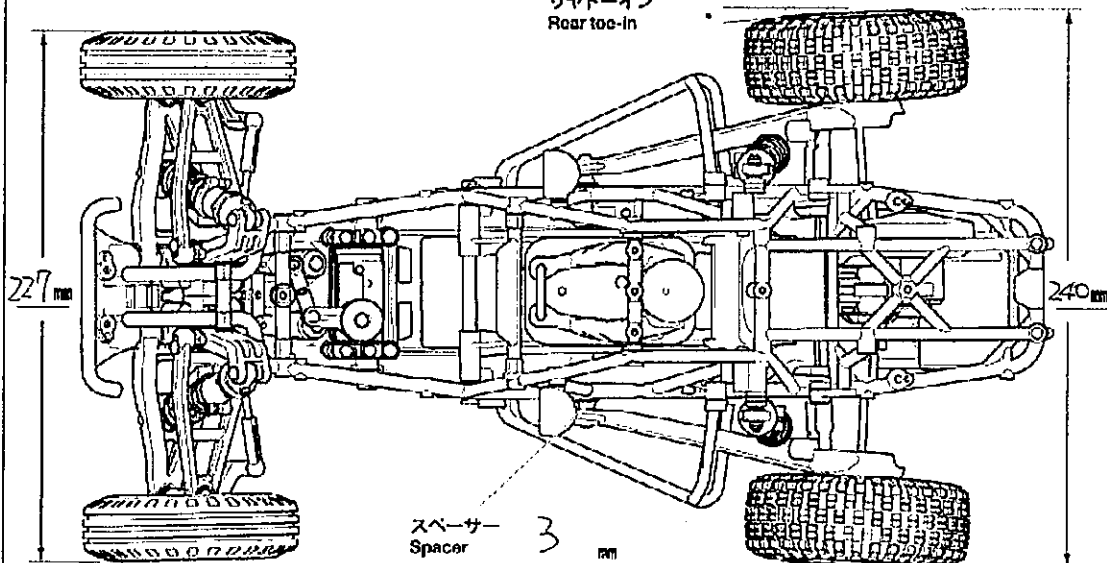

スペーサー
Spacer 3 mm

メモ
Memo

モーター
Motor 15.5
スパーギヤ
Spur gear 86 T
ピニオンギヤ
Pinion gear 24 T
バッテリー
Battery LF2200
ボディ
Body BBX
フロントタイヤ
Front tires 1-2IL
リヤタイヤ
Rear tires 1-2IL
ホイール
Wheels 1-2IL
フロントインナー
Front tire inserts 1-2IL
リヤインナー
Rear tire inserts 1-2IL