

XV02RS PRO

氏名 虫賀 明

日付 2024.8.4

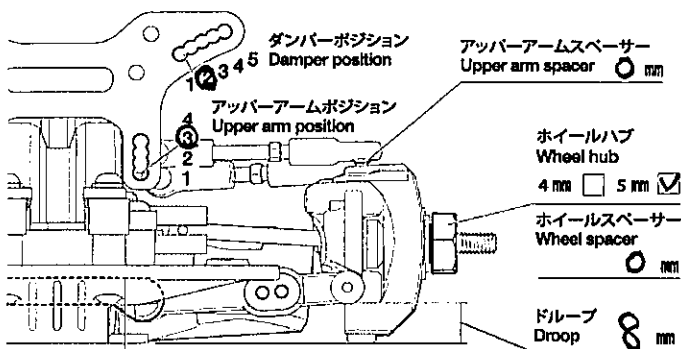



コース TRC

コースコンディション
Track condition気温
Air temp.湿度
Humidity

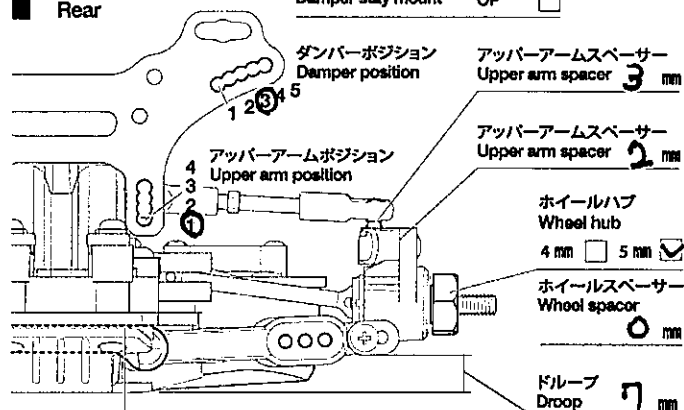



%

路面温度
Track temp.

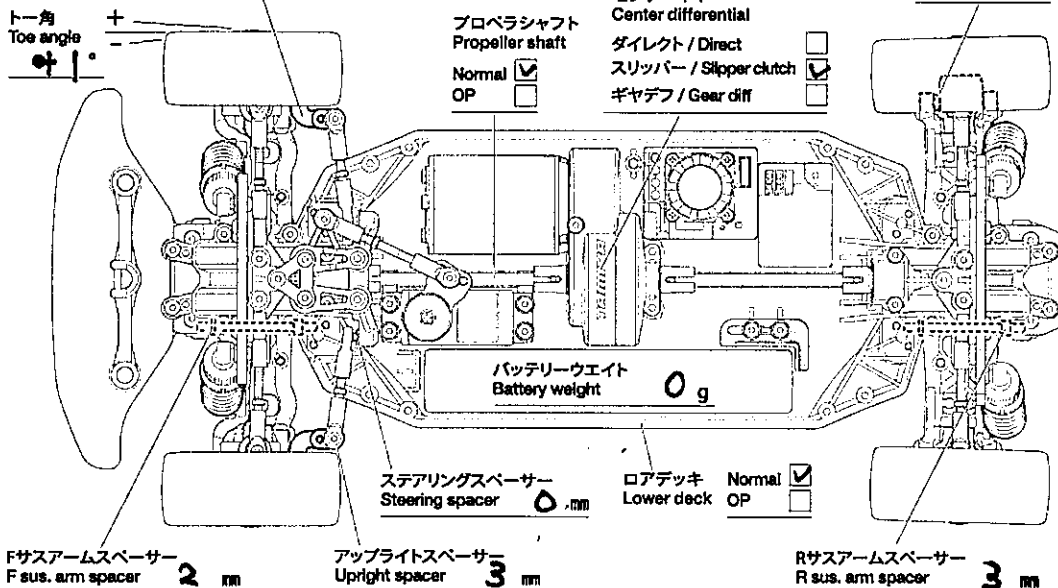
《フロント》 Front

ダンパーステーマウント Normal ☒
Damper stay mount OP ☐サスマウントスペーサー
Sus. mount spacer Front 1 mm
Rear 1 mmOP. Fサスマウント
F sus. mountシャフトポジション
Shaft positionシャフトポジション
Shaft positionキャンバー角
Camber angle -1°車高
Ground clearance 10 mmスタビライザー
Stabilizer φ 1フロントドライブ
Front drive ギヤ 10/5 / 39 Tデフオイル
Differential oil # 105 / gダンパーポジション
Damper positionダンパータイプ
Damper type XV02RSオイルシール
Oil sealピストン
Piston 3 hole(s)オイル
Oil # 400スプリング
Spring XV01ハートストローク長
Stroke length mmエア抜き用穴
Air hole mm

《リア》 Rear

ダンパーステーマウント Normal ☒
Damper stay mount OP ☐サスマウントスペーサー
Sus. mount spacer Front 0 mm
Rear 0 mmOP. Rサスマウント
R sus. mountシャフトポジション
Shaft positionシャフトポジション
Shaft positionキャンバー角
Camber angle -1.5°車高
Ground clearance 12 mmスタビライザー
Stabilizer φ 1リアドライブ
Rear drive ホール / 39 Tデフオイル
Differential oil # / gダンパーポジション
Damper positionダンパータイプ
Damper type XV02RSオイルシール
Oil sealピストン
Piston 3 hole(s)オイル
Oil # 400スプリング
Spring XV01ハートストローク長
Stroke length mmエア抜き用穴
Air hole mm

《トップ》 Overhead

フロントアップライト Normal ☒
Front uprights OP ☐トー角
Toe angle +
- 1°プロペラシャフト
Propeller shaft
Normal ☒
OP ☐センターギヤ
Center differentialダイレクト / Direct ☐スリッパ / Slipper clutch ☒ギヤデフ / Gear diff ☐スペーサー
Spacer 2 mmモーター
Motor 15.5スパーギヤ
Spur gear 70 Tピニオンギヤ
Pinion gear 26 Tバッテリー
Battery LF2200ボディ
Body ヤリスリ-1 / gボディマウント穴位置
Body mount hole position F 9

R 10

ウイング
Wingタイヤ
Tires セミスリックホイール
Wheels オフセット 2インナー
Tire inserts Fハート Rソフトベストラップ
Best lapメモ
Notes

メモ シャ-リ XV02PRO 1-MAIL