
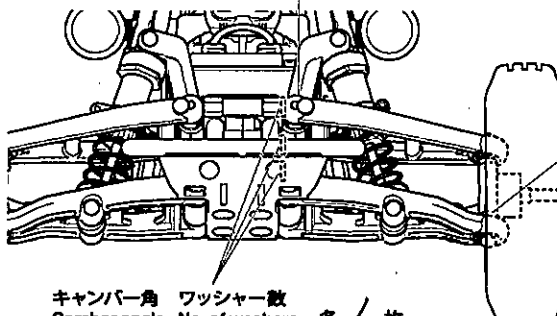


氏名 Name 奥山 貴 日付 Date 8/16 気温 Air temp. 28.6℃ 湿度 Humidity 53% 路面温度 Track temp. ?

コース Track スカイホール 豊田 コースコンディション Track condition 黒アスファルト 乾 Best lap ?

《フロント》 《Front》


アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer



キャンバー角 ワッシャー数
Camber angle No. of washers 各 / 枚

車高 Ground clearance 170 mm
トー角 Toe angle 3.5°
リバウンドストローク Rebound stroke 20 mm
ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 60 mm
ナックルスペーサー Knuckle spacer 0 mm

メモ
Memo

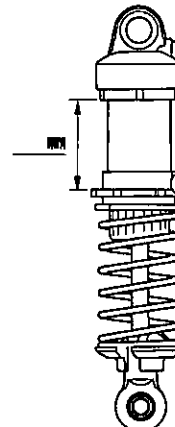


ダンパータイプ Damper type XV 7mm
ピストン Piston 3 穴 1.6 穴径 hole size
Wパーツ W part 3, 4, 5
オイル Oil 700 番 #
スプリング Spring XV ミニマム
リテーナー Retainer 1-2.5
ダンパーエンド Damper end 1-2.5
インナースペーサー Inner spacer 0 mm

《リヤ》 《Rear》

ダンパーポジション
Damper position
R F


スペーサー
Spacer
上側 Upper mm
下側 Lower mm

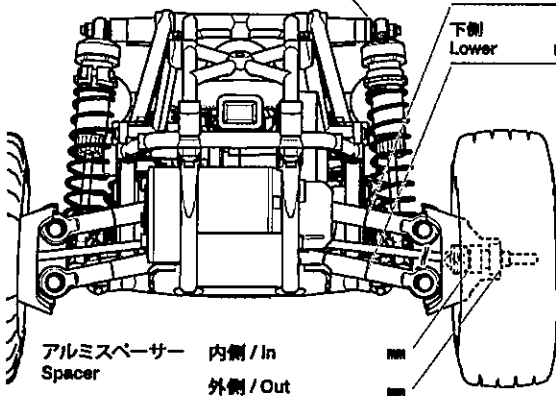

アルミスペーサー 内側 / In mm
Spacer 外側 / Out mm


リヤドライブ Rear drive ギヤ7
ギヤデフオイル Differential gear oil 10W40 番 #
キャンバー角 Camber angle 2.0°
車高 Ground clearance 200 mm
リバウンドストローク Rebound stroke 25mm
ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 60 mm
ドライブシャフト Drive shaft A-63 2本

メモ
Memo

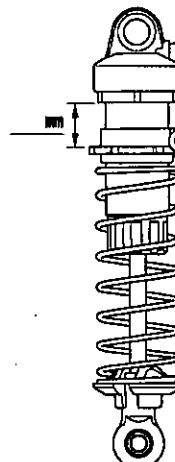

ダンパータイプ Damper type バックリビッド
Damper type 7mm
ピストン Piston 3 穴 1.7 穴径 hole size
Wパーツ W part 3, 4, 5
オイル Oil 700 番 #
スプリング Spring 700 番 #
リテーナー Retainer 3.6mm
ダンパーエンド Damper end 1-2.5
インナースペーサー Inner spacer 0 mm

リヤトイン
Rear toe-in 2.5

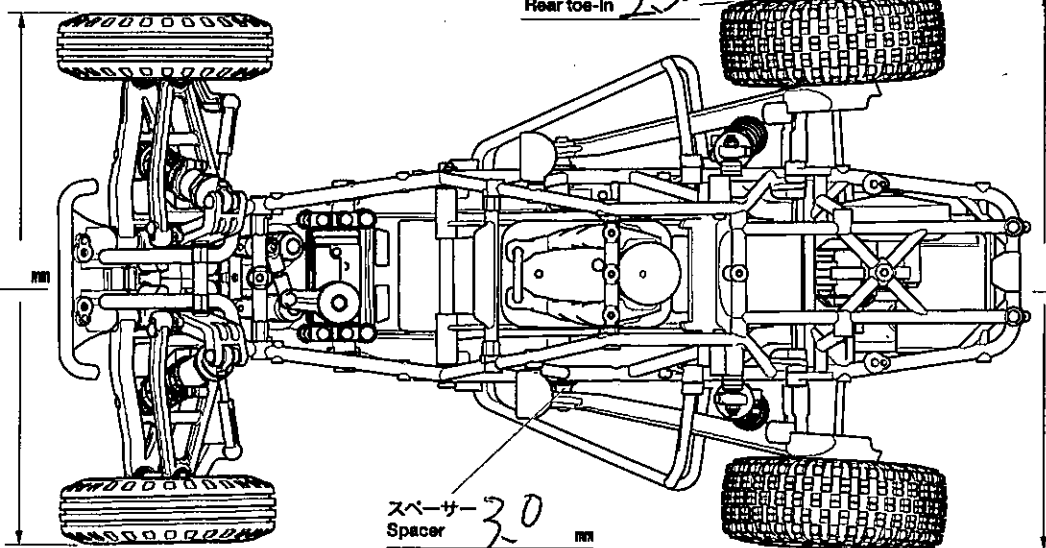

メモ
Memo

モーター Motor
スパーギヤ Spur gear T
ピニオンギヤ Pinion gear T
バッテリー Battery 指図
ボディ Body
フロントタイヤ Front tires
リヤタイヤ Rear tires
ホイール Wheels
フロントインナー Front tire inserts
リヤインナー Rear tire inserts