

1/10 SCALE R/C 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

TT-02 TYPE-SRX

CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名 Name 成田 左佳 咲

日付 Date 4/1

気温 Air temp.

湿度 Humidity


コース
Track

コースコンディション
Track condition


路面温度
Track temp.

《フロント》 《Front》

アッパーアームスペーサー
(OP. 1651)
Upper arm spacer
(Item 54851) 0 mm

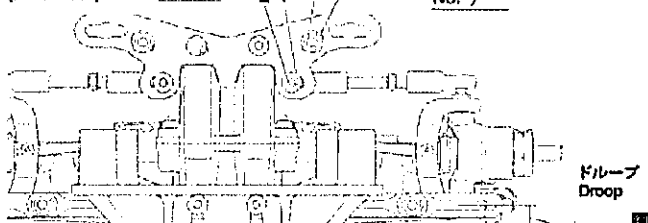

ダンパーポジション
Damper position



ギヤスター角
Caster angle 4

キャンバー角
Camber angle 1.5

車高
Ground clearance 5.5 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 3 mm

フロントドライブ
Front drive ギヤ7
100000

デフオイル
Differential oil # 1.4g

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 5 mm

ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステー
Damper stay 2.5 mm

リスアーム
Sus. arm 2.5 mm

ダンパータイプ
Damper type TRF

ピストン
Piston 3 穴


オイル
Oil # 400

スプリング
Spring 青

ストローク長
Stroke length mm

《リア》 《Rear》


アッパーアームスペーサー
(OP. 1651)
Upper arm spacer
(Item 54851) 0 mm

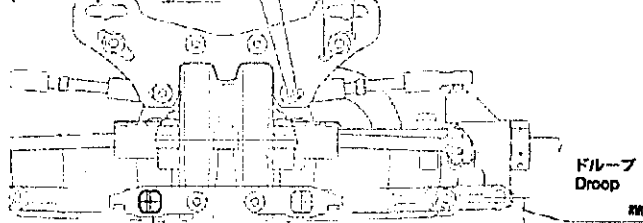

シャフトポジション
Shaft position



ダンパーポジション
Damper position



キャンバー角
Camber angle 1.5

車高
Ground clearance 6 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke mm

フロントドライブ
Front drive ギヤ7

デフオイル
Differential oil # 1000/1.4g

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 5 mm

ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステー
Damper stay 3 mm

リスアーム
Sus. arm 1 mm

ダンパータイプ
Damper type TRF

ピストン
Piston 3 穴

オイル
Oil # 400

スプリング
Spring 青

ストローク長
Stroke length mm


《トップ》 《Top》

ナックルアーム
Knuckle arm

カーボン / Carbon ☐

プラスチック / Plastic ☒

アップライトスペーサー
Upright spacer 6 mm

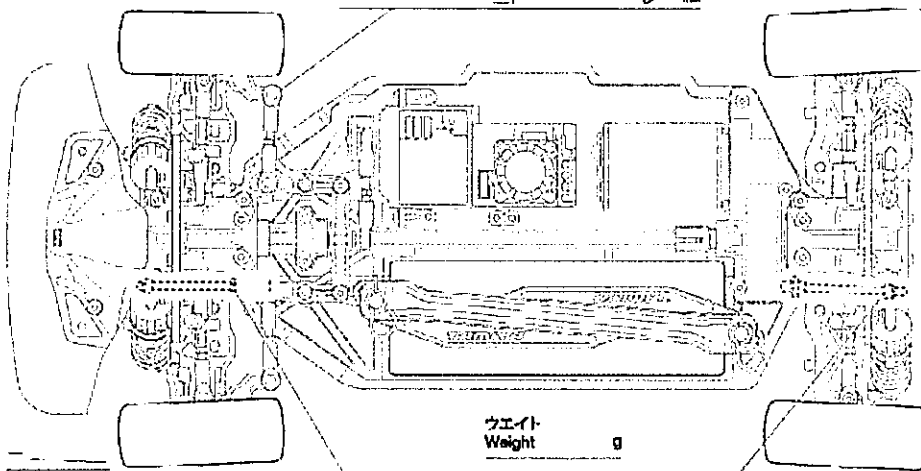

トー角
Toe angle 1°

Fササアームスペーサー
F sus. arm spacer 2.5 mm

Rササアームスペーサー
R sus. arm spacer 4.5 mm

モーター
Motor

スパーギヤ
Spur gear

ピニオンギヤ
Pinion gear

バッテリー
Battery

ボディ
Body

ウイング
Wing

タイヤ
Tire

ホイール
Wheel

オフセット
Offset

インナー
Tire insert

ベストラップ
Best lap

メモ
Memo