

XM-01 PRO

CHASSIS KIT

氏名 Name 小原 碧海

日付 Date 24.09.01

コース Track ガトキン


コースコンディション Track condition 黒カーペット

気温 Air temp. 28°

湿度 Humidity %

路面温度 Track temp. °

《フロント》 Front

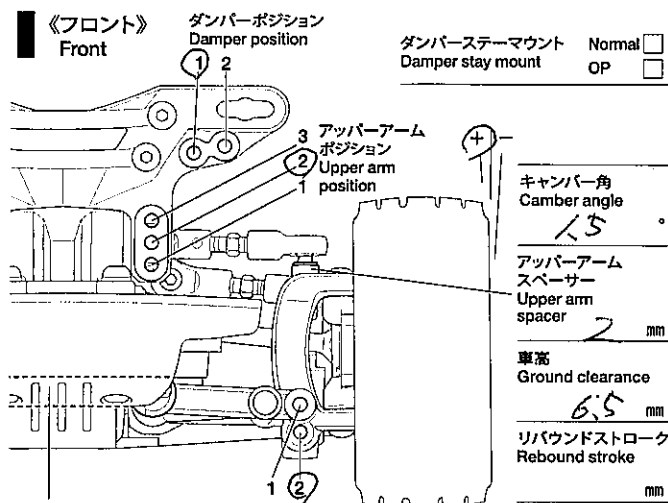

サスマウント
Sus. mount
spacer



Front mm

Rear mm

ロワアーム
ポジション
Lower arm position

OP. Fサスマウント
F sus. mount

シャフトポジション
Shaft position



フロントドライブ
Front drive

1 T


デフオイル
Differential oil

3000 g

ドライブシャフト
Drive shafts

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

0 mm



ダンパータイプ
Damper type

TRF

ピストン
Piston

3 穴 hole(s)

オイル
Oil

400

スプリング
Spring

2"11"ト

スプリングリテーナー
Spring retainer

7"3


ストローク長
Stroke length

mm

エア抜き用穴
Air hole

7"3 mm

《リア》 Rear

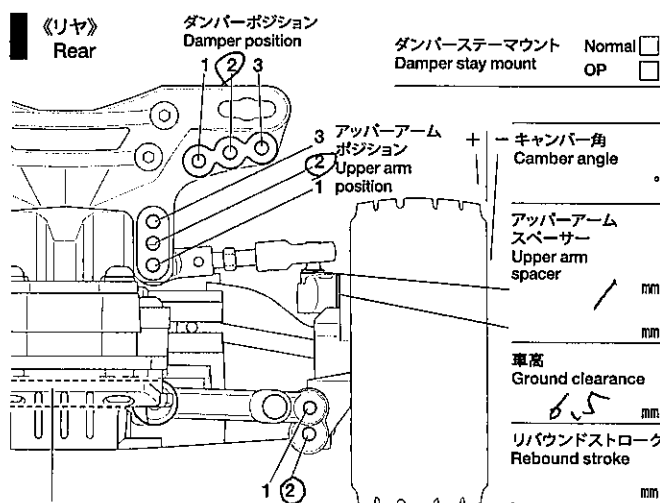

サスマウント
Sus. mount
spacer



Front mm

Rear mm

ロワアーム
ポジション
Lower arm position

OP. Rサスマウント
R sus. mount

シャフトポジション
Shaft position



リアドライブ
Rear drive

1 T


デフオイル
Differential oil

3000 g

ドライブシャフト
Drive shafts

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

0 mm



ダンパータイプ
Damper type

TRF

ピストン
Piston

3 穴 hole(s)

オイル
Oil

400

スプリング
Spring

2"11"ト

スプリングリテーナー
Spring retainer


ストローク長
Stroke length

mm

エア抜き用穴
Air hole

mm

《トップ》 Overhead

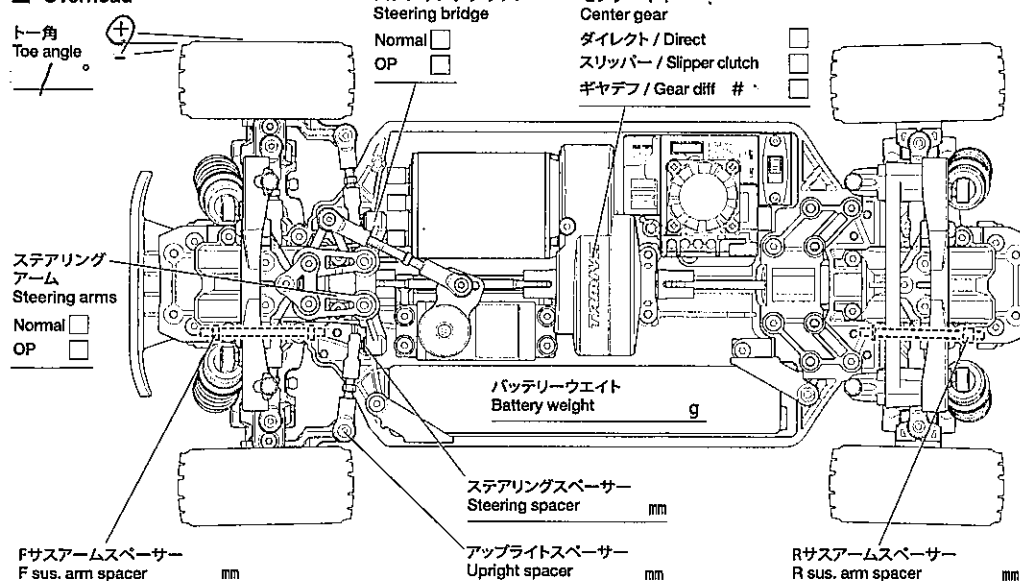

ホイールベース
Wheelbase

☐ S ☐ M ☒ L

モーター
Motor

15.5T

スパーギヤ
Spur gear

T

ピニオンギヤ
Pinion gear

29 T

バッテリー
Battery

LF2200

ボディ
Body

7オードエレクト 1 g

ボディマウント穴位置
Body mount hole position

F R

タイヤ
Tires

F R

ホイール
Wheels

F 11本27 R 11本27

インナー
Tire inserts

F 11本27 R 11本27

ベストラップ
Best lap

メモ
Notes

ほとんどの説明書通りです！