


XV02RS PRO

氏名 龍澤 豊 Date 2024/9/1
 コース Track ガム-キングダム特設 コースコンディション Track condition ハーバット
 気温 Air temp. ° 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp. °



《フロント》
Front

ダンパーステアマウント Normal ☐
 Damper stay mount OP ☒

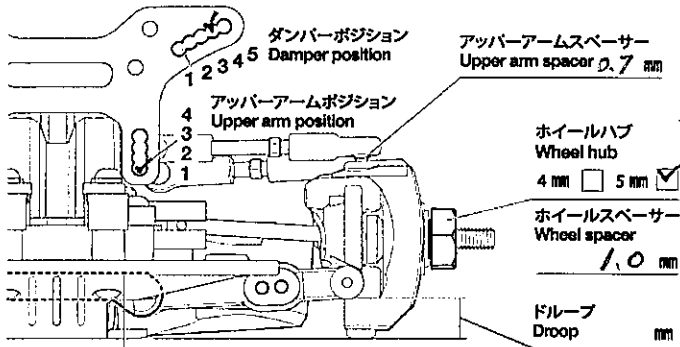

サスマウントスぺーサー Front mm
 Rear mm

OP. Fサスマウント
F sus. mount



キャンバー角 Camber angle -1°


車高 Ground clearance 7 mm

スタビライザー Stabilizer φ

フロントドライブ Front drive 1 T

デフオイル Differential oil #1051 g

ダンパーポジション
Damper position



ダンパータイプ
Damper type ダイヤフラム

オイルシール Oil seal

ピストン Piston 3 穴 hole(s)

オイル Oil # 350


スプリング Spring イエロー

ストローク長 Stroke length mm

エア抜き用穴 Air hole mm



《リア》
Rear

ダンパーステアマウント Normal ☐
 Damper stay mount OP ☒

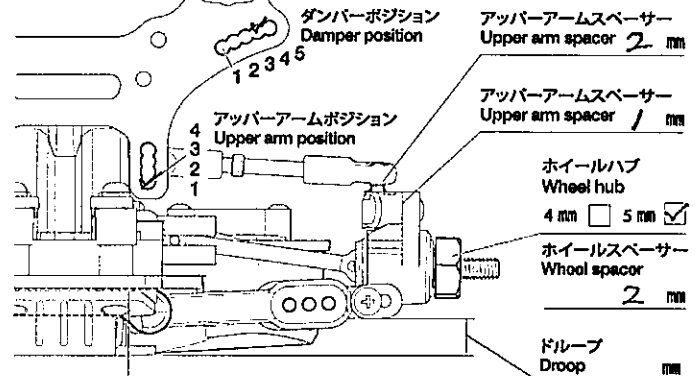

サスマウントスぺーサー Front mm
 Rear mm

OP. Rサスマウント
R sus. mount



キャンバー角 Camber angle -1°


車高 Ground clearance 7 mm

スタビライザー Stabilizer φ

リアドライブ Rear drive 1 T

デフオイル Differential oil #30001 g

ダンパーポジション
Damper position



ダンパータイプ
Damper type ダイヤフラム

オイルシール Oil seal

ピストン Piston 3 穴 hole(s)

オイル Oil # 350

スプリング Spring イエロー

ストローク長 Stroke length mm

エア抜き用穴 Air hole mm

《トップ》
Overhead


フロントアップライト Normal ☒
 Front uprights OP ☐

トー角 Toe angle 1°

プロペラシャフト Propeller shaft
 Normal ☐
 OP ☒

センターギヤ Center differential
 ダイレクト / Direct ☒
 スリッパ / Slipper clutch ☐
 ギヤデフ / Gear diff ☐

スぺーサー Spacer 2 mm

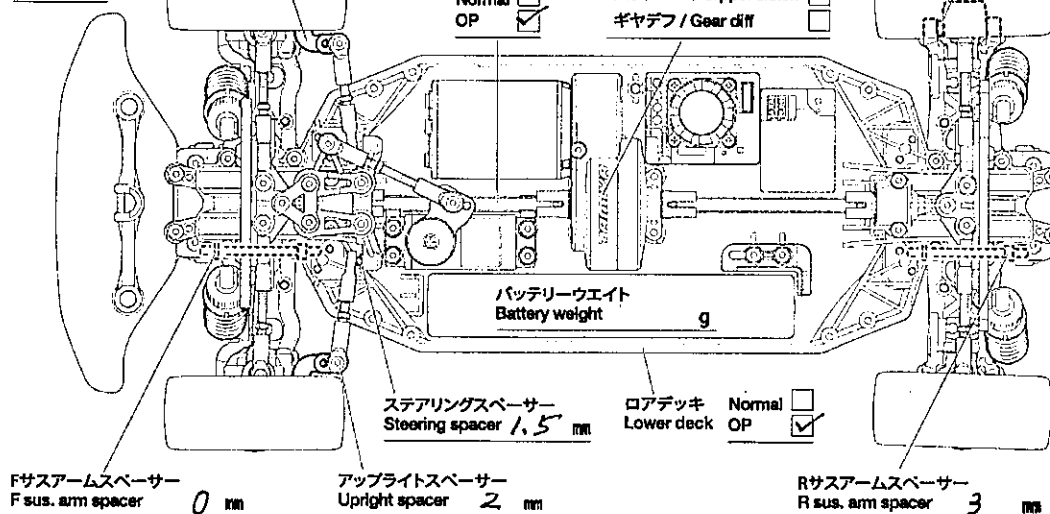

モーター Motor 15.5

スパーギヤ Spur gear T

ピニオンギヤ Pinion gear T

バッテリー Battery

ボディ Body インアレス 1 g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position F

R

ウイング Wing

タイヤ Tires カーペット指定

ホイール Wheels オフセット Offset 0

インナー Tire inserts 無し

ベストラップ Best lap

メモ
Notes