


M08R CHASSIS KIT

セッティングシート
Ver. 1.00
SETTING SHEET


氏名 Name 鷲澤 一成 日付 Date 9/14 気温 Air temp. 湿度 Humidity 路面温度 Track temp.

コース Track 盛岡地区動力者共同商社センター Track condition 良 ベストラップ Best lap

《フロント》 《Front》

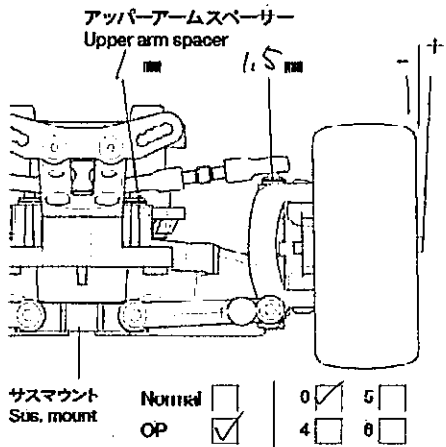

ダンパーポジション
Damper position



キャスター角
Caster angle C1 (0°) C5 (2°)

キャンバー角
Camber angle 1°

車高
Ground clearance 5.5mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 1mm

フロントアクスルスペーサー
Front axle spacer

Normal ☐ Inside ☐ Outside ☐

OP: 1996 (54996) ☐


ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 5+1mm

スタビライザー
Stabilizer


有

ダンパータイプ
Damper type

Short ☐
Long ☐

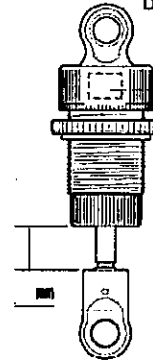

《リア》 《Rear》

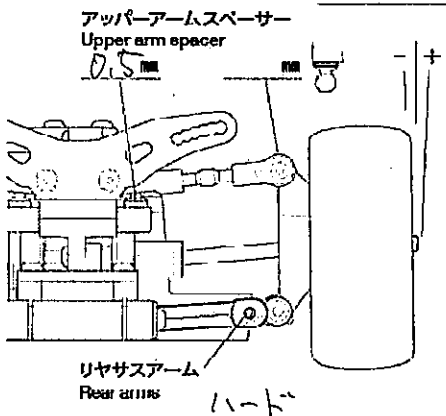

キャンバー角
Camber angle 1.5°

ダンパーポジション
Damper position



アップライト
Rear upright

Normal ☒ OP ☐

車高
Ground clearance 5mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 3mm

リヤドライブ
Rear drive ボールジョイント

ドライブシャフト
Drive shaft


ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 4mm ☐ 6mm ☐ 8mm ☐

スタビライザー
Stabilizer

有

ダンパータイプ
Damper type

Short ☐
Long ☐

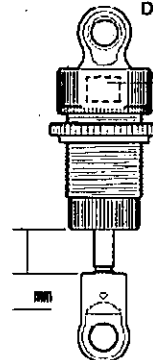

フロントトー角
Toe angle (front) 2°


アップライトスペーサー
Upright spacer 5mm

ポスト
Post Plastic ☒ AL ☐

ブリッジ
Bridge Plastic ☒ AL ☐


リヤサスマウント
Rear suspension mounts

Normal ☐ OP ☐

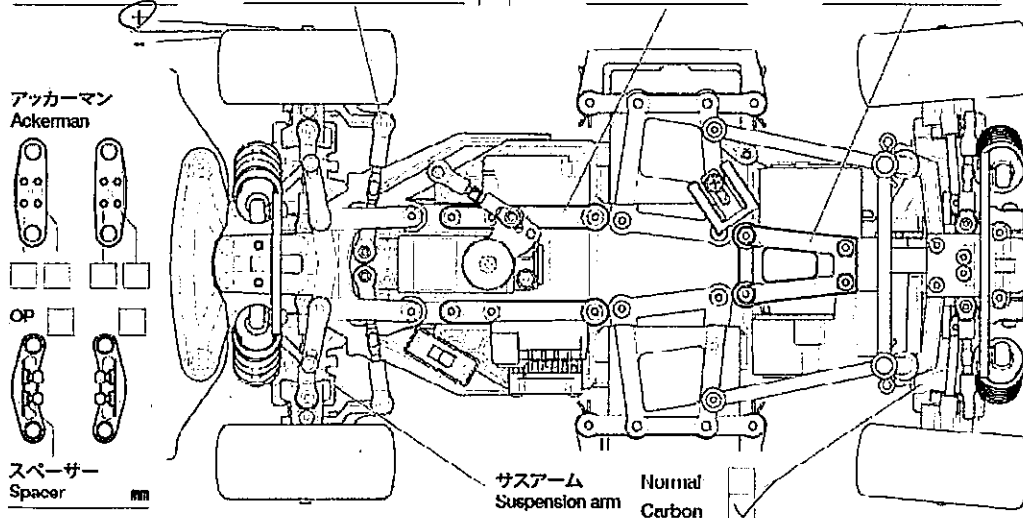

Normal ☐
A ☐ B ☒

Normal ☐
A ☒ B ☐

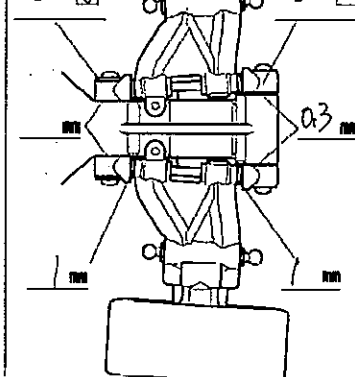

ホイールベース
Wheelbase S M L

モーター
Motor 17.5

バッテリー
Battery 1 g

ホイール
Wheel スリット R

ボディ
Body ワータス

ピニオンギヤ
Pinion gear 18 T

タイヤ
Tire FM771.7°R ヴツト

インナー
Tire insert F ハード R スーパーハード