SETTING SHEET Ver 1.00

1/10 SCALE R/C 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

TB-05R CHASSIS KIT

氏名 Name: 中島龍佑　日付 Date: 2024/9/14

コース Track: 関地区重力部者　コースコンディション Track condition:

気温 Air temp.: 大同福祉センター　湿度 Humidity: %　路面温度 Track temp.:

《フロント》 Front

3 1 アッパーアームポジション Upper arm position
4 2

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer: mm

ダンパーポジション Damper position: No. 2

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer: 0.5 mm

ホイールハブ Wheel hub: 4 mm ☐ 5 mm ☑

ホイールスペーサー Wheel spacer: mm

ドループ Droop: mm

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer: F mm / R mm

ダンパーポジション Damper position

Fリスマウント F sus. mount

Front シャフトポジション Shaft position

Rear 1 pc. / Sep. シャフトポジション Shaft position

ダンパーオフセット Damper offset

ダンパーステー Damper stay: 1 mm

サスアーム Sus. arm: 0.5 mm

ダンパータイプ Damper type: SSBB

オイルシール Oil seal

ピストン Piston: 3 穴 hole(s)

オイル Oil: # 350

スプリング Spring: グリーン

ストローク長 Stroke length: mm

エア抜き用穴 Air hole: 1 mm

キャスター角 Caster angle: 4 °

キャンバー角 Camber angle: 1 °

車高 Ground clearance: 5 mm

スタビライザー Stabilizer: ハード ~~ハード~~

フロントドライブ Front drive: ギア

デフオイル Differential oil: # 10万/1.4 g

《リヤ》 Rear

3 1 アッパーアームポジション Upper arm position
4 2

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer: mm

ダンパーポジション Damper position: No. 6

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer: 1 mm

ホイールハブ Wheel hub: 4 mm ☐ 5 mm ☐

ホイールスペーサー Wheel spacer: mm

ドループ Droop: mm

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer: F mm / R mm

ダンパーポジション Damper position

Rリスマウント R sus. mount

Front シャフトポジション Shaft position

Rear 1 pc. / Sep. シャフトポジション Shaft position

ダンパーオフセット Damper offset

ダンパーステー Damper stay: 3 mm

サスアーム Sus. arm: 0 mm

ダンパータイプ Damper type: SSBB

オイルシール Oil seal

ピストン Piston: 3 穴 hole(s)

オイル Oil: # 350

スプリング Spring: グリーン

ストローク長 Stroke length: mm

エア抜き用穴 Air hole: 1 mm

キャンバー角 Camber angle: 1.5 °

車高 Ground clearance: 5 mm

スタビライザー Stabilizer: φ ハード

リヤドライブ Rear drive: ギア

デフオイル Differential oil: # 3000 / g

《トップ》 Overhead

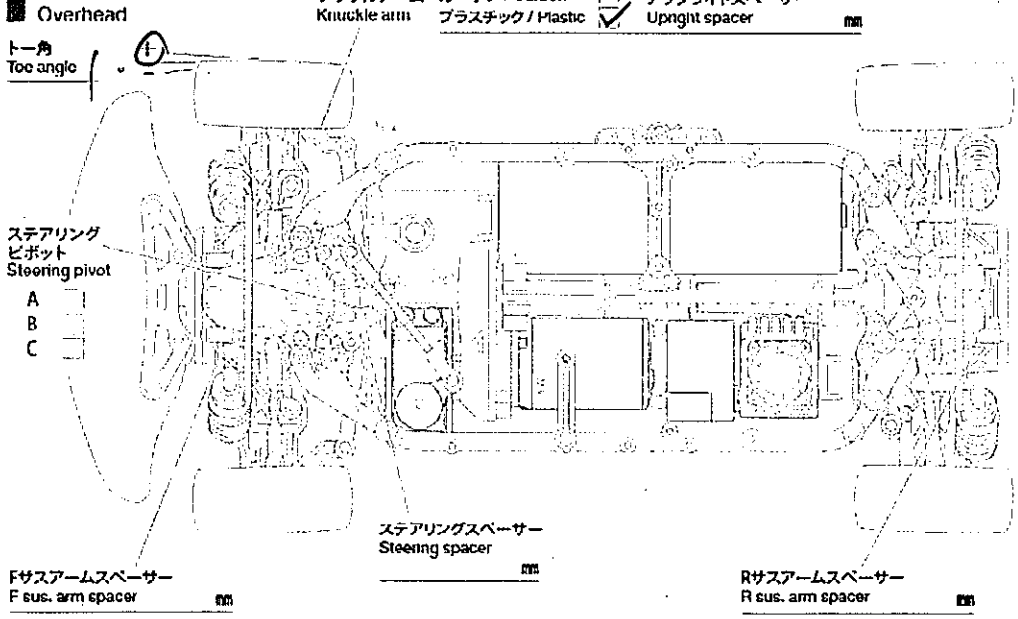

トー角 Toe angle: 1 °

ナックルアーム Knuckle arm　カーボン / Carbon ☐　プラスチック / Plastic ☑

アップライトスペーサー Upright spacer: mm

ステアリングピボット Steering pivot: A ☐ B ☐ C ☐

ステアリングスペーサー Steering spacer: mm

Fサスアームスペーサー F sus. arm spacer: mm

Rサスアームスペーサー R sus. arm spacer: mm

モーター Motor: 17.5

スパーギヤ Spur gear: 63 T

ピニオンギヤ Pinion gear: 22 T

バッテリー Battery: LF2200

ボディ Body: NSX / g

ボディマウント穴位置 Body mount hole positions: F / R

ウイング Wing

タイヤ Tires: ミディアム

ホイール Wheels: カーボン 5本

インナー Tire inserts: ハード

ベストラップ Best lap

メモ Notes