


SETTING SHEET Ver 1.00

TRF 420

TAMIYA RACING FACTORY CHASSIS

氏名 徳田 陳次郎 Date 9/14
 コース 盛岡市 コースコンディション
 Track Track condition
 気温 Air temp. 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp.

《フロント》 《Front》

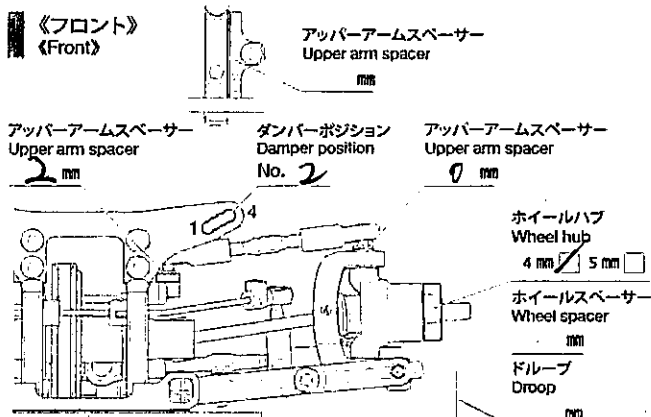

サスマウントスペーサー F 0 mm
 Sus. mount spacer R 0 mm

Fサスマウント
F sus. mount
Front

シャフト
ポジション
Shaft
position

Rear 1 po. / Sep.

シャフト
ポジション
Shaft
position

キャスター角
Caster angle

キャンバー角
Camber angle
2 °


車高
Ground clearance
6 mm

スタビライザー
Stabilizer
φ

フロントドライブ
Front drive
スプー-IV

デフオイル
Differential oil
1 g

ダンパーポジション
Damper position



ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステー
Damper stay
0 mm

サスアーム
Sus. arm
0 mm

ダンパータイプ
Damper type
ふたつ

オイルシール
Oil seal

ピストン
Piston
穴 hole(s)


オイル
Oil
400

スプリング
Spring
みじ

ストローク長
Stroke length
9 mm

エア抜き用穴
Air hole
mm

《リア》 《Rear》

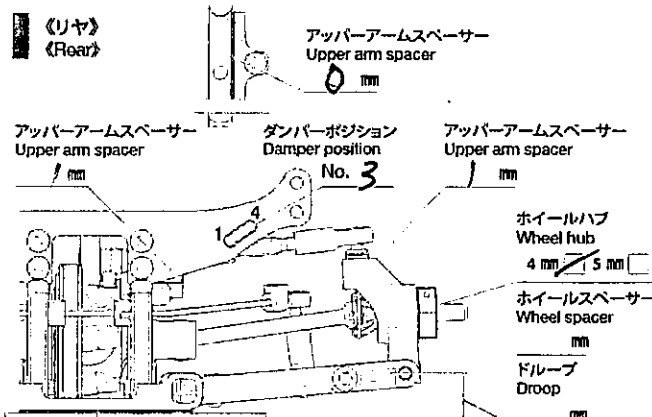

サスマウントスペーサー F 0 mm
 Sus. mount spacer R 0 mm

Rサスマウント
R sus. mount
Front

シャフト
ポジション
Shaft
position

Rear 1 po. / Sep.

シャフト
ポジション
Shaft
position

キャンバー角
Camber angle
2.5 °


車高
Ground clearance
6 mm

スタビライザー
Stabilizer
φ

リアドライブ
Rear drive
モーター

デフオイル
Differential oil
2000 適量

ダンパーポジション
Damper position



ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステー
Damper stay
0 mm

サスアーム
Sus. arm
0 mm

ダンパータイプ
Damper type
ふたつ

オイルシール
Oil seal

ピストン
Piston
穴 hole(s)


オイル
Oil
400

スプリング
Spring
みじ

ストローク長
Stroke length
9 mm

エア抜き用穴
Air hole
mm

《トップ》 《Top》

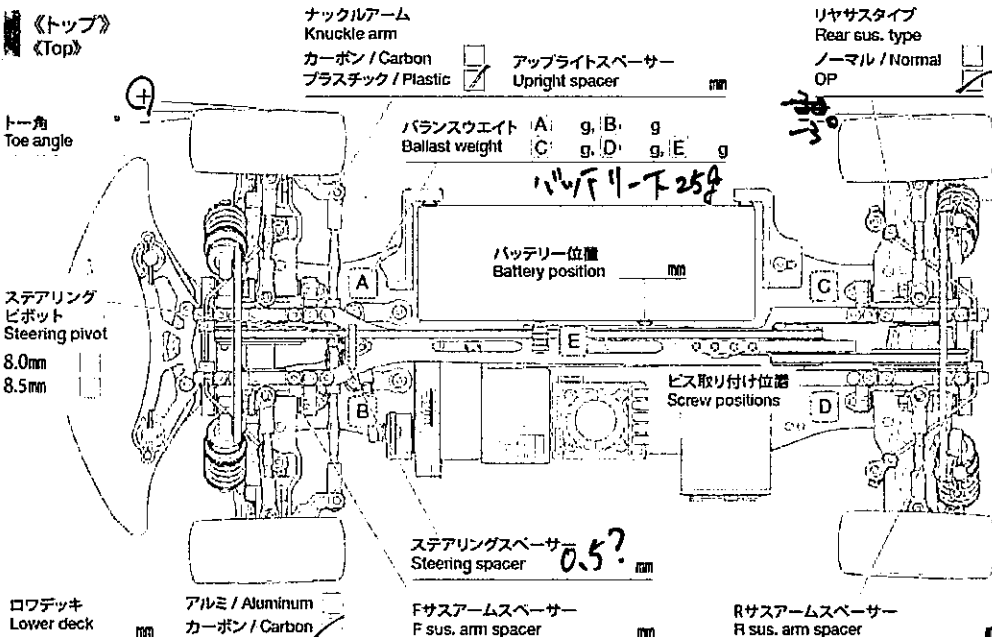

モーター
Motor
10.5

スパーギヤ
Spur gear
116 T

ピニオンギヤ
Pinion gear
30 T

バッテリー
Battery
173

ボディ
Body
カロ-ラマテ

ボディマウント穴位置
Body mount hole position
F

R

ウイング
Wing

タイヤ
Tire
11-ド / ミニマテ

ホイール
Wheel
10本目 5本目

インナー
Tire insert
M

ベストラップ
Best lap

メモ
Notes