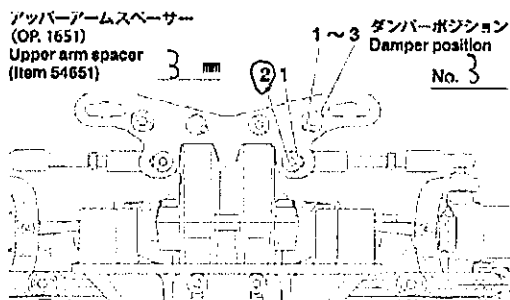



TT-02 TYPE-SRX

CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

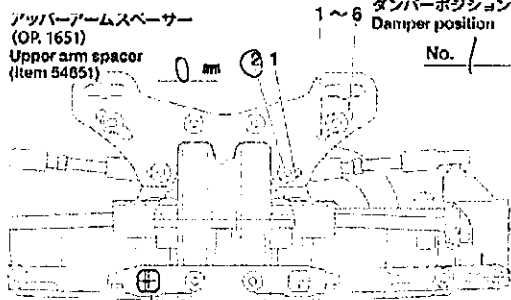

SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名
Name 小林 由果日付
Date 2016.9.15気温
Air temp.湿度
Humidityコース
Trackコースコンディション
Track condition路面温度
Track temp.《フロント》
(Front)アッパーアームスペーサー
(OP. 1651)
Upper arm spacer
(Item 54651)ダンパーポジション
Damper positionキャスター角
Caster angle 4キャンバー角
Camber angle 1.5車高
Ground clearance 6 mmリバウンドストローク
Rebound stroke 4 mmフロントドライブ
Front drive 47デフオイル
Differential oil #500 1 gホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 6 mmダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステー
Damper stay #5 mm

リサアーム
Sus. arm 3 mm

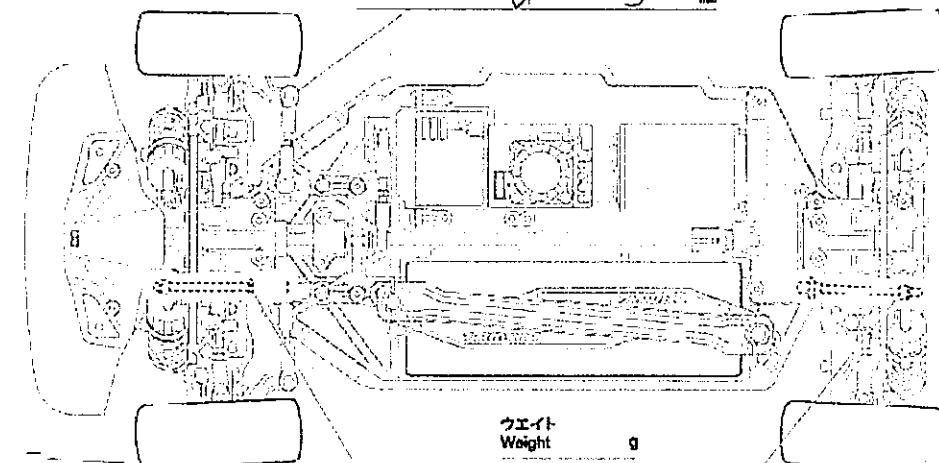
ダンパータイプ
Damper type TRFピストン
Piston 3 穴
hole(s)オイル
Oil # 350スプリング
Spring 47tストローク長
Stroke length mm《リア》
(Rear)アッパーアームスペーサー
(OP. 1651)
Upper arm spacer
(Item 54651)シャフトポジション
Shaft positionダンパーポジション
Damper positionキャンバー角
Camber angle 2.0車高
Ground clearance 6 mmリバウンドストローク
Rebound stroke 6 mmフロントドライブ
Front drive 47デフオイル
Differential oil #1000 1 gホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 6 mmダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステー
Damper stay 2 mm

リサアーム
Sus. arm 1 mm

ダンパータイプ
Damper type TRFピストン
Piston 3 穴
hole(s)オイル
Oil # 350スプリング
Spring 47tストローク長
Stroke length mm《トップ》
(Top)ナックルアーム
Knuckle arm
カーボン / Carbon
プラスチック / Plasticアップライトスペーサー
Upright spacer

3 mm

トー角
Toe angle 1.5Fササアームスペーサー
F sus. arm spacer mmRササアームスペーサー
R sus. arm spacer mmモーター
Motor 17.5スパーギヤ
Spur gear

No

ピニオンギヤ
Pinion gear

22 T

バッテリー
Battery 1600 SPボディ
Body R&D BRZ 1 gウイング
Wing 付属タイヤ
Tire FM ミニイムホイール
Wheel カートンオフセット
Offset 0 mmインナー
Tire insert ミニイムベストラップ
Best lapメモ
Memo