


XM-01 PRO

CHASSIS KIT

氏名 加藤 健太 日付 2024. 9. 15 (日)
 コース タミヤ選手 コースコンディション 黒カバット
 気温 0 湿度 0 路面温度 0
 Air temp. Humidity % Track temp.

《フロント》 Front

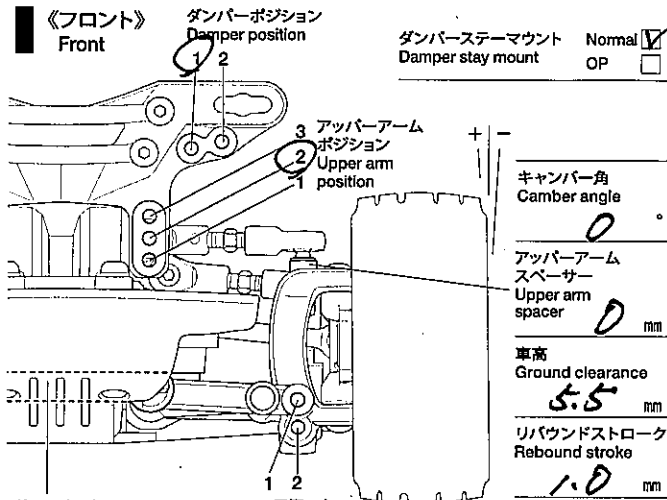

サスマウント
スペーサー
Sus. mount
spacer

Front 0 mm
Rear 17 mm

ロワアーム
ポジション
Lower arm
position

OP. Fサスマウント
F sus. mount

シャフトポジション
Shaft position

0°

シャフトポジション
Shaft position

フロントドライブ
Front drive

ギヤ 1/39 T

デフオイル
Differential oil


100% 1.3 g

ドライブシャフト
Drive shafts

ダブルカルダン

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

6.0+2.0 mm



ダンパータイプ
Damper type

TRF

ピストン
Piston

3 hole(s)

オイル
Oil

200

スプリング
Spring

M08 (ゴールド)

スプリングリテーナー
Spring retainer

70g


ストローク長
Stroke length

mm

エア抜き用穴
Air hole

mm

《リア》 Rear

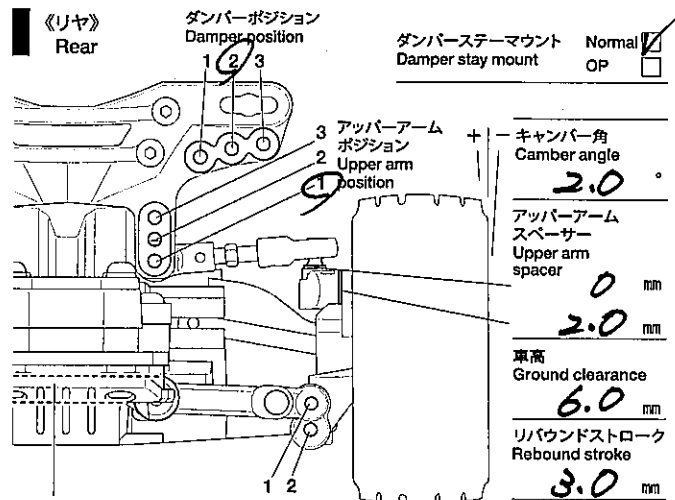

サスマウント
スペーサー
Sus. mount
spacer

Front 0 mm
Rear 17 mm

ロワアーム
ポジション
Lower arm
position

OP. Rサスマウント
R sus. mount

シャフトポジション
Shaft position

2.0°

シャフトポジション
Shaft position

リアドライブ
Rear drive

ボール 1/39 T

デフオイル
Differential oil


1 g

ドライブシャフト
Drive shafts

付属ユニバ

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

6.0+2.0 mm



ダンパータイプ
Damper type

TRF

ピストン
Piston

3 hole(s)

オイル
Oil

200

スプリング
Spring

MF-01X 付属

スプリングリテーナー
Spring retainer

70g


ストローク長
Stroke length

mm

エア抜き用穴
Air hole

mm

《トップ》 Overhead

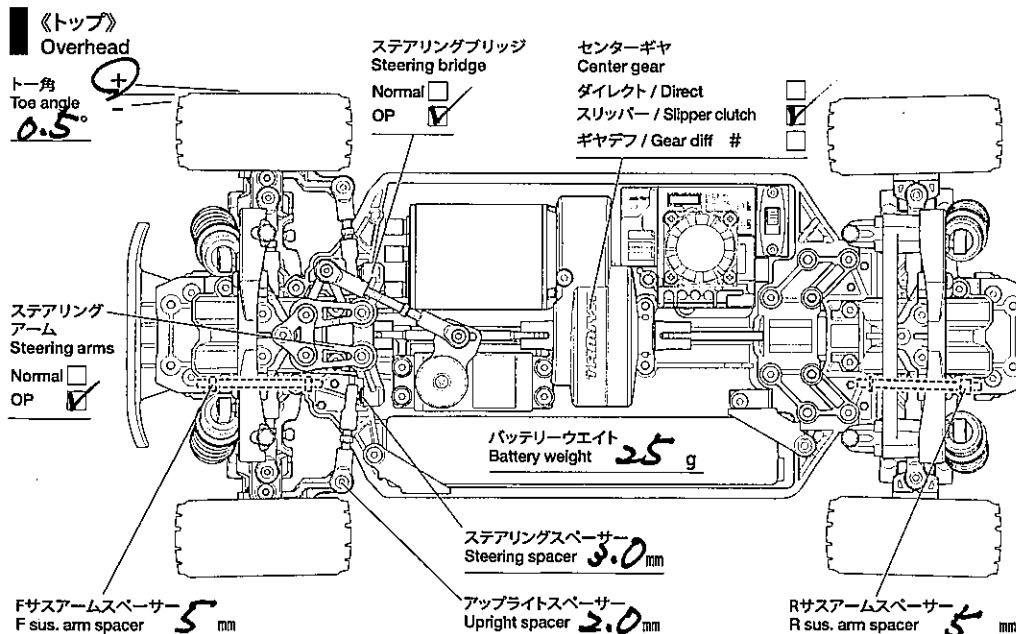

ホイールベース
Wheelbase

☐ S ☐ M ☒ L

モーター
Motor

15.5T

スパーギヤ
Spur gear

64 T

ピニオンギヤ
Pinion gear

29 T

バッテリー
Battery

LF2200

ボディ
Body

1/31 g

ボディマウント穴位置
Body mount hole position

F R

タイヤ
Tires

F ラジアル R ラジアル

ホイール
Wheels

F スリット R スリット

インナー
Tire inserts

F SH R S

ベストラップ
Best lap

メモ
Notes

関西大会に続き2勝目!!