


XV02RS PRO

氏名 菅野 清斗 日付 R6. 9. 15
 コース ダミグう めき コースコンディション 良
 気温 ● 湿度 ● 路面温度 ●
 Air temp. Humidity % Track temp.


《フロント》 Front

ダンパーステアマウント Normal ☒
 Damper stay mount OP

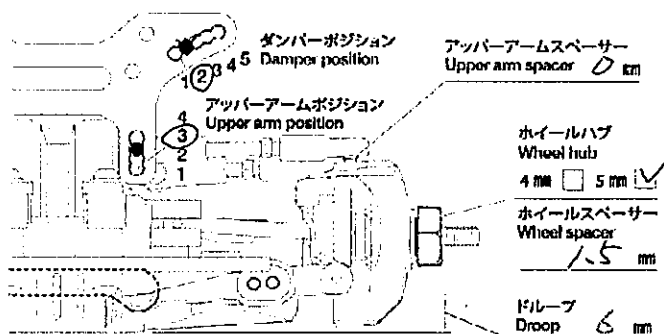

サスマウントスペーサー Front 0 mm
 Sus. mount spacer Rear 0 mm

OP. Fサスマウント Front
 F sus. mount
 シャフトポジション Shaft position




xB
 シャフトポジション Shaft position

キャンバー角 Camber angle 2 °
 車高 Ground clearance 7.5 mm
 スタビライザー Stabilizer φ -
 フロントドライブ Front drive スプリング 1 T
 デフオイル Differential oil # 1 g


《リア》 Rear

ダンパーステアマウント Normal ☒
 Damper stay mount OP

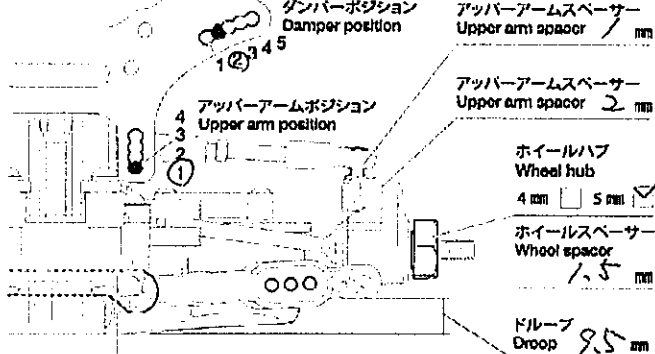

サスマウントスペーサー Front 0 mm
 Sus. mount spacer Rear 0 mm

OP. Rサスマウント Front
 R sus. mount
 シャフトポジション Shaft position



A
 シャフトポジション Shaft position

キャンバー角 Camber angle 2 °
 車高 Ground clearance 9~10 mm
 スタビライザー Stabilizer φ -
 リヤドライブ Rear drive キア 1 T
 デフオイル Differential oil # 3000 1.3 g

《トップ》 Overhead


フロントアップライト Normal ☒
 Front uprights OP

トー角 Toe angle +

プロペラシャフト Propeller shaft
 Normal ☒
 OP ☐

センターギヤ Center differential
 ダイレクト / Direct ☒
 スリッパ / Slipper clutch ☐
 ギヤデフ / Gear diff ☐

スペーサー Spacer 2 mm

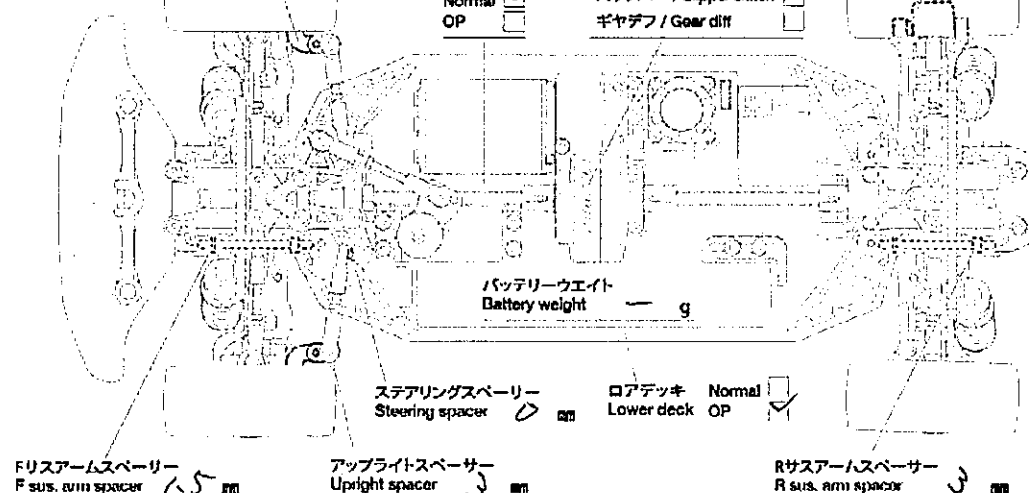

モーター Motor 15.5
 スパーギヤ Spur gear 70 T
 ピニオンギヤ Pinion gear 26 T

バッテリー Battery LF 2200

ボディ Body カリスラ-11 153 g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position F

R

ウイング Wing std

タイヤ Tires セミスリッパ

ホイール Wheels std オフセット Offset 2

インナー Tire inserts ハービー

ベストラップ Best lap

メモ Notes 楽しかったです。ありがとうございます。