

1/10 SCALE R/C 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR
TT-02 TYPE-SRX
CHASSIS KIT (SHAFT DRIVEN 4WD)

SETTING SHEET
 セッティングシート

Ver 1.00

氏名
 Name 田中 悠貴

日付
 Date '24. 9. 21

気温
 Air temp.

湿度
 Humidity

コース
 Track


コースコンディション
 Track condition

路面温度
 Track temp.

《フロント》
 (Front)

アッパーアームスペーサー
 (OP. 1651)
 Upper arm spacer
 (Item 54651)

ダンパーポジション
 Damper position
 No. 2

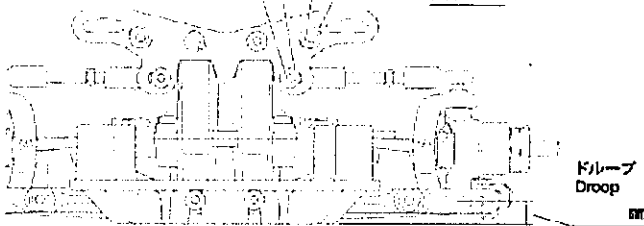

ドループ
 Droop

ダンパーポジション
 Damper position



キヤスター角
 Caster angle

キャンバー角
 Camber angle 2.0

車高
 Ground clearance 5.5 mm

リバウンドストローク
 Rebound stroke mm

フロントドライブ
 Front drive

デフオイル
 Differential oil # / g

ホイールハブ + スペーサー
 Wheel hub + spacer mm

ダンパーオフセット
 Damper offset

ダンパーステー
 Damper stay 25 mm

リスアーム
 Sus. arm 1.0 mm

ダンパータイプ
 Damper type TRF

ピストン
 Piston 3 hole(s)

オイル
 Oil # 460

スプリング
 Spring

ストローク長
 Stroke length mm

《リヤ》
 (Rear)

アッパーアームスペーサー
 (OP. 1651)
 Upper arm spacer
 (Item 54651)

ダンパーポジション
 Damper position
 No. 5



ドループ
 Droop

シャフトポジション
 Shaft position



ダンパーポジション
 Damper position



ダンパーオフセット
 Damper offset

ダンパーステー
 Damper stay 25 mm

リスアーム
 Sus. arm 1.0 mm

ダンパータイプ
 Damper type TRF

ピストン
 Piston 3 hole(s)

オイル
 Oil # 460

スプリング
 Spring

ストローク長
 Stroke length mm

キャンバー角
 Camber angle 1.0

車高
 Ground clearance 5.5 mm

リバウンドストローク
 Rebound stroke mm

フロントドライブ
 Front drive


デフオイル
 Differential oil # / g

ホイールハブ + スペーサー
 Wheel hub + spacer mm

《トップ》
 (Top)

ナックルアーム
 Knuckle arm
 カーボン / Carbon ☐
 プラスチック / Plastic ☐

アップライトスペーサー
 Upright spacer mm

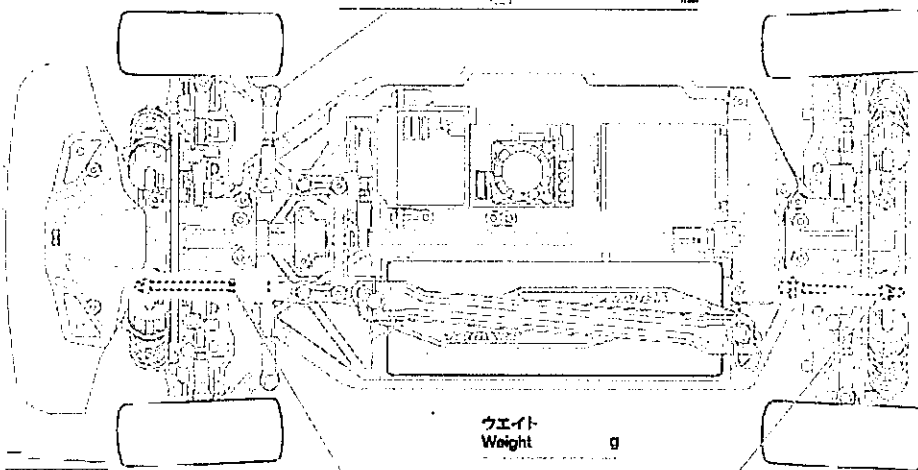

ウエイト
 Weight g

トー角
 Toe angle 2°

Fサスアームスペーサー
 F sus. arm spacer mm

Rサスアームスペーサー
 R sus. arm spacer mm

モーター
 Motor 17.5T

スパーギヤ
 Spur gear 70 T

ピニオンギヤ
 Pinion gear 24 T

バッテリー
 Battery Life

ボディ
 Body E-Metal GFR

ウイング
 Wing

タイヤ
 Tire レーシングラジアル

ホイール
 Wheel

オフセット
 Offset 0 mm

インナー
 Tire insert

ベストラップ
 Best lap

メモ
 Memo