

1/10 SCALE R/C 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR
TT-02 TYPE-SRX
CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
 セッティングシート

Ver 1.00

氏名 **酒井 源弥**
 Name

日付 **9/21**
 Date

気温
 Air temp.

湿度
 Humidity

コース
 Track

コースコンディション
 Track condition


路面温度
 Track temp.

《フロント》
 《Front》

アッパーアームスペーサー
 (OP. 1651)
 Upper arm spacer
 (Item 54651)

2.5mm

ダンパーポジション
 Damper position
 No. 1

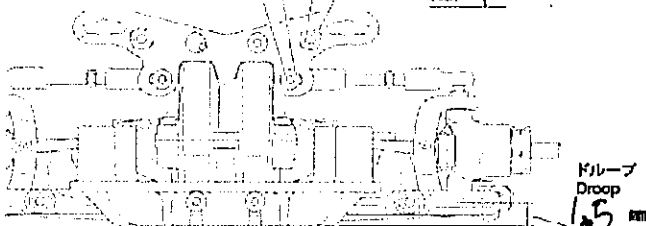

ドロップ
 Droop
 1.5mm

ダンパーポジション
 Damper position



キヤスター角
 Caster angle

4

キャンバー角
 Camber angle

0.5

車高
 Ground clearance

5mm

リバウンドストローク
 Rebound stroke

2mm

フロントドライブ
 Front drive

リジット

デフオイル
 Differential oil

1g

ホイールハブ + スペーサー
 Wheel hub + spacer

4mm

ダンパーオフセット
 Damper offset



ダンパーステー
 Damper stay 2mm

リサーム
 Sus. arm 1mm

ダンパータイプ
 Damper type SSBB

ピストン
 Piston 4穴

オイル
 Oil # 300

スプリング
 Spring 17t


ストローク長
 Stroke length 8.5mm

《リア》
 《Rear》

アッパーアームスペーサー
 (OP. 1651)
 Upper arm spacer
 (Item 54651)

3mm

ダンパーポジション
 Damper position
 No. 6

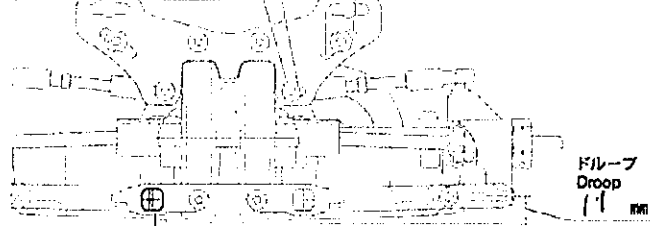

ドロップ
 Droop
 1.1mm

シャフトポジション
 Shaft position



ダンパーポジション
 Damper position



キャンバー角
 Camber angle

2

車高
 Ground clearance

5.6mm

リバウンドストローク
 Rebound stroke

1-9mm

フロントドライブ
 Front drive

デフオイル
 Differential oil

3000g

ホイールハブ + スペーサー
 Wheel hub + spacer

5mm

ダンパーオフセット
 Damper offset



ダンパーステー
 Damper stay 2mm

リサーム
 Sus. arm 1mm

ダンパータイプ
 Damper type SSBB

ピストン
 Piston 4穴

オイル
 Oil # 300

スプリング
 Spring 17t


ストローク長
 Stroke length 8.5mm

《トップ》
 《Top》

ナックルアーム
 Knuckle arm
 カーボン / Carbon
 プラスチック / Plastic

アップライトスペーサー
 Upright spacer

4mm

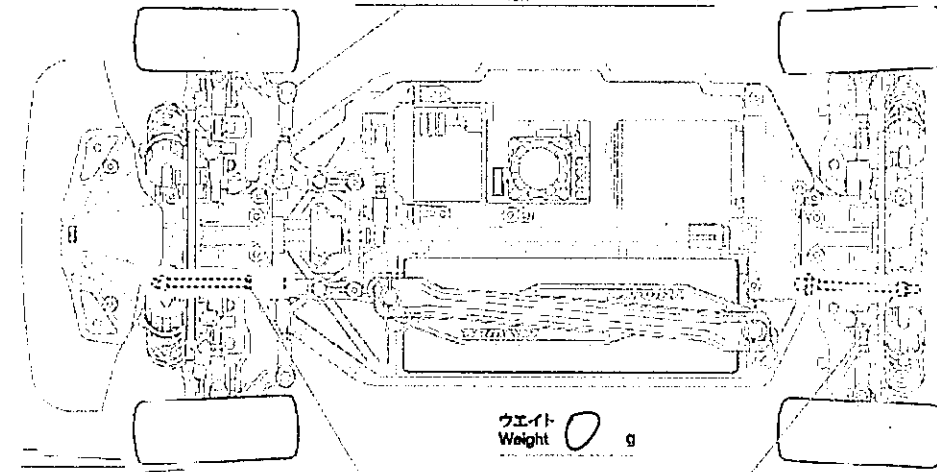

ウエイト
 Weight 0g

トー角
 Toe angle 1°

Fサスアームスペーサー
 F sus. arm spacer 3mm

Rサスアームスペーサー
 R sus. arm spacer 3.5mm

モーター
 Motor

17.5

スパーギヤ
 Spur gear

70 #4

ピニオンギヤ
 Pinion gear

24 #

バッテリー
 Battery

LF2200

ボディ
 Body

2

ウイング
 Wing

2 ストレート

タイヤ
 Tire

734 #

ホイール
 Wheel

5 #

オフセット
 Offset

0mm

インナー
 Tire insert

スポンジ

ベストラップ
 Best lap

メモ
 Memo