

M-08 CONCEPT CHASSIS KIT

セッティングシート
Ver 1.00
SETTING SHEET

氏名 Name 安江 健一郎
コース Track 刈谷市産業振興センター

日付 Date 9/21
コースコンディション Track condition 良

気温 Air temp.


湿度 Humidity
ベストラップ Best lap

路面温度 Track temp.

《フロント》 《Front》

ダンパーポジション Damper position Normal OP

アップアームスペーサー Upper arm spacer

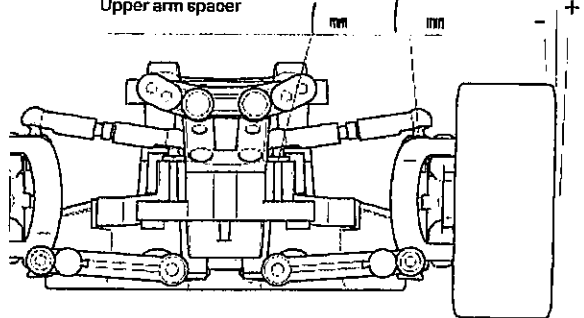

キャスト角 Caster angle C1 (0°) C5 (2°)

キャンバー角 Camber angle 1.0°

車高 Ground clearance 5.2 mm

リバウンドストローク Rebound stroke 2 mm


フロントアクスルスペーサー Front axle spacer Inside mm

Outside mm

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 0 mm

スタビライザー Stabilizer なし

ダンパータイプ Damper type Mビックボア

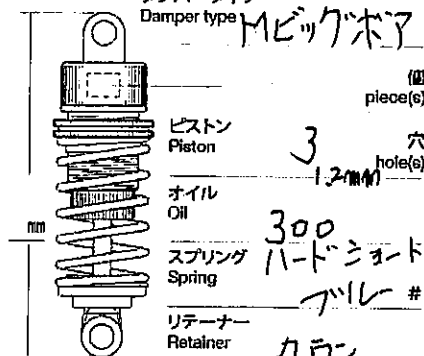

ピストン Piston 3 穴 1.2mm hole(s)

オイル Oil 300


スプリング Spring ハードショード

リテーナー Retainer ブラシ #

《リヤ》 《Rear》

ダンパーポジション Damper position Normal OP

アップアームスペーサー Upper arm spacer

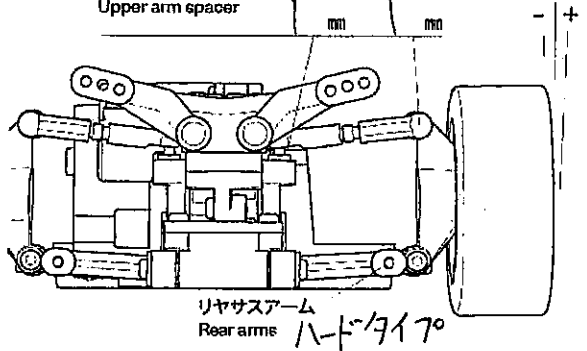

アップライト Rear upright Normal OP

キャンバー角 Camber angle 2°

車高 Ground clearance 5.5 mm

リバウンドストローク Rebound stroke 3


リヤドライブ Rear drive 1ニバ

ドライブシャフト Drive shaft 軽量

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 5 mm

スタビライザー Stabilizer ハードショード

ダンパータイプ Damper type Mビックボア

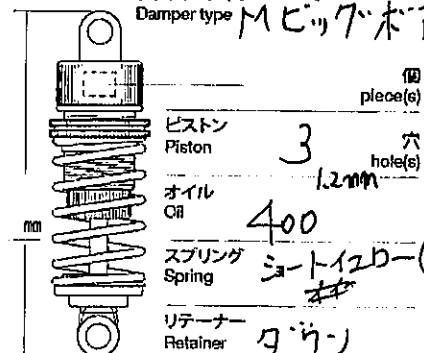

ピストン Piston 3 穴 1.2mm hole(s)


オイル Oil 400

スプリング Spring ショートロー (7.5mm)

リテーナー Retainer ブラシ #

フロントトー角 Toe angle (front) 1°

アップライトスペーサー Upright spacer 6 mm

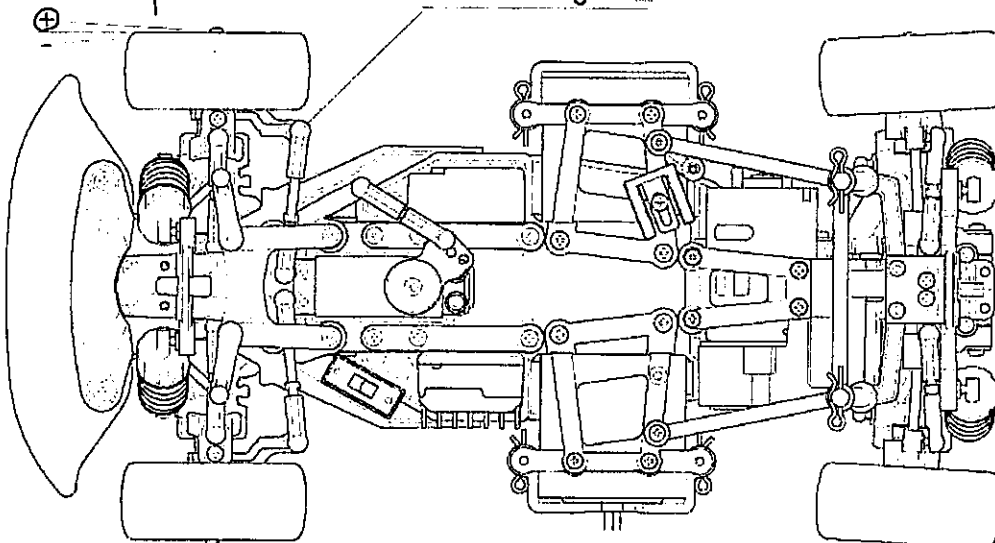

ホイールベース Wheelbase S (M) L

ボディ Body ロータ


モーター Motor 17.5 T

ピニオンギア Pinion gear 18 T

バッテリー Battery LF2200, g

タイヤ Tire FM (7mm) R S ラジエ

リヤサスマウント Rear suspension mounts Normal (OP)

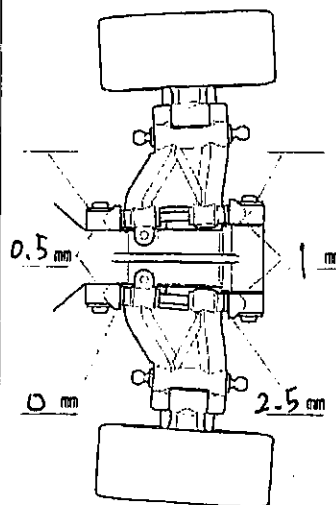

ホイール Wheel F スイフト R スイフト

インナー Tire insert F ハード R スローハ