

M-08 CONCEPT CHASSIS KIT


セッティングシート
Ver 1.00
SETTING SHEET

氏名 Name 奥山 貴 日付 Date 9/2 気温 Air temp. 27.0℃ 湿度 Humidity 75% 路面温度 Track temp. 25.0℃
コース Track 刈谷 黒カーペット コースコンディション Track condition 乾燥 ベストラップ Best lap 7.5

《フロント》 《Front》

ダンパーポジション Damper position ☒ Normal ☐ OP

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer 0 mm 2.0 mm

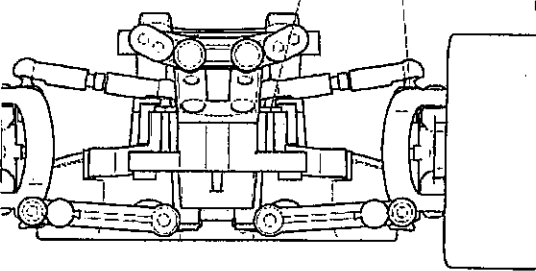

キャスト角 Caster angle C1 (0°) 20.5° C5 (2°)

キャンバー角 Camber angle 0.5°

車高 Ground clearance 5.0 mm

リバウンドストローク Rebound stroke 0.5 mm

フロントアクスルスペーサー Front axle spacer 3.0 mm

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 0 mm

スタビライザー Stabilizer なし

ダンパータイプ Damper type SSBB



ピストン Piston 20φ 4 穴

オイル Oil 700


スプリング Spring 4ヶ所 17.5mm (黒金)

リテーナー Retainer 7ヶ所

《リヤ》 《Rear》

ダンパーポジション Damper position ☒ Normal ☐ OP

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer 0 mm 5.0 mm

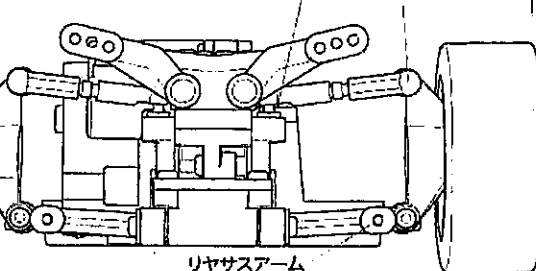

リヤサスアーム Rear arms

アップライト Rear upright Normal ☒ OP

キャンバー角 Camber angle 2.0°

車高 Ground clearance 5.5 mm

リバウンドストローク Rebound stroke 3.0 mm

リヤドライブ Rear drive 1/2 + 10万 5mm

ドライブシャフト Drive shaft 2.0mm

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 5.0 + 0.5 mm

スタビライザー Stabilizer なし

ダンパータイプ Damper type SSBB



ピストン Piston 15φ 4 穴


オイル Oil 700

スプリング Spring 4ヶ所 17.5mm (黒金)

リテーナー Retainer 7ヶ所

フロントトール角 Toe angle (front) 10.0°

アップライトスペーサー Upright spacer 7.0 mm

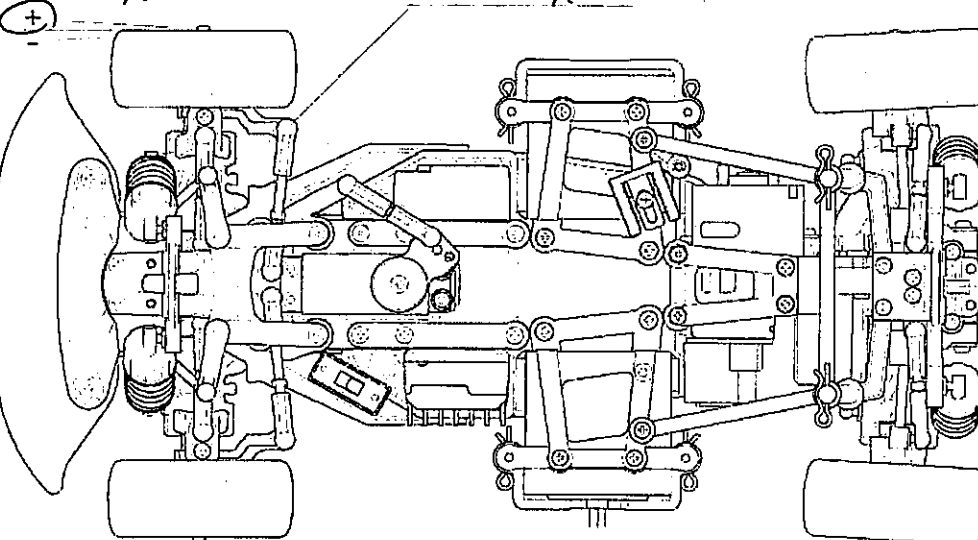

ホイールベース Wheelbase S (M) L

ボディ Body 12-72

モーター Motor 指定
ピニオンギヤ Pinion gear

バッテリー Battery 1/2 + 金板

タイヤ Tire F M7 R 57311-1

ホイール Wheel F 21φ R 21φ

インナー Tire Insert F 11-1 R 11-1

リヤサスマウント Rear suspension mounts Normal OP

